

Modulaire bereidingsapparatuur 900XP Koelonderbouw, 320 liter, 3 laden, 1600 mm, R290

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



391601 (E9TTAECOMKN)

Koelonderbouw met 3 laden
voor 1/1-200GN, -2/+10°C,
ingebouwd aggregaat,
230V-50Hz-1N

Omschrijving

Product Nr. _____

Koelonderbouw van 320 liter, voor het plaatsen van 900XP topmodel units. Uitgevoerd met drie laden 305x695x250 mm, voor 1/1+1/3-200GN. Temperatuur -2 tot +10 °C, bij 43°C omgevingstemperatuur. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt, met in- en uitwendig roestvrijstalen beplating. Dubbelwandig en geïsoleerd met 40 mm CFK vrije polyurethaanschuim met milieuvriendelijk cyclopentaan gasinjectie. Roestvrijstalen geperforeerde laden op telescoopgeleiders, met verzonken handgreep en magneetbandsluiting, de laden zijn uitneembaar voor reiniging. Verzonken bedieningspaneel met aan/uit schakelaar, instelbare thermostaat en digitale temperatuuraanduiding. Koelaggregaat met ventilator voor een effectieve lucht circulatie met gelijkmatige temperatuur rondom. Automatische ontdooiing en smeltwater verdamer. Koelmiddel R290. Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Geplaatst op 6 roestvrijstalen stelpoten. IP24 beschermd en waterdicht.

Uitvoering

- Automatische ontdooiing en smeltwaterverdamping, het condenswater wordt automatisch verdampt door middel van een verwarmingselement in de condens opvangbak.
- Regelbare temperatuur van -2°C tot +10°C voor de opslag van vlees, vis en zuivelproducten.
- Geforceerde luchtcirculatie voor goede koeling en een gelijkmatige temperatuurverdeling.
- Haakse zijpanelen voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- De unit kan eenvoudig worden geplaatst onder 900XP topmodellen.
- Overeenkomstig met Gastronorm.
- Ontworpen voor modulaire installatie in het kookblok.

Constructie

- Voor eenvoudige service zijn de belangrijkste componenten via de voorzijde bereikbaar.
- Ingebouwd koelaggregaat voor een goede werking.
- Uitwendige panelen van roestvrijstaal met scotch brite afwerking voor hoge hygiëne.
- [NOT TRANSLATED]


Duurzaamheid




- CFK en HCFK vrij, hoog ecologisch koelmiddel R290.

Goedkeuring _____

Front aanzicht

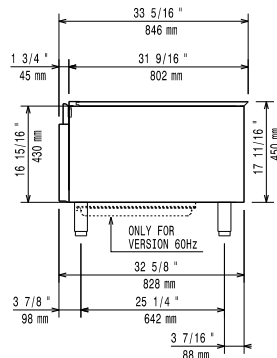


Zij aanzicht

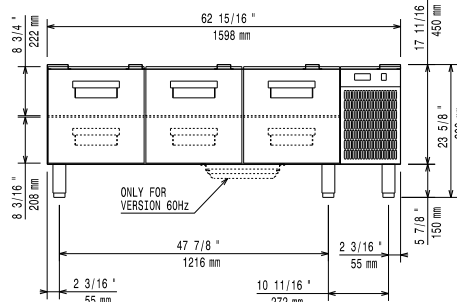

El = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

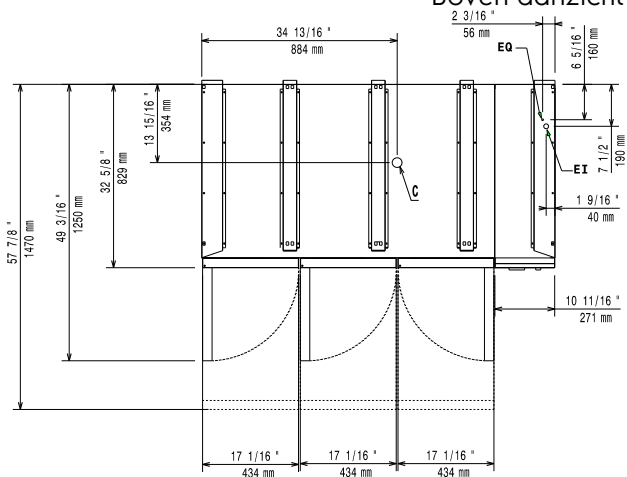

Elektra

Ontdooi vermogen

391601 (E9TTAECOMKN) 0,16 kW

Stekker type

Kabel zonder stekker

Voltage

220-230 V/1N ph/50 Hz

Elektrisch max. vermogen

0.44 kW

Stekker type

CE-SCHUKO

Water

Afvoer aansluiting

Algemene gegevens

Bruto Inhoud

320 liter

Externe afmetingen, lengte

1600 mm

Externe afmetingen, breedte

830 mm

Externe afmetingen, hoogte

600 mm

Gewicht, netto

110 kg

Waterdichtheid index

IPX4

Geluidsniveau

55 dB(A)

Overige gegevens

GWP index

3

Klimaatklasse

5

Min% / Max% Interne luchtvochtigheid

75/90%/

Temperatuur, minimaal

-2 °C

Temperatuur, maximaal

10 °C

Duurzaamheid

Koelmiddel

R290

Koelvermogen

0 W

Optionele accessoires

- 2 STELVOETEN met bevestigingsplaat, voor vaste montage op de vloer PNC 206136 ☐
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1600 mm, voor 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206152 ☐
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1600 mm PNC 206179 ☐
- 3 DWARS BASISFRAMES voor opstelling op 6 wielen van 900XP koelonderbouw, voor combinatie met wielenset 206432 PNC 206430 ☐
- WIELENSET, 3 bokwielen en 3 geremde zwenkwielen Ø125 mm, voor combinatie met basisframes 206430, 206444 PNC 206432 ☐