

Modulaire bereidingsapparatuur 900XP Koelonderbouw, 225 liter, 2 laden, 1200 mm, R290

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



391602 (E9TTAECOMIN)

Koelonderbouw met 2 laden
voor 1/1-200GN, -2/+10°C,
ingebouwd aggregaat,
230V-50hz-1N

Omschrijving

Product Nr.

Koelonderbouw van 225 liter, voor het plaatsen van 900XP topmodel units. Uitgevoerd met twee laden 305x695x250 mm, voor 1/1+1/3-200GN. Temperatuur -2 tot +10 °C, bij 43°C omgevingstemperatuur. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt, met in- en uitwendig roestvrijstalen beplating. Dubbelwandig en geïsoleerd met 40 mm CFK vrije polyurethaanschuim met milieuvriendelijk cyclopentaan gasinjectie. Roestvrijstalen geperforeerde laden op telescoopgeleiders, met verzonken handgreep en magneetbandsluiting, de laden zijn uitneembaar voor reiniging. Verzonken bedieningspaneel met aan/uit schakelaar, instelbare thermostaat en digitale temperatuuraanduiding. Koelaggregaat met ventilator voor een effectieve lucht circulatie met gelijkmatige temperatuur rondom. Automatische ontdooiing en smeltwater verdamer. Koelmiddel R290. Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Geplaatst op 6 roestvrijstalen stelpoten. IP24 beschermd en waterdicht.

Uitvoering

- De unit kan eenvoudig worden geplaatst onder 900XP topmodellen.
- Regelbare temperatuur van -2°C tot +10°C voor de opslag van vlees, vis en zuivelproducten.
- Geforceerde luchtcirculatie voor goede koeling en een gelijkmatige temperatuurverdeling.
- Automatische ontdooiing en smeltwaterverdamping, het condenswater wordt automatisch verdampt door middel van een verwarmingselement in de condens opvangbak.
- Overeenkomstig met Gastronorm.
- Ontworpen voor modulaire installatie in het kookblok.

Constructie

- Vervaardigd van roestvrijstaal met scotch brite afwerking wat aan de hoogste hygiëne eisen voldoet.
- Ingebouwd koelaggregaat voor een goede werking.
- Voor eenvoudige service zijn de belangrijkste componenten via de voorzijde bereikbaar.
- [NOT TRANSLATED]

Duurzaamheid

- CFK en HCFK vrij, hoog ecologisch koelmiddel R290.




Goedkeuring




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur 900XP Koelonderbouw, 225 liter, 2 laden, 1200 mm, R290

Front aanzicht

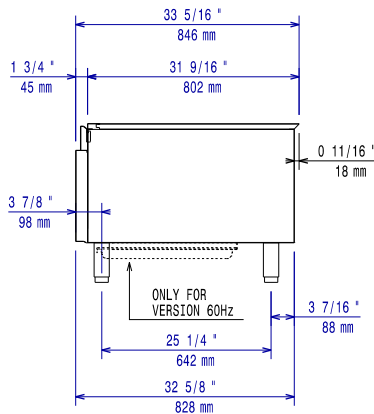


Zij aanzicht

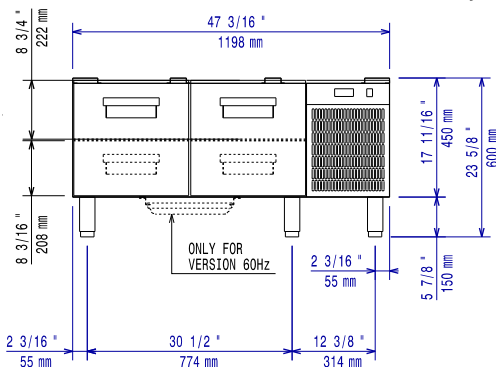

El = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

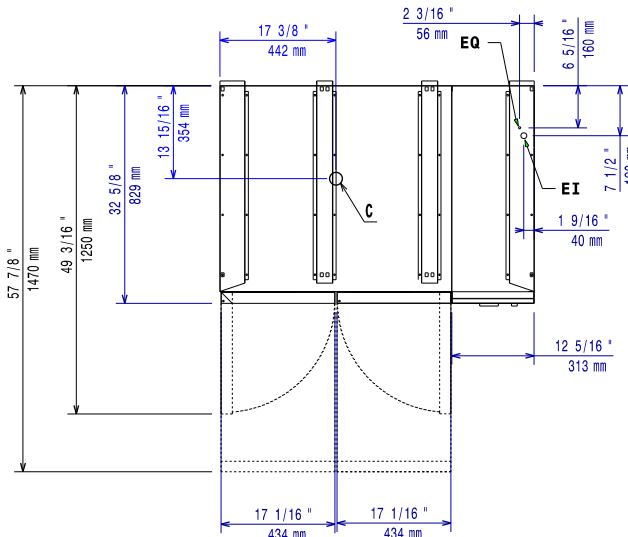

Elektra

Ontdooi vermogen

391602 (E9TTAECOMIN) 0,16 kW

Stekker type

Kabel zonder stekker

Voltage

220-230 V/1N ph/50 Hz

Elektrisch max. vermogen

0.44 kW

Stekker type

CE-SCHUKO

Water

Afvoer aansluiting

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte 1200 mm

Externe afmetingen, breedte 830 mm

Externe afmetingen, hoogte 600 mm

Gewicht, netto 114 kg

Waterdichtheid index IPX4

Bruto inhoud 140 lt

Geluidsniveau 55 dB(A)

Overige gegevens

GWP index 3

Klimaatklasse 5

Min% / Max% Interne
luchtvochtigheid 75/90%/

Temperatuur, minimaal -2 °C

Temperatuur, maximaal 10 °C

Duurzaamheid

Koelmiddel R290

Koelvermogen 0 W

Optionele accessoires

- 2 STELVOETEN met bevestigingsplaat, PNC 206136 ☐
voor vaste montage op de vloer
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1200 mm, PNC 206151 ☐
voor 100 mm hoge bouwkundige sokkel
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1200 mm PNC 206178 ☐
- ACHTERPANEEL 1200 mm, bij eiland PNC 206376 ☐
opstelling van 700XP-900XP
vloermodel of topmodel op onderkast
- 3 DWARS BASISFRAMES voor PNC 206430 ☐
opstelling op 6 wielen van 900XP
koelonderbouw, voor combinatie met
wielenet 206432
- WIELENSET, 3 bokwielen en 3 geremde PNC 206432 ☐
zwenkwielen Ø125 mm, voor
combinatie met basisframes 206430,
206444



Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.05.05

Modulaire bereidingsapparatuur
900XP Koelonderbouw, 225 liter, 2 laden, 1200 mm, R290