

Modulaire bereidingsapparatuur 900XP Fornuis HP, 4 open branders 10 kW, ecovlam, topmodel

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



391641 (E9AARAAOME)

GASFORNUIS HP, 4 open
branders 10 kW, ecovlam,
topmodel

Omschrijving

Product Nr.

Fornuis met vier open branders Ø100 mm van 10 kW, topmodel zonder onderbouw. De energie zuinige en gepatenteerde Flower Flame branders zorgen voor een optimale warmteverdeling onder de pannen. De branders zijn uitgevoerd met Ecovlam panherkenning met mechanische sensor die reageert op het plaatsen of afnemen van de pan, dit geeft tot 20% energiebesparing en reduceert warmte straling naar de keukenruimte. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. De achterwand, de zijwanden en het front van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), de bodemplaat van roestvrijstaal 1.4016 (AISI430). 2 mm dik bovenblad van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 900XP units. Onder de pannendragers een naadloos geperst morsblad met afgeronde hoeken en verhoogd deel rondom de branders. De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst. De uitneembare messing branders zijn traploos regelbaar van 2,2 tot 10 kW. De waakvlammen zijn uitgevoerd met een roestvrijstalen afdekkap en een thermokoppel. Per brander een gietijzeren pannendrager 390x370 mm, ook geschikt voor kleine pannen. Geplaatst op 4 stelvoeten. IPX5 waterdicht.

Uitvoering

- Topmodel voor montage op een onderbouwkast, op brugsteunen of aan een hangend systeem.
- De vier hoog rendement branders van 10 kW met 100 mm diameter hebben een vermogensregeling van 2,2 kW tot 10 kW.
- Het apparaat is voor gebruik met aardgas of LPG, conversie inspuisers worden standaard meegeleverd.
- Grote gietijzeren pannendragers (optioneel in roestvrijstaal) met extra lange vingers voor gebruik van zowel grote als kleine pannen.
- Branders met geoptimaliseerde verbranding.
- Vlambeveiliging op iedere brander beschermt tegen gas lekkage als de vlam onbedoeld uitgaat.
- Afgeschermd waakvlam.
- Het speciale ontwerp van de bedieningsknoppen voorkomt waterinfiltratie.
- IPX5 waterdicht.
- Geschikt voor plaatsing op een werkbank.
- Bedieningsknoppen zorgen voor een soepele, continue rotatie van min tot max vermogen.

Constructie

- 2 mm dik bovenblad van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Het 930 mm diepe bovenblad geeft een groter werkoppervlak.
- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Haakse zijkanen zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.


Duurzaamheid




- Uitgevoerd met Ecovlam panherkenning, wat het energieverbruik reduceert - tot 20%* in gasverbruik - en tevens onnodige warmte verspreiding in de keukenruimte. (* gebaseerd op interne tests uitgevoerd door professionele koks in vergelijk met overeenkomstig model zonder ecovlam).

Goedkeuring


**Modulaire bereidingsapparatuur
900XP Fornuis HP, 4 open branders
10 kW, ecovlam, topmodel**

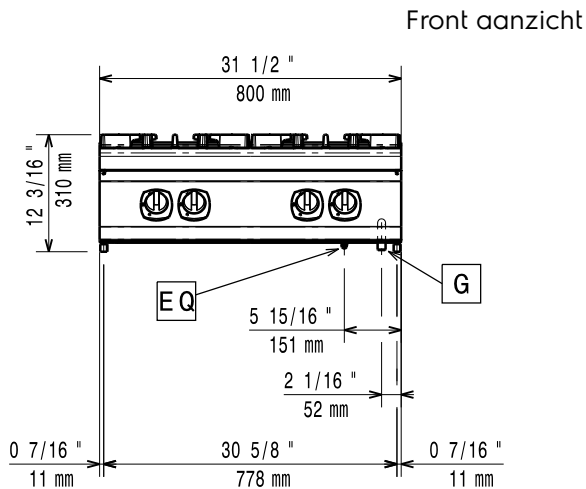

Front aanzicht

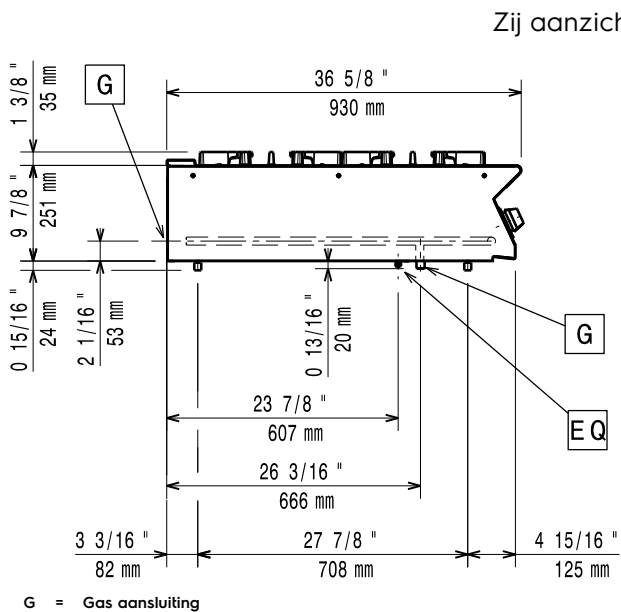

Zij aanzicht

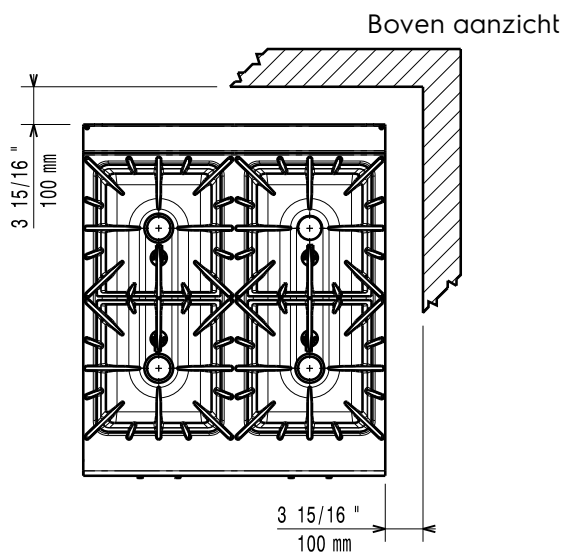

Boven aanzicht

Gas

Gas vermogen	40 kW
Standaard gas toelevering	Aardgas G20 (20 mbar)
Gas aansluiting	1/2"

Opstelling

Indien het fornuis wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	800 mm
Externe afmetingen, breedte	930 mm
Externe afmetingen, hoogte	250 mm
Gewicht, netto	63 kg
Branders front, vermogen	ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001; ISO 14001 kW
Branders achter, vermogen	10 - 10 kW
Branders achter, afmetingen	Ø 100 Ø 100
Branders front, afmetingen	Ø 100 Ø 100
Waterdichtheid index	IPX5

Optionele accessoires

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units | PNC 206086 | ☐ |
| • OPLEG BAKPLAAT, vlak, voor enkele brander. Twee warmplaten en/of bak- en grillplaten kunnen niet naast elkaar geplaatst worden. | PNC 206171 | ☐ |
| • BAKPLAAT, geribd gietijzer met vetvanggoot, voor enkele front brander, 900XP. Twee warmplaten of bakplaten kunnen niet naast elkaar geplaatst worden. | PNC 206172 | ☐ |
| • KOLOMKRAAN MET ZWENKARM 1/2", voor koudwater of warmwater. De verlengingspijp 206291 (700XP) of 206290 (900XP) wordt geadviseerd voor aansluiting op de waterleiding | PNC 206289 | ☐ |
| • SET VAN 2 VERLENGINGSPIJPEN voor de kolomkraan 206289, 244 mm voor topunit en 394 mm voor vloerunit, voor doorvoer door de unit | PNC 206290 | ☐ |
| • DUBBELE PANNENDRAGER, roestvrijstaal, voor 2 branders achter elkaar, 900XP | PNC 206298 | ☐ |
| • WOKPAN STEUN, roestvrijstaal, voor open brander van 700XP-900XP fornuis | PNC 206363 | ☐ |
| • SET G25.3 (NL) GAS NOZZELS voor 900XP gasfornuis, topmodel | PNC 206457 | ☐ |
| • FRONT HANDRAIL 800 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP | PNC 216047 | ☐ |
| • FRONT AFZETSCHAP 800x140 mm, roestvrijstaal, 700XP-900XP | PNC 216186 | ☐ |
| • 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van topmodel 900XP | PNC 216278 | ☐ |