

## Modular werktafels

### Onderbouwkast 400 mm, 2 laden

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



121821 (TE2C4)

Onderbouwkast 400 mm, 2  
laden 1/1-200GN

### Omschrijving

#### Product Nr.

Modular Preparation onderbouwkast met 2 laden 300x524x270 mm, zonder bovenblad. De kast is volledig uitgevoerd in roestvrijstaal AISI304. Deels dubbelwandig uitgevoerd met interne zijwanden die de constructie ondersteunen. De bodem is voor en achter in lengterichting versterkt met C-profielen, als solide basis voor de stelpoten. De interne bodemplaat is uitgevoerd met onder 45° afgeschuinde achter- en zijranden. 2 laden voor directe belading of voor 1/1-200GN bakken. Belastbaarheid 70 kg per lade. De bodem en zijwanden van de laden met afgeronde hoeken. De laden op volledig uittrekbare roestvrijstalen telescoopgeleiders en met dubbelwandige frontpanelen met verzonken greep. 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten 65x65 mm.

### Uitvoering


- Plaatsing op een bouwkundige sokkel is mogelijk na demontage van de stelpoten.
- Zeer eenvoudig schoon te maken dankzij de gladde wanden.
- Geschikt voor GN bakken tot 250 mm diepte.

### Constructie


- Vervaardigd van roestvrijstaal AISI304 met scotch brite afwerking.
- De bodem is voor en achter in lengterichting versterkt met roestvrijstalen C-profielen, dikte 1,5 mm.
- Geluiddempende versterkingen tussen de interne en externe zijpanelen, voor een extra solide constructie.
- Geplaatst op 150 mm hoge stelpoten (verstelbaar 0/+90 mm) van roestvrijstalen buis 65x65 mm.
- De laden met telescopische geleiders voor het eenvoudig inzetten en uithalen van GN containers.
- Lade met 45° graden intern hoekverbindingssysteem.

### Goedkeuring


Front aanzicht

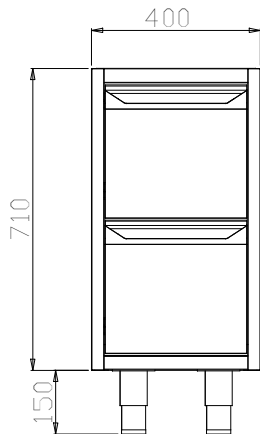

Zij aanzicht

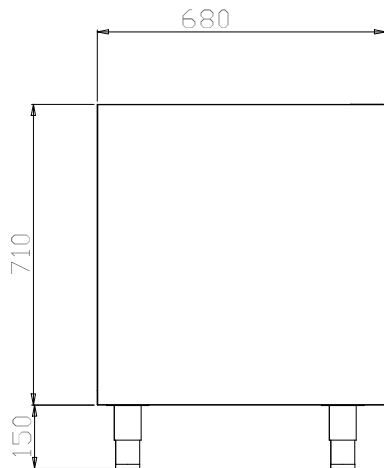

Boven aanzicht

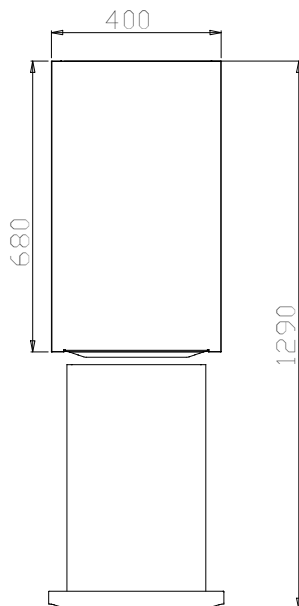**Algemene gegevens**

Externe afmetingen, lengte	
121821 (TE2C4)	400 mm
Externe afmetingen, breedte	680 mm
Externe afmetingen, hoogte	860 mm
Gewicht, netto	37 kg
Aantal laden	2

**Optionele accessoires**

- FRONTPLINT 400 mm, roestvrijstaal PNC 855820
- ZIJPLINT 620 mm, roestvrijstaal, voor muuropstelling PNC 855837