

## Afwas apparatuur Glazenspoelmachine 30 k/u, enkelwandig, afvoerpomp, zeepomp

ARTIKEL \_\_\_\_\_  
MODEL \_\_\_\_\_  
NAAM \_\_\_\_\_  
SIS \_\_\_\_\_  
AIA \_\_\_\_\_



402081 (EGWSG)

Afvoerpomp, zeepomp,  
naspoelemiddelpomp,  
invoerhoogte 290 mm,  
230V-50hz-1N

### Omschrijving

#### Product Nr.

Enkelwandige glazenspoelmachine voor korven 400x400 mm, met een invoerhoogte van 290 mm. Tevens geschikt voor het wassen van koppen, schotels of bestek. Vlakke buitenbeplating wat reiniging eenvoudig maakt. De machine heeft 1 wasprogramma met wassen op 55 - 60°C en naspoelen op 82 °C. Om de totale aansluitwaarde te beperken zijn de boiler en de tankverwarming tegen elkaar vergrendeld. Afwasprogramma van 2 minuten, capaciteit van 30 korven/uur.

Beplating, wastank, was- en naspoelarmen zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Dubbelwandige gebalanceerde deur met kunststof greep en automatische afslag van de waspomp. Roestvrijstalen drukboiler met 2,5 liter inhoud en thermostatische temperatuurregeling. De wastank met automatische tankvulling en waterniveau regeling. Zeef voor de aanzuigopening van de waspomp. De roterende roestvrijstalen wasarm (onder) en naspoelarmen (onder en boven) zijn eenvoudig uitneembaar. Bedieningspaneel met drukknoppen en controlelampen voor aan-uit, programma start, afvoerpomp. Ingebouwde zeep doseerpomp en naspoelemiddel doseerpomp. Ingebouwde afvoerpomp, zodat de afvoeraansluiting niet noodzakelijk onder de machine geplaatst dient te worden. Voorzien van een elektrische aansluitkabel met steker. IPX3 waterdicht.

Goedkeuring: \_\_\_\_\_

### Uitvoering

- Ingebouwde drukboiler voor het verwarmen van het naspoeelwater naar een minimum temperatuur van 82°C voor een hygiënische naspoeeling.
- Wassysteem met roterende wasarm onder, een hoog vermogen waspomp en een wastank met ruime capaciteit, voor professioneel wassen.
- Maximale capaciteit van 30 korven per uur.
- Wascyclus van 120 seconden.
- Eenvoudig bedieningspaneel.
- Gebalanceerde degelijke dubbelwandige roestvrijstalen deur met veilige kunststof handgreep.
- Voorzien van een elektrische aansluitkabel met Schuko stekker, éénfase 230V, voor eenvoudige en snelle aansluiting.
- De belangrijkste onderdelen zijn eenvoudig te bereiken, zonder verplaatsen van de afwasmachine.

### Constructie

- Degelijke structuur dankzij de roestvrijstalen constructie.
- De ingebouwde afvoerpomp maakt plaatsing eenvoudiger.
- Ingebouwde zeepomp voor aansluiting op een extern zeepreservoir.
- Uitgevoerd met een naspoelemiddelpomp.
- Vereist slechts een éénfase 230V aansluiting.
- De achterzijde is volledig gesloten door een afdeplaat.
- De was- en naspoelarmen en het filter zijn makkelijk uitneembaar.


### Meegeleverde accessoires

- 1 stuks KUNSTSTOF AFWASKORF PNC 864470 voor glazen, 400x400x150 mm
- 1 stuks KUNSTSTOF INZET voor 12 PNC 867048 schotels, 290x90x75 mm
- 1 stuks KUNSTSTOF BESTEKBEKER, kleur grijs, stapelbaar, 113x113x150 mm PNC 867049


### Optionele accessoires

- AFWASKORF met 6 rijen pennen voor kleine borden en schotels, 400x400x110 mm PNC 867039
- KUNSTSTOF AFWASKORF voor koppen en glazen, Ø400x180 mm PNC 867047
- 4 KUNSTSTOF SCHUINE INZETTEN, hoogte 110 mm, elk voor 1 rij van 7 glazen, voor korf 400x400 mm PNC 867069

Front aanzicht

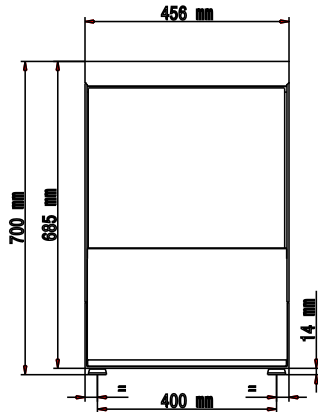


Zij aanzicht

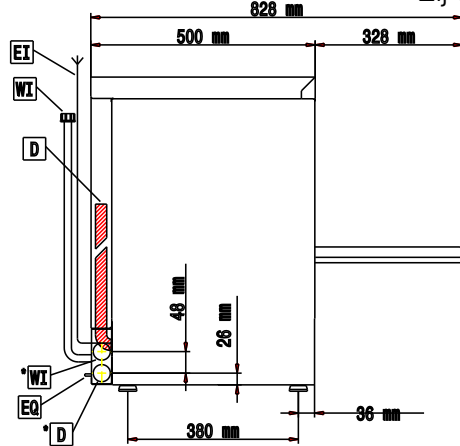

- |                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| CWII = Koud water invoer 1   | XR = Naspoelmiddel aansluiting |
| D = Afvoer                   |                                |
| EI = Elektrische aansluiting |                                |
| EO = Elektrische uitgang     |                                |
| WI = Water invoer            |                                |
| XD = Zeepmiddel aansluiting  |                                |

Boven aanzicht

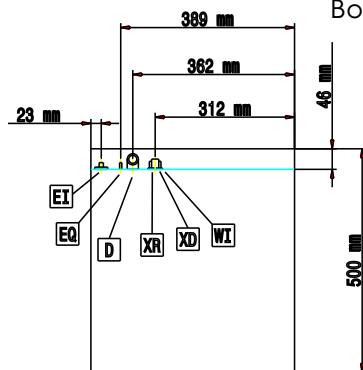

### Elektra

<b>Voltage</b>	
402081 (EGWSG)	230 V/1 ph/50 Hz
<b>Elektrisch vermogen</b>	2.7 kW
<b>Amperage</b>	13 A
<b>Boiler, vermogen</b>	2,5 kW
<b>Tank verwarming</b>	2 kW
<b>Waspomp, vermogen</b>	0,2 kW
<b>Stekker type</b>	CE-SCHUKO

### Water

<b>Water druk, min/max</b>	2-5 bar
<b>Toevoer watertemperatuur*</b>	10-65 °C
<b>Toevoer waterhardheid</b>	2 - 5 °dH
<b>Afvoer aansluiting</b>	18mm
<b>Wastank capaciteit (lt)</b>	16
<b>Boiler inhoud (lt)</b>	2.5
<b>Water aansluiting</b>	3/4"
<b>Hete naspoeling, water verbruik (lt/cyclus)</b>	2

### Capaciteit

<b>Korven/uur</b>	30
-------------------	----

### Algemene gegevens

<b>Was temperatuur</b>	60 °C
<b>Hete naspoeling, temperatuur</b>	82 °C
<b>Aantal cycli (sec.)</b>	1 (120)
<b>Inwendige afmetingen, breedte</b>	400 mm
<b>Inwendige afmetingen, diepte</b>	400 mm
<b>Inwendige afmetingen, hoogte</b>	290 mm
<b>Externe afmetingen, lengte</b>	456 mm
<b>Externe afmetingen, hoogte</b>	700 mm
<b>Externe afmetingen, breedte</b>	495 mm
<b>Gewicht, netto</b>	35 kg
<b>Geluidsniveau</b>	61 dBA

LET OP:\*De capaciteit van de afwasmachine is bij een warm water aansluiting van 55°C. Bij een lagere water toevoer temperatuur wordt de programmacyclus langer en de capaciteit lager.