

Afwas apparatuur
Glazenspoelmachine ETGWS1S NeoBlue
S, 40 k/u, enkelwandig,
naspoelmiddelpomp, 230V

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



402187 (ETGWS1S)

Naspoelmiddelpomp,
Schuko stekker,
230V-50Hz-1N

Omschrijving

Product Nr.

Enkelwandige NeoBlue S glazenspoelmachine met elektronische besturing, voor korven 400x400 mm met invoerhoogte van 315 mm. 4 wasprogramma's 90-120-180-540 sec (40-30-20-6 korven/uur), met wassen op 60°C en naspoelen op 85°C. Beplating, de boiler en de wastank van roestvrijstaal AISI304. Gebalanceerde dubbelwandige deur met automatische afslag van de waspomp. Naadloos geperste wastank van 12 liter met 2,4 kW verwarming, afgeronde hoeken en automatische waterniveau regeling en een waspomp van 0,2 kW. De roterende wasarm (onder) en naspoelarmen (onder en boven) van composiet materiaal zijn eenvoudig uitneembaar. Roestvrijstalen AISI304 drukboiler van 3 liter en 2,7 kW vermogen, elektronische temperatuurregeling en droogkook beveiliging. Kunststof zeef voor de aanzuigopening van de waspomp. Naspoeling van 2 liter/cyclus. Vlak bedieningspaneel met temperatuur display, kleur codering en LED info, storingssignalering. Automatisch programma voor het reinigen van het inwendige van de afwasmachine. Geluidsniveau van 61 dBA. Naspoelmiddel doseerpomp met aanvoerslang. Elektrische aansluitkabel met Schuko stekker en water aansluitslang. Inclusief glazenkorf 400x400x150 mm, bestekbeker en schotelinzet. IP23 beschermd en waterdicht.

Uitvoering

- Maximale capaciteit van 40 korven per uur.
- Geschikt voor korven van 400x400 mm.
- Eenvoudig bedieningspaneel met digitale aanduiding, led informatie en kleur gecodeerde hoofdtoets voor starten van het programma.
- Uitgevoerd met vier wascycli, 90 - 120 - 180 - 540 seconden, te kiezen op de display en op lokatie aanpasbaar door de service, voor het afwassen van diverse soorten serviesgoed.
- Ingebouwde drukboiler voor het verwarmen van het naspoelwater naar een minimum temperatuur van 82°C voor een hygiënische naspoeling.
- Wassysteem met roterende wasarmen, een hoog vermogen waspomp en een wastank met ruime capaciteit, voor professioneel afwassen.
- Ingebouwde naspoelmiddelpomp met automatische toevoer van de chemicaliën, voor een perfect resultaat met minimale service en onderhoud.
- Uitgevoerd met een elektra kabel met Schuko stekker.
- Makkelijke service op het front van de afwasmachine voor alle belangrijke componenten, voor snelle werkzaamheden op lokatie.
- Wastank met afgeronde hoeken, aflopend naar de afvoer om ophoping van vuil te voorkomen, maakt een snelle afvoer in een paar minuten mogelijk en garandeerd waterdichtheid.

Constructie

- Structuur, panelen, spoelkamer en de deur van roestvrijstaal voor een lange levensduur.
- Geïsoleerde dubbelwandige en gebalanceerde deurconstructie voor een stille en gladde werking. Het gebalanceerde mechanisme minimaliseert de impact bij openen en sluiten.
- De achterzijde is volledig gesloten door een afdekplaat.
- De boven en onder was- en naspoelarmen en de wastankzeef zijn van composiet materiaal; ze zijn eenvoudig uitneembaar voor gemakkelijke werking.
- Uitgevoerd met een peristaltische naspoelmiddel doseerpomp.

Duurzaamheid



- Waterverbruik van 2 liter per korf, het naspoelwater wordt gerecicleerd voor hergebruik bij het wasproces.
- Laag geluidsniveau van 61 dB tijdens het gebruik.
- Eco stand-by energie management functie, voor reductie van energieverbruik tijdens inactieve periodes.

Goedkeuring

Meegeleverde accessoires

- 1 stuks KUNSTSTOF AFWASKORF voor glazen, 400x400x150 mm PNC 864470
- 1 stuks KUNSTSTOF INZET voor 12 schotels, 290x90x75 mm PNC 867048
- 1 stuks KUNSTSTOF BESTEKBEEKER, kleur grijs, stapelbaar, 113x113x150 mm PNC 867049

Optionele accessoires

- WASTANK FILTER SET van composiet materiaal, 1 centraal deel met 2 filters, voor NeoBlue S enkelwandige glazenspoelmachines PNC 864496 ☐
- AFVOERPOMP voor NeoBlue S enkelwandige glazenspoelmachine PNC 864497 ☐
- AFWASKORF met 6 rijen pennen voor kleine borden en schotels, 400x400x110 mm PNC 867039 ☐
- KUNSTSTOF SCHUINE INZET voor 1 rij van 7 glazen, 400x80x180mm, voor vierkante korf 400x400mm PNC 867044 ☐
- KUNSTSTOF AFWASKORF voor koppen en glazen, Ø400x180 mm PNC 867047 ☐
- 4 KUNSTSTOF SCHUINE INZETTEN, hoogte 110 mm, elk voor 1 rij van 7 glazen, voor korf 400x400 mm PNC 867069 ☐

Aanbevolen chemicaliën


- C11 ZEEPMIDDEL voor afwasmachines, verpakking met 2 cans van 5 liter PNC 0S2092 ☐
- C13 ECO ZEEPMIDDEL voor afwasmachines, verpakking met 2 cans van 5 liter PNC 0S2093 ☐
- C12 NASPOELMIDDEL voor afwasmachines, verpakking met 2 cans van 5 liter PNC 0S2094 ☐
- C15 NASPOELMIDDEL voor afwasmachines, verpakking met 2 cans van 5 liter PNC 0S2904 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Afwas apparatuur
Glazenspoelmachine ETGWS1S NeoBlue S, 40
k/u, enkelwandig, naspoelmiddelpomp, 230V

Front aanzicht

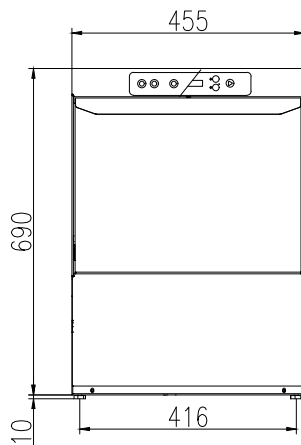


Zij aanzicht

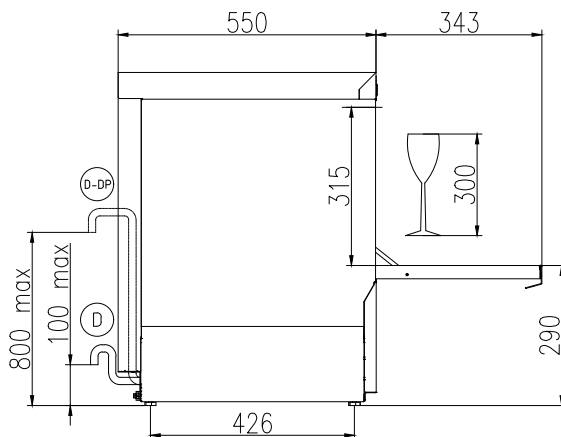

CWII = Koud water invoer 1
D = Afvoer
EI = Elektrische aansluiting
EO = Elektrische uitgang
WI = Water invoer
XR = Naspoelmiddel aansluiting

Achterzijde

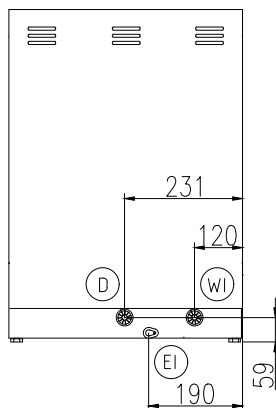

Elektra

Voltage	220-240 V/1 ph/50 Hz
Amperage	13 A
Elektrisch vermogen	2.7 kW
Boiler, vermogen	2.7 kW
Tank verwarming	2.4 kW
Waspomp, vermogen	0.2 kW

Water

Water druk, min/max	2-5 bar
Toevoer watertemperatuur*	10-50 °C
Afvoer aansluiting	29mm
Wastank capaciteit (lt)	12
Waterverbruik per cyclus (lt)	0 / 2
Boiler inhoud (lt)	3
Water aansluiting	3/4"

Algemene gegevens

Was temperatuur	60 °C
Naspoeling temperatuur	85 °C
Inwendige afmetingen, breedte	405 mm
Inwendige afmetingen, diepte	437 mm
Inwendige afmetingen, hoogte	315 mm
Externe afmetingen, lengte	455 mm
Externe afmetingen, breedte	550 mm
Externe afmetingen, hoogte	700 mm
Gewicht, netto	36.5 kg
Manden per uur*	40 / 30 / 20 / 6
Afmetingen (B x H x D)	90 / 120 / 180 / 540
[NOT TRANSLATED]	720 / 540 / 360 / 108

Duurzaamheid

Geluidsniveau	61 dBA
Soort verpakking	Box on pallet



Afwas apparatuur
Glazenspoelmachine ETGWS1S NeoBlue S, 40 k/u, enkelwandig,
naspoelmiddelpomp, 230V
Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.11.03