

**Afwas apparatuur  
Glazenspoelmachine ESICG, 30 k/u,  
dubbelwandig, zeepomp, afvoerpomp,  
koude naspoeling**

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_

**402216 (ESICG)**

Zeepomp,  
naspelmiddelpomp,  
afvoerpomp, koude  
naspoeling, invoerhoogte  
290 mm, 230V-50hz-IN

## Omschrijving

### Product Nr.

Dubbelwandige glazenspoelmachine, voor korven 400x400 mm, invoerhoogte van 290 mm. 2 programma's van 2 en 5 min (30 en 12 korven/uur), met wassen op 55-65°C en naspoelen op 82°C. 1 programma van 2 min met naspoelen op 82°C en koud naspoelen op 10°C. De wasprogramma's met soft start. In- en uitwendige beplating, wastank, was- en naspoelarmen van roestvrijstaal AISI304, uitwendige achterwand van roestvrijstaal AISI430. Gebalanceerde dubbelwandige deur. Binnenwanden met afgeronde hoeken en naadloos ingeperste korfgeleiders. Roestvrijstaal AISI304 drukboiler van 5 liter en 3 kW vermogen, met thermostatische temperatuurregeling. Naadloos geperste wastank van 6 liter met 0,8 kW verwarming en automatische waterniveau regeling. Roestvrijstaal zeef boven de wastank en kunststof zeef voor de aanzuigopening van de waspomp. De roterende was- en naspoelarmen (onder en boven) zijn eenvoudig uitneembaar. Naspoeling van 2,3 liter/korf, koude naspoeling van 1,8 liter/korf. Vlak bedieningspaneel met elektronische besturing, digitaal display en tiptoetsen voor aan-uit, programma start, programma met koude naspoeling, afvoerpomp/zelfreiniging programma. Geluidsniveau van 69 dBA. Zeep- en naspelmiddelpomp. Afvoerpomp, zodat de afvoeraansluiting niet onder de machine geplaatst dient te worden. Elektrische aansluitkabel met CE-Schuko stekker, water aansluitslang en afvoerslang. IPX4 waterdicht.

## Uitvoering

- Laag geluidsniveau.
- Ingebouwde drukboiler voor het verwarmen van het naspelwater naar een minimum temperatuur van 82°C voor een hygiënische naspoeling.
- Maximale capaciteit van 30 korven per uur.
- Voorzien van een elektrische aansluitkabel met Schuko stekker, éénfase 230V, voor eenvoudige en snelle aansluiting.
- Wassysteem met roterende wasarmen onder en boven, een hoog vermogen waspomp en een wastank met ruime capaciteit.
- De belangrijkste onderdelen zijn eenvoudig te bereiken, zonder verplaatsen van de afwasmachine.
- Optioneel is een naspelpomp leverbaar voor installatie op locatie.
- Waspomp met soft start voor extra bescherming van breekbaar serviesgoed.
- Ingebouwde zeep- en naspelmiddelpomp met automatische start en continu cyclus voor een uitstekend resultaat, gekoppeld aan minimale service en onderhoud.
- De ingebouwde afvoerpomp maakt plaatsing eenvoudiger.
- Extra programma voor koude naspoeling van bierglazen en wijnglazen, voor hygiënische glazen, koud genoeg om weg te zetten.
- Elektronisch bedieningspaneel voor eenvoudige instelling en bediening en voor service diagnose.
- Programma's van 120, 300 en 120 seconden, het derde programma omvat tevens koude naspoeling.


## Constructie

- De achterzijde is volledig gesloten door een afdekkap.
- Roestvrijstaal was- en naspelarmen en sproeikoppen.
- Uitgevoerd in topkwaliteit roestvrijstaal, met dubbelwandige constructie voor een lange levensduur en een laag geluidsniveau.
- De was- en naspelarmen en het filter zijn makkelijk uitneembaar.
- Uitgevoerd met een zeepomp en een naspelmiddelpomp.
- De grote tankzeef verzamelt het vuil, zodat het waswater langer schoon blijft en geeft daardoor een beter afwasresultaat.
- De naadloos diepgetrokken wastank met volledig afgeronde hoeken en aflopend naar de afvoer voorkomt de opbouw van vuil en geeft een snelle leegloop in slechts een paar minuten. De afwezigheid van lasnaden in de wastank verzekert een waterdichte uitvoering.
- Frontpaneel, frame, wastank, tankzeef, was- en spoelarmen van roestvrijstaal AISI304.

## Duurzaamheid

- De dubbelwandige en geïsoleerde constructie zorgt voor een lager energie verbruik en een lager geluidsniveau. De gebalanceerde deur maakt het openen en sluiten makkelijk.

## Goedkeuring

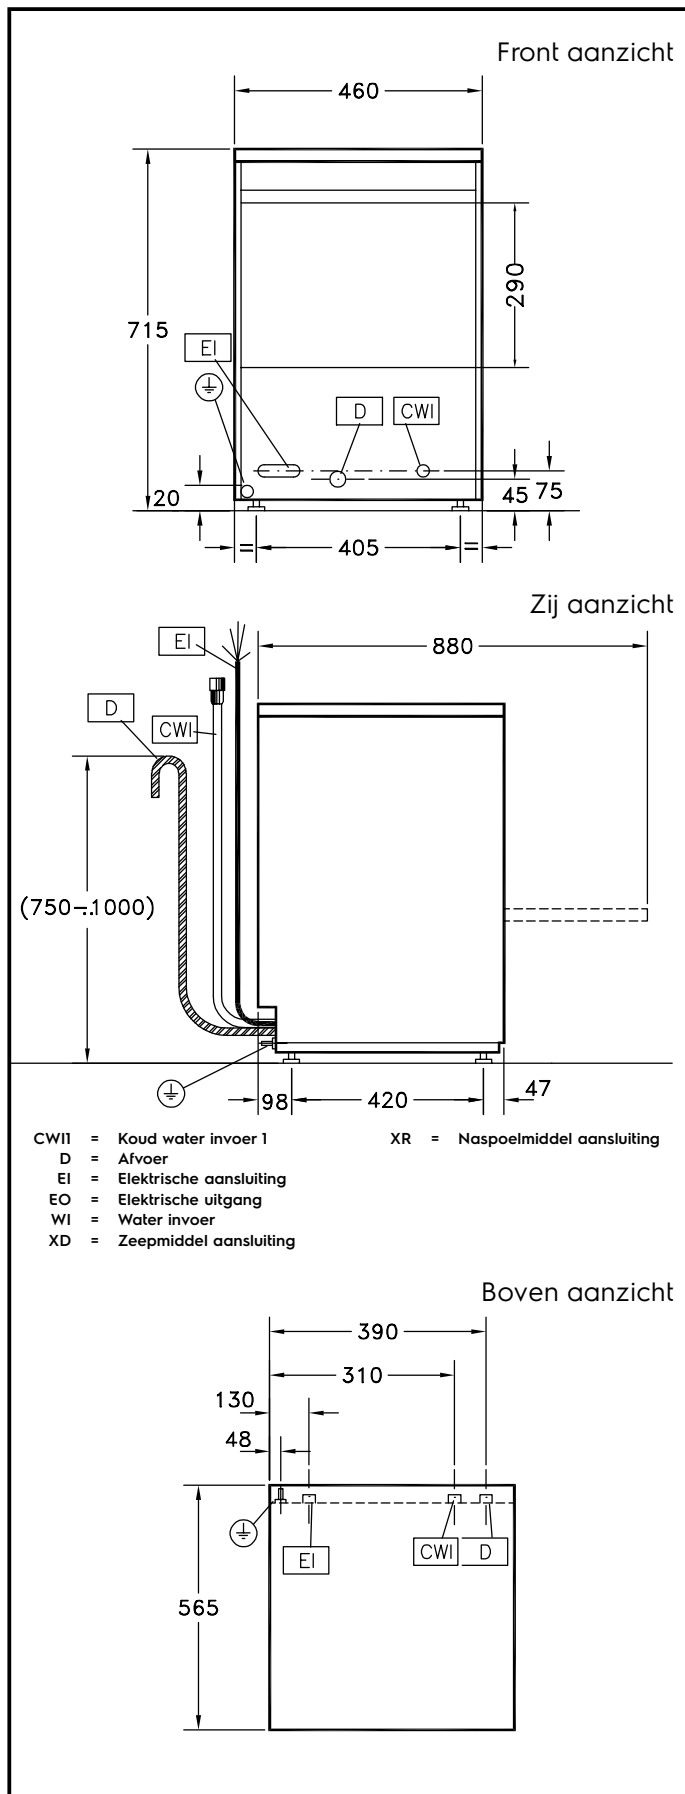

### Elektra

Voltage	402216 (ESICG)	200-240 V/1 ph/50 Hz
Elektrisch vermogen		3.3 kW
Amperage		0 A
Boiler, vermogen		3 kW
Tank verwarming		0,8 kW
Waspomp, vermogen		0.3 kW
Stekker type		CE-SCHUKO

### Water

Water druk, min/max	1.8-3 bar
Toevoer waterhardheid	2 - 5 °dH
Afvoer aansluiting	22mm
Wastank capaciteit (lt)	6
Boiler inhoud (lt)	5
Water aansluiting	G 3/4"

### Algemene gegevens

Naspoeel temperatuur	82 - 85 °C
Was temperatuur	55-65 °C
Capaciteit	30 - 12 Korven/uur
Cyclus tijd (sec)	120/300/120
Inwendige afmetingen, breedte	400 mm
Inwendige afmetingen, diepte	400 mm
Inwendige afmetingen, hoogte	290 mm
Externe afmetingen, lengte	460 mm
Externe afmetingen, breedte	565 mm
Externe afmetingen, hoogte	715 mm
Gewicht, netto	37 kg
Waterdichtheid index	IPX4

LET OP:\*De capaciteit van de afwasmachine is bij een warm water aansluiting van 50°C. Bij een lagere water toevoer temperatuur wordt de programmacyclus langer en de capaciteit lager.

### Duurzaamheid

Toevoer watertemperatuur*	10-55 °C
Waterverbruik per cyclus (lt)	2.3
Geluidsniveau	69 dBA

**Meegeleverde accessoires**

- 1 stuks WASTANKZEEF, roestvrijstaal, PNC 864003  
voor glazenspoelmachine ESSI, ESL,  
ESDI
- 1 stuks KUNSTSTOF AFWASKORF voor PNC 864470  
glazen, 400x400x150 mm

- SCHOTELINZET voor 14 schotels, PNC 867060   
350x110x100 mm
- SCHUINE INZET voor KOPPEN, PNC 867061   
350x110x100 mm
- BORDENINZET voor 7 borden PNC 867062   
Ø240mm, 327x240x100 mm

**Optionele accessoires**

- WATERONTHARDER 12 lt, handmatig, PNC 860412   
capaciteit 1000 l/u, voor frontlader  
afwasmachines en convector ovens,  
voor koud water
- AUTOMATISCHE WATERONTHARDER PNC 860413   
8 liter, capaciteit 1500 lt/uur, kunststof  
omkasting met roestvrijstalen  
harscylinder, elektronische besturing,  
koud water 4 - 25°C, voor frontlader en  
doorschuif afwasmachines
- WATERONTHARDER 20 lt, handmatig, PNC 860430   
capaciteit 1000 l/u, voor frontlader  
afwasmachines en convector ovens,  
voor koud water
- WATERFILTER voor GEDEELTELIIJKE PNC 864017   
DEMINEERISATIE, inclusief  
filterpatroon
- MEETSET voor totale en tijdelijke PNC 864050   
waterhardheid
- DRUKVERHOOGINGSPOMP voor de PNC 864051   
naspoeling, voor frontlader  
afwasmachines met drukboiler
- KUNSTSTOF BESTEKBEKER, kleur geel, PNC 864242   
stapelbaar, 110x110x150 mm
- WATERFILTER voor TOTALE PNC 864367   
DEMINEERISATIE, inclusief  
filterpatroon
- WATERDRUK REDUCTIEVENTIEL voor PNC 864461   
ééntank afwasmachines
- AFVOERPOMP voor elektronische PNC 864465   
glazenspoelmachines, EGWSIC,  
EGWSSIC
- ZEEPDOSEERPOMP voor elektronische PNC 864469   
glazenspoelmachine
- SET 4 KUNSTSTOF BESTEKBEKERS, PNC 865574   
kleur geel, stapelbaar, 110x110x150 mm
- RVS AFDEKROOSTER voor lichte items PNC 867016   
in een korf
- KORF, rilsan, open korf voor glazen of PNC 867033   
koppen, 395x395x115 mm
- KUNSTSTOF INZET voor 12 schotels, PNC 867048   
290x90x75 mm
- KORF, rilsan, voor 2 rijen van 8 borden PNC 867052   
Ø190mm, 395x395x100 mm
- KORF, rilsan, open korf voor glazen of PNC 867053   
koppen, 395x395x100 mm
- KORF, rilsan, open korf voor glazen of PNC 867054   
koppen, 395x395x200 mm
- KORF, rilsan, voor glazen of koppen, PNC 867055   
met losse inzetten voor bestek en  
schotels, 395x395x100 mm
- KORF, rilsan, 4 rijen met schuine PNC 867056   
bodems voor glazen, 395x395x200 mm
- RONDE KORF met vierkant frame, PNC 867057   
rilsan, open korf voor glazen of  
koppen, 400x400x140 mm
- GLAZENINZET voor SMALLE GLAZEN, PNC 867058   
350x110x100 mm