

**Afwas apparatuur**  
**Glazenspoelmachine ESDICGTL, 30 k/u,**  
**dubbelwandig, zeerpomp, afvoerpomp,**  
**isolatie, Thermal Label**

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



402229 (ESDICGTL)

Zeerpomp,  
naspoelemiddelpomp,  
afvoerpomp, koude  
naspoeeling, isolatie,  
invoerhoogte 290 mm,  
Thermal Label,  
230V-50hz-1N

## Omschrijving

### Product Nr.

Dubbelwandige glazenspoelmachine met isolatie, voor korven 400x400 mm, invoerhoogte van 290 mm. 2 programma's van 2 en 5 min (30 en 12 korven/ uur), met wassen op 75-78°C en naspoelen op 87-90°C. 1 programma van 2 min met naspoelen op 87-90°C en koud naspoelen op 10°C. De wasprogramma's met soft start. In- en uitwendige beplating, wastank, was- en naspoeelarmen van roestvrijstaal AISI304, uitwendige achterwand van roestvrijstaal AISI430. Dubbelwandige uitvoering met extra isolatie voor een verlaagd geluidsniveau, vlakke buitenbeplating. Gebalanceerde dubbelwandige deur. Binnenwanden met afgeronde hoeken en naadloos ingeperste korfgeleiders. Roestvrijstalen AISI304 drukboiler van 5 liter en 3 kW vermogen, met thermostatische temperatuurregeling. Naadloos geperste wastank van 6 liter met 0,8 kW verwarming en automatische waterniveau regeling. Roestvrijstalen zeef boven de wastank en kunststof zeef voor de aanzuigopening van de waspomp. De roterende was- en naspoeelarmen (onder en boven) zijn eenvoudig uitneembaar. Naspoeeling van 2,3 liter/korf, koude naspoeeling van 1,8 liter/korf. Vlak bedieningspaneel met elektronische besturing, digitaal display en tiptoetsen voor aan-uit, programma start, programma met koude naspoeeling, afvoerpomp/zelfreiniging programma. Geluidsniveau van 58 dBA. Zeep- en naspoeelmiddel doseerpomp. Afvoerpomp, zodat de afvoeraansluiting niet onder de machine geplaatst dient te worden. Elektrische aansluitkabel met CE-Schuko stekker, water aansluitslang en afvoerslang. IPX4 waterdicht.

### Goedkeuring

## Uitvoering

- Laag geluidsniveau.
- Ingebouwde drukboiler voor het verwarmen van het naspoeelwater naar een minimum temperatuur van 82°C voor een hygiënische naspoeeling.
- Maximale capaciteit van 30 korven per uur.
- Voorzien van een elektrische aansluitkabel met Schuko stekker, éénfase 230V, voor eenvoudige en snelle aansluiting.
- Wassysteem met roterende wasarmen onder en boven, een hoog vermogen waspomp en een wastank met ruime capaciteit.
- De belangrijkste onderdelen zijn eenvoudig te bereiken, zonder verplaatsen van de afwasmachine.
- Optioneel is een naspoeelpomp leverbaar voor installatie op locatie.
- Waspomp met soft start voor extra bescherming van breekbaar serviesgoed.
- Extra programma voor koude naspoeeling van bierglazen en wijnglazen, voor hygiënische glazen, koud genoeg om weg te zetten.
- Elektronisch bedieningspaneel voor eenvoudige instelling en bediening en voor service diagnose.
- Ingebouwde zeep- en naspoeelmiddel doseerpompen met automatische start en continu cyclus voor een uitstekend resultaat, gekoppeld aan minimale service en onderhoud.
- De ingebouwde afvoerpomp maakt plaatsing eenvoudiger.
- Het effectieve naspoeel systeem gebruikt 2,3 liter (1e cyclus voor glazen) of 4 liter (2e cyclus voor kleine borden en schotels) of 3 liter (3e cyclus voor gemengde items) van schoon heet water per korf voor lage verbruikskosten en voedsel veiligheid standaard, NSF ANSI standaard, Thermal Label test, DIN 10511 overeenkomstig.
- Programma's van 120, 300 en 120 seconden. Het eerste programma is voor glazen, de tweede is voor kleine borden en schotels, het derde programma omvat tevens koude naspoeeling na de warme naspoeeling.
- De afwasmachine is in overeenstemming met voedsel veiligheid standards, NSF ANSI standaard, Thermal Label test, DIN 10511.

## Constructie

- De achterzijde is volledig gesloten door een afdekplaat.
- Roestvrijstalen was- en naspoeelarmen en sproeikoppen.
- Uitgevoerd in topkwaliteit roestvrijstaal, met

dubbelwandige constructie voor een lange levensduur en een laag geluidsniveau.

- De was- en naspoelarmen en het filter zijn makkelijk uitneembaar.
- De grote tankzeef verzamelt het vuil, zodat het waswater langer schoon blijft en geeft daardoor een beter afwasresultaat.
- De naadloos diepgetrokken wastank met volledig afgeronde hoeken en aflopend naar de afvoer voorkomt de opbouw van vuil en geeft een snelle leegloop in slechts een paar minuten. De afwezigheid van lasnaden in de wastank verzekerd een waterdichte uitvoering.
- Frontpaneel, frame, wastank, tankzeef, was- en spoelarmen van roestvrijstaal AISI304.
- Uitgevoerd met een zeppomp en een naspoelmiddelpomp.

### Duurzaamheid


- De dubbelwandige en geïsoleerde constructie zorgt voor een lager energie verbruik en een lager geluidsniveau. De gebalanceerde deur maakt het openen en sluiten makkelijk.

### Meegeleverde accessoires

- 1 stuks WASTANKZEEF, roestvrijstaal, voor glazenspoelmachine ESSI, ESI, ESDI PNC 864003
- 1 stuks KUNSTSTOF AFWASKORF voor glazen, 400x400x150 mm PNC 864470

### Optionele accessoires

- WATERFILTER voor GEDEELTELIJKE DEMINERALISATIE, inclusief filterpatroon PNC 864017
- MEETSET voor totale en tijdelijke waterhardheid PNC 864050
- DRUKVERHOGINGSPOMP voor de naspoeling, voor frontlader afwasmachines met drukboiler PNC 864051
- KUNSTSTOF BESTEKBEKER, kleur geel, stapelbaar, 110x110x150 mm PNC 864242
- WATERFILTER voor TOTALE DEMINERALISATIE, inclusief filterpatroon PNC 864367
- WATERDRUK REDUCTIEVENTIEL voor ééntank afwasmachines PNC 864461
- SET 4 KUNSTSTOF BESTEKBEKERS, kleur geel, stapelbaar, 110x110x150 mm PNC 865574
- RVS AFDEKROOSTER voor lichte items in een korf PNC 867016
- KORF, rilsan, open korf voor glazen of koppen, 395x395x115 mm PNC 867033
- KUNSTSTOF INZET voor 12 schotels, 290x90x75 mm PNC 867048
- KORF, rilsan, voor 2 rijen van 8 borden Ø190mm, 395x395x100 mm PNC 867052
- KORF, rilsan, open korf voor glazen of koppen, 395x395x100 mm PNC 867053
- KORF, rilsan, open korf voor glazen of koppen, 395x395x200 mm PNC 867054
- KORF, rilsan, voor glazen of koppen, met losse inzetten voor bestek en schotels, 395x395x100 mm PNC 867055
- KORF, rilsan, 4 rijen met schuine bodems voor glazen, 395x395x200 mm PNC 867056
- RONDE KORF met vierkant frame, rilsan, open korf voor glazen of koppen, 400x400x140 mm PNC 867057
- GLAZENINZET voor SMALLE GLAZEN, 350x110x100 mm PNC 867058
- SCHOTELINZET voor 14 schotels, 350x110x100 mm PNC 867060
- SCHUINE INZET voor KOPPEN, 350x110x100 mm PNC 867061
- BORDENINZET voor 7 borden Ø240mm, 327x240x100 mm PNC 867062

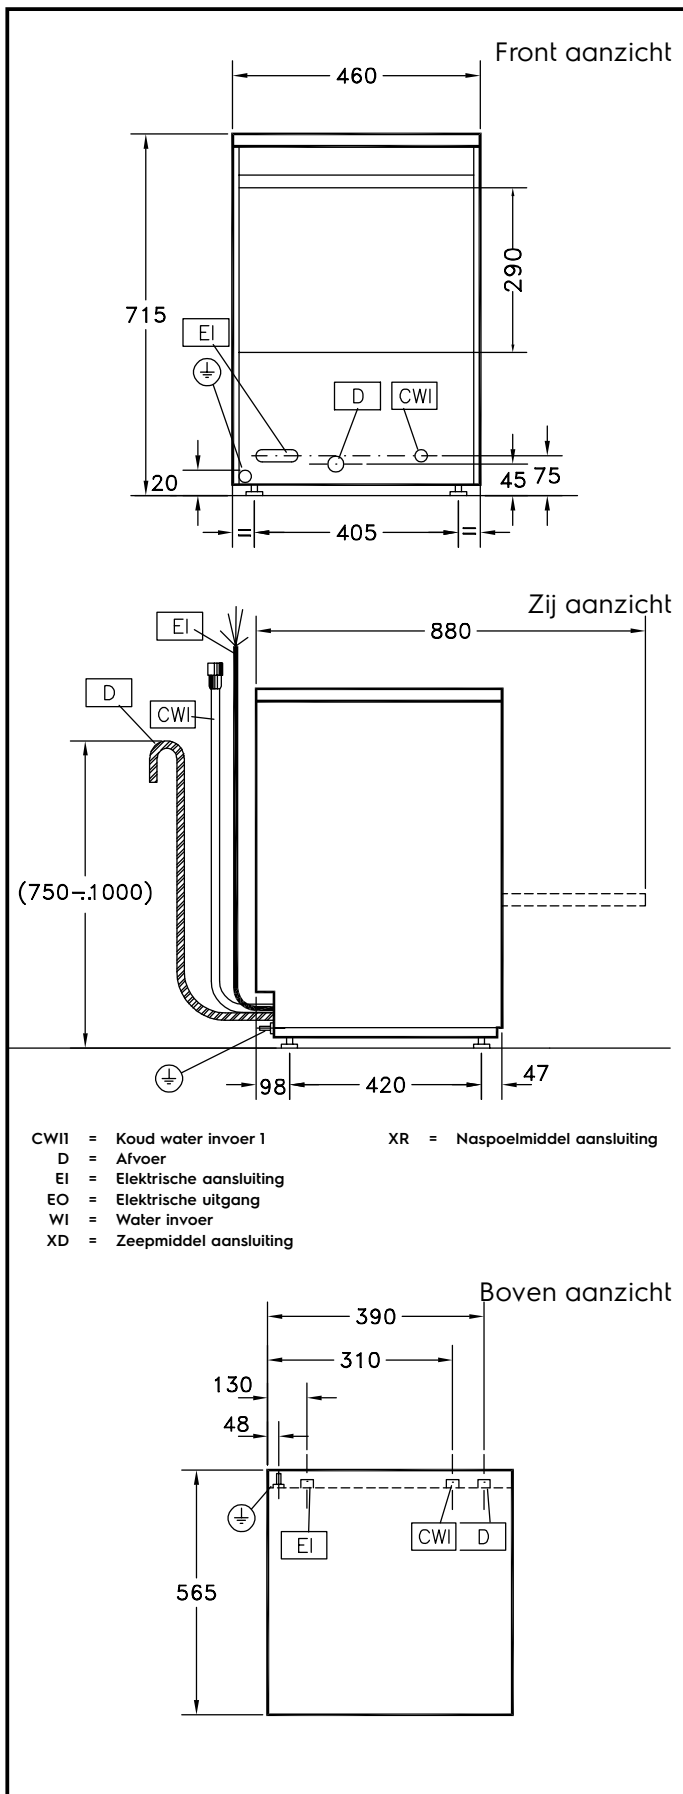

### Elektra

<b>Voltage</b>	402229 (ESDICGTL)	220-240 V/1 ph/50 Hz
<b>Elektrisch vermogen</b>		3.3 kW
<b>Amperage</b>		0 A
<b>Boiler, vermogen</b>		3 kW
<b>Tank verwarming</b>		0,8 kW
<b>Waspomp, vermogen</b>		0.3 kW
<b>Stekker type</b>		CE-SCHUKO

### Water

<b>Water druk, min/max</b>	1.8-3 bar
<b>Toevoer waterhardheid</b>	2 - 5 °dH
<b>Afvoer aansluiting</b>	27mm
<b>Wastank capaciteit (lt)</b>	6
<b>Boiler inhoud (lt)</b>	5
<b>Water aansluiting</b>	G 3/4"

### Algemene gegevens

<b>Was temperatuur</b>	75-78 °C
<b>Hete naspoeling, temperatuur</b>	87-90 °C
<b>Capaciteit</b>	30 - 12 Korven/uur
<b>Cyclus tijd (sec)</b>	120/300/120
<b>Inwendige afmetingen, breedte</b>	400 mm
<b>Inwendige afmetingen, diepte</b>	400 mm
<b>Inwendige afmetingen, hoogte</b>	290 mm
<b>Externe afmetingen, lengte</b>	460 mm
<b>Externe afmetingen, breedte</b>	565 mm
<b>Externe afmetingen, hoogte</b>	715 mm
<b>Gewicht, netto</b>	37 kg
<b>Waterdichtheid index</b>	IPX4

LET OP:\*De capaciteit van de afwasmachine is bij een warm water aansluiting van 50°C. Bij een lagere water toevoer temperatuur wordt de programmacyclus langer en de capaciteit lager.

### Duurzaamheid

<b>Toevoer watertemperatuur*</b>	10-55 °C
<b>Waterverbruik per cyclus (lt)</b>	2.3
<b>Geluidsniveau</b>	58 dBA