

Afwas apparatuur Glazenspoelmachine ES, 30 k/u, enkelwandig


ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____

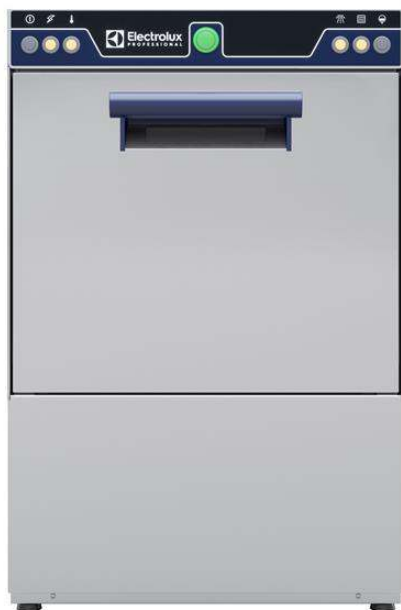

402288 (ES)

Naspoelmiddelpomp,
invoerhoogte 315 mm,
230V-50hz-1N

Omschrijving

Product Nr.

Enkelwandige glazenspoelmachine voor korven 400x400 mm, met een invoerhoogte van 315 mm. 1 wasprogramma van 2 min (30 korven/uur), met wassen op 55 - 65°C en naspoelen op minimaal 82°C. Beplating, wastank, was- en naspoelarmen van roestvrijstaal AISI304. Gebalanceerde dubbelwandige deur met kunststof greep en automatische afslag van de waspomp. Roestvrijstalen drukboiler van 3 liter en 2,7 kW vermogen, met thermostatische temperatuurregeling. Naadloos geperste wastank van 12 liter met 2,4 kW verwarming met automatische waterniveau regeling, waspomp van 0,2 kW. Zeef voor de aanzuigopening van de waspomp. De roterende roestvrijstalen wasarm (onder) en naspoelarmen (onder en boven) zijn eenvoudig uitneembaar. Naspoeling van 2 liter/korf. Bedieningspaneel met drukknoppen en controlelampen voor aan-uit, programma start. Geluidsniveau van 61 dBA. Ingebouwde naspoelmiddel doseerpomp. Elektrische aansluitkabel met CE-Schuko stekker, water aansluitslang en afvoerslang. Inclusief glazenkorf 400x400x150 mm, bestekbeker en schotelinzet. IP23 beschermd en waterdicht.

Goedkeuring

Uitvoering

- Naspoelmiddel doseerpomp met automatische start en continu cyclus voor een uitstekend resultaat, gekoppeld aan minimaal onderhoud.
- Wascyclus van 120 seconden.
- Ingebouwde drukboiler voor het verwarmen van het naspoelwater naar een minimum temperatuur van 82°C voor een hygiënische naspoeling.
- Maximale capaciteit van 30 korven per uur.
- Voorzien van een elektrische aansluitkabel met Schuko stekker, éénfase 230V, voor eenvoudige en snelle aansluiting.
- De belangrijkste onderdelen zijn eenvoudig te bereiken, zonder verplaatsen van de afwasmachine.
- Wassysteem met roterende wasarm onder, een hoog vermogen waspomp en een wastank met ruime capaciteit, voor professioneel wassen.
- [NOT TRANSLATED]

Constructie


- De achterzijde is volledig gesloten door een afdekplaat.
- Uitgevoerd met een naspoelmiddelpomp.
- De was- en naspoelarmen en het filter zijn makkelijk uitneembaar.
- Degelijke structuur dankzij de roestvrijstalen constructie.

Duurzaamheid




- De dubbelwandige en geïsoleerde constructie zorgt voor een lager energie verbruik en een lager geluidsniveau. De gebalanceerde deur maakt het openen en sluiten makkelijk.
- Afgewerkt met hoogwaardige materialen om duurzaamheid te garanderen.
- Eenvoudig bedieningspaneel.

Front aanzicht

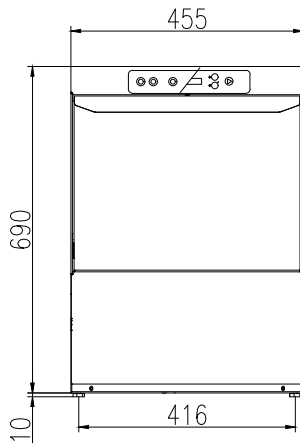


Zij aanzicht

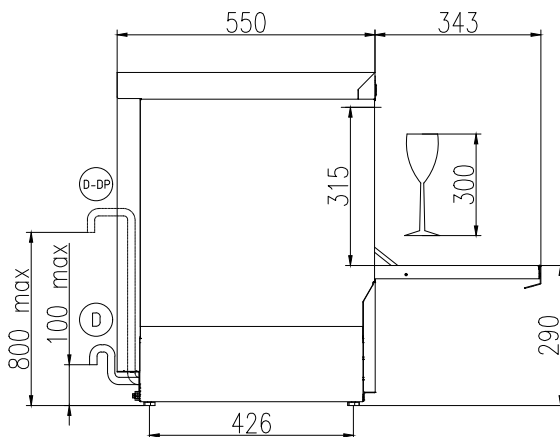

CWII = Koud water invoer 1
 D = Afvoer
 EI = Elektrische aansluiting
 EO = Elektrische uitgang
 WI = Water invoer
 XR = Naspelmiddel aansluiting

Achterzijde

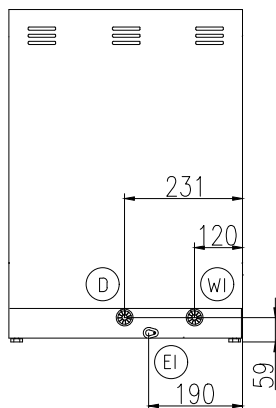
Elektra

Voltage	
402288 (ES)	220-240 V/1 ph/50 Hz
Elektrisch vermogen	2,89 kW
Amperage	13 A
Boiler, vermogen	2.7 kW
Tank verwarming	2.4 kW
Waspomp, vermogen	0.2 kW
Stekker type	CE-SCHUKO

Water

Water druk, min/max	2-5 bar
Toevoer watertemperatuur*	10-50 °C
Toevoer waterhardheid	2 - 5 °dH
Afvoer aansluiting	29mm
Wastank capaciteit (lt)	12
Waterverbruik per cyclus (lt)	2
Boiler inhoud (lt)	3
Water aansluiting	3/4"

Algemene gegevens

Naspel temperatuur	82 - 85 °C
Was temperatuur	60 °C
Capaciteit	30 Korven/uur
Cyclus tijd (sec)	120 / /
Inwendige afmetingen, breedte	405 mm
Inwendige afmetingen, diepte	437 mm
Inwendige afmetingen, hoogte	315 mm
Externe afmetingen, lengte	455 mm
Externe afmetingen, breedte	550 mm
Externe afmetingen, hoogte	700 mm
Gewicht, netto	36.5 kg

LET OP:*De capaciteit van de afwasmachine is bij een warm water aansluiting van 50°C. Bij een lagere water toevoer temperatuur wordt de programmacyclus langer en de capaciteit lager.

Duurzaamheid

Geluidsniveau	61 dBA
----------------------	--------

Meegeleverde accessoires

- 1 stuks KUNSTSTOF AFWASKORF voor glazen, 400x400x150 mm PNC 864470
- 1 stuks KUNSTSTOF INZET voor 12 schotels, 290x90x75 mm PNC 867048
- 1 stuks KUNSTSTOF BESTEKBEKER, kleur grijs, stapelbaar, 113x113x150 mm PNC 867049

Optionele accessoires

- AFWASKORF met 6 rijen pennen voor kleine borden en schotels, 400x400x110 mm PNC 867039
- 4 KUNSTSTOF SCHUINE INZETTEN, hoogte 110 mm, elk voor 1 rij van 7 glazen, voor korf 400x400 mm PNC 867069
- ZEEP MIDDEL DOSEERPOMP voor glazenspoelmachines EXS en ES PNC 867072