

## Werktafels Aluminium-kunststof stelling 1366x475 mm, hoekopstelling

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



137077 (CLS1362)

Stelling voor hoekopstelling,  
aluminium met 4 kunststof  
legroosters

### Omschrijving

#### Product Nr.

Aluminium aanbouw stelling voor hoek opstelling, met 1 staanderset, 4 hoekverbindingssklemmen en 4 kunststof legroosters, in delen uitneembaar.

Staaanderset en draagbalken zijn vervaardigd van geanodiseerd aluminium (20 micron). De staaanderset van gladde buis 28x28 mm met drie dwars verbindingen en voorzien van stelvoeten. Aluminium hoekverbindingssklemmen voor het ophangen van de schappen aan een stelling voor lijnopstelling. De roosterschappen zijn om de 150 mm in hoogte verstelbaar en uitgevoerd met in delen uitneembare geperforeerde kunststof roosters (polyethyleen). De roosters zijn geschikt voor reiniging in de afwasmachine. Effectieve schaplengte van 1330 mm. De maximale draagkracht is 440 kg, gelijkmatig verdeeld over de 4 legroosters. NF en NSF hygiëne keurmerk.



### Uitvoering

- Compleet stelling systeem met een snelle en makkelijke montage van de legborden aan de staanders.
- De legrooster secties kunnen vervangen worden door 1/1 GN, 1/2 GN en 1/3 GN containers.

### Constructie

- Staanders en legrooster frames zijn vervaardigd van geanodiseerd aluminium (20 micron).
- De polyethyleen legroosters bestaan uit los uitneembare secties.
- De polyethyleen legrooster secties zijn afwasmachine bestendig en passen in een standaard afwaskorf.
- Een hoekstelling moet aan een lijnstelling (van 373 mm of 475 mm diep) worden bevestigd met de meegeleverde hoekverbindingssklemmen en kan op een willekeurige plek aan de lange zijde van de lijnstelling geplaatst worden.
- De stelling is uitgevoerd met vier etages en vier hoeksklemmen. Optioneel zijn extra legroosters en hoeksklemmen leverbaar.

### Goedkeuring

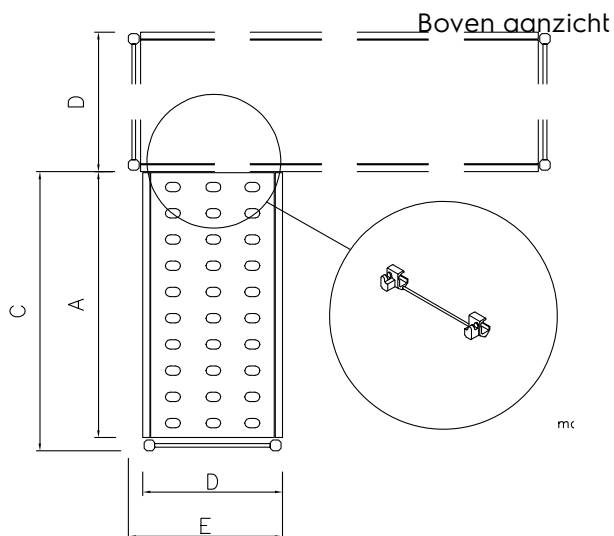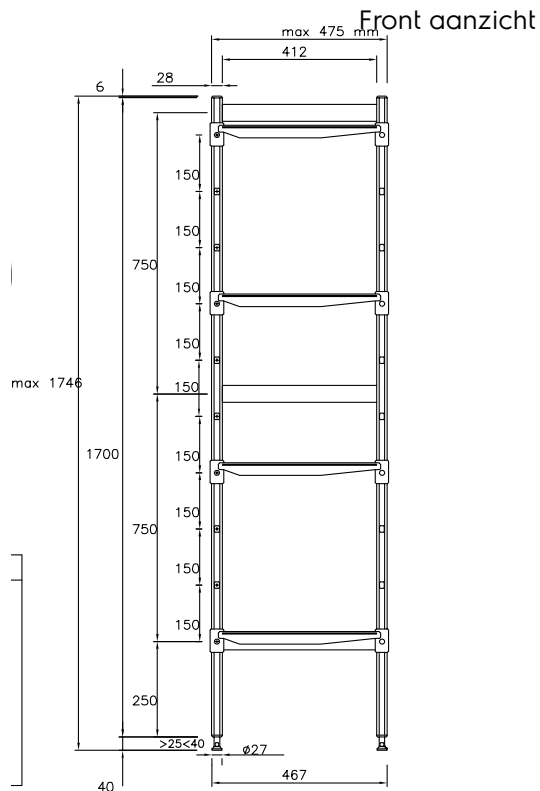

Other

	A mm	C mm	D mm	E mm
137070	708	744	475	509
137071	798	834	475	509
137072	886	922	475	509
137073	974	1010	475	509
137074	1062	1098	475	509
137075	1152	1188	475	509
137076	1240	1276	475	509
137077	1330	1366	475	509
137078	1505	1541	475	509

**Algemene gegevens**

Externe afmetingen, lengte	
137077 (CLS1362)	1366 mm
Externe afmetingen, breedte	475 mm
Externe afmetingen, hoogte	1700 mm
Maximaal belading gewicht	560 kg
Gewicht, netto	23 kg
Aantal staandersets	1

**Optionele accessoires**

- TUSSENSCHAP 1330x475 mm, aluminium liggers met in delen uitneembare kunststof roosters PNC 850068
- HOEKVERBINDING voor haakse koppeling van 2 schappen van 475 mm PNC 850071
- 2 ZWENKWIELEN Ø100 mm, voor stelling PNC 850072
- 2 GEREMDE ZWENKWIELEN Ø100 mm, voor stelling PNC 850073