

Werktafels Aluminium-kunststof stelling 1578x475 mm, hoekopstelling

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



137079 (CLS1574)

Stelling voor hoekopstelling,
aluminium met 2x 4 kunststof
legroosters

Omschrijving

Product Nr.

Aluminium aanbouw stelling voor hoek opstelling, met 2 staandersets, 4 hoekverbindingklemmen en 8 kunststof legroosters, in delen uitneembaar.

Staaandersets en draagbalken zijn vervaardigd van geanodiseerd aluminium (20 micron). De staandersets van gladde buis 28x28 mm met drie dwars verbindingen en voorzien van stelvoeten. Aluminium hoekverbindingklemmen voor het ophangen van de schappen aan een stelling voor lijnopstelling. De roosterschappen zijn om de 150 mm in hoogte verstelbaar en uitgevoerd met in delen uitneembare geperforeerde kunststof roosters (polyethyleen). De roosters zijn geschikt voor reiniging in de afwasmachine. Effectieve schaplengtes van 708 mm en 798 mm. De maximale draagkracht is 1680 kg, gelijkmatig verdeeld over de 4 legroosters. NF en NSF hygiëne keurmerk.



Uitvoering

- Compleet stelling systeem met een snelle en makkelijke montage van de legborden aan de staanders.
- De legrooster secties kunnen vervangen worden door 1/1 GN, 1/2 GN en 1/3 GN containers.

Constructie

- Staanders en legrooster frames zijn vervaardigd van geanodiseerd aluminium (20 micron).
- De polyethyleen legroosters bestaan uit los uitneembare secties.
- De polyethyleen legrooster secties zijn afwasmachine bestendig en passen in een standaard afwaskorf.
- Een hoekstelling moet aan een lijnstelling (van 373 mm of 475 mm diep) worden bevestigd met de meegeleverde hoekverbindingklemmen en kan op een willekeurige plek aan de lange zijde van de lijnstelling geplaatst worden.
- De stelling is uitgevoerd in twee delen met elk vier etages en vier hoekklemmen. Optioneel zijn extra legroosters en hoekklemmen leverbaar.

Goedkeuring

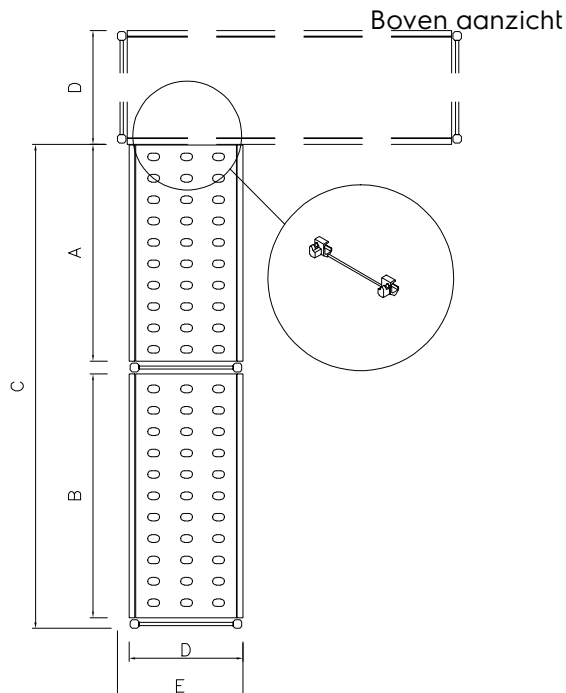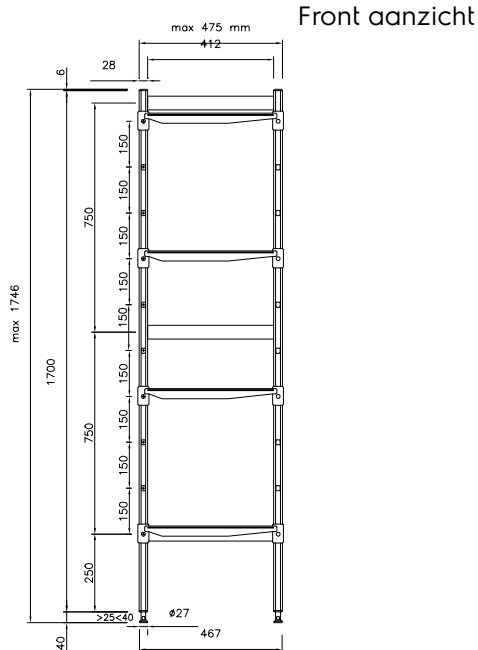

Other

| | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
|--------|------|------|------|------|------|
| 137079 | 798 | 708 | 1578 | 475 | 509 |
| 137080 | 798 | 798 | 1668 | 475 | 509 |
| 137081 | 886 | 798 | 1756 | 475 | 509 |
| 137082 | 886 | 886 | 1844 | 475 | 509 |
| 137083 | 974 | 886 | 1932 | 475 | 509 |
| 137084 | 974 | 974 | 2020 | 475 | 509 |
| 137085 | 1062 | 1062 | 2196 | 475 | 509 |
| 137086 | 1152 | 1152 | 2376 | 475 | 509 |
| 137087 | 1240 | 1240 | 2552 | 475 | 509 |
| 137088 | 1330 | 1330 | 2732 | 475 | 509 |
| 137089 | 1505 | 1330 | 2907 | 475 | 509 |

Algemene gegevens

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Externe afmetingen, lengte | |
| 137079 (CLS1574) | 1578 mm |
| Externe afmetingen, breedte | 475 mm |
| Externe afmetingen, hoogte | 1700 mm |
| Maximaal belading gewicht | 1000;1040 kg |
| Gewicht, netto | 30 kg |
| Aantal staandersets | 2 |

Optionele accessoires

- TUSSENSCHAP 708x475 mm, aluminium PNC 850061
liggers met in delen uitneembare kunststof roosters
- TUSSENSCHAP 798x475 mm, aluminium PNC 850062
liggers met in delen uitneembare kunststof roosters
- HOEKVERBINDING voor haakse koppeling van 2 schappen van 475 mm PNC 850071
- 2 ZWENKWIELEN Ø100 mm, voor stelling PNC 850072
- 2 GEREMDE ZWENKWIELEN Ø100 mm, voor stelling PNC 850073