

## Werktafels Aluminium-kunststof stelling 1756x475 mm, hoekopstelling

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



137081 (CLS1752)

Stelling voor hoekopstelling,  
aluminium met 2x 4 kunststof  
legroosters

### Omschrijving

#### Product Nr.

Aluminium aanbouw stelling voor hoek opstelling, met 2 staandersets, 4 hoekverbindingklemmen en 8 kunststof legroosters, in delen uitneembaar.

Staaandersets en draagbalken zijn vervaardigd van geanodiseerd aluminium (20 micron). De staandersets van gladde buis 28x28 mm met drie dwars verbindingen en voorzien van stelvoeten. Aluminium hoekverbindingklemmen voor het ophangen van de schappen aan een stelling voor lijnopstelling. De roosterschappen zijn om de 150 mm in hoogte verstelbaar en uitgevoerd met in delen uitneembare geperforeerde kunststof roosters (polyethyleen). De roosters zijn geschikt voor reiniging in de afwasmachine. Effectieve schaplengtes van 798 mm en 886 mm. De maximale draagkracht is 1520 kg, gelijkmatig verdeeld over de 4 legroosters. NF en NSF hygiëne keurmerk.

### Uitvoering


- Compleet stelling systeem met een snelle en makkelijke montage van de legborden aan de staanders.
- De legrooster secties kunnen vervangen worden door 1/1 GN, 1/2 GN en 1/3 GN containers.

### Constructie


- Staanders en legrooster frames zijn vervaardigd van geanodiseerd aluminium (20 micron).
- De polyethyleen legroosters bestaan uit los uitneembare secties.
- De polyethyleen legrooster secties zijn afwasmachine bestendig en passen in een standaard afwaskorf.
- Een hoekstelling moet aan een lijnstelling (van 373 mm of 475 mm diep) worden bevestigd met de meegeleverde hoekverbindingklemmen en kan op een willekeurige plek aan de lange zijde van de lijnstelling geplaatst worden.
- De stelling is uitgevoerd in twee delen met elk vier etages en vier hoekklemmen. Optioneel zijn extra legroosters en hoekklemmen leverbaar.

### Goedkeuring

Front aanzicht

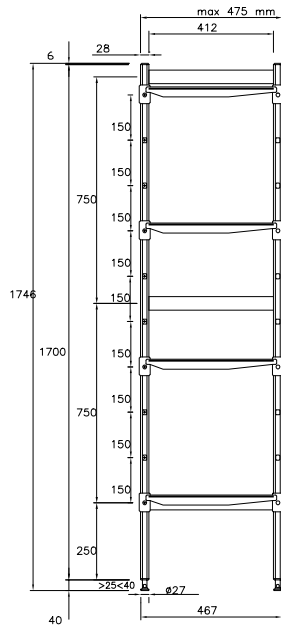

Boven aanzicht

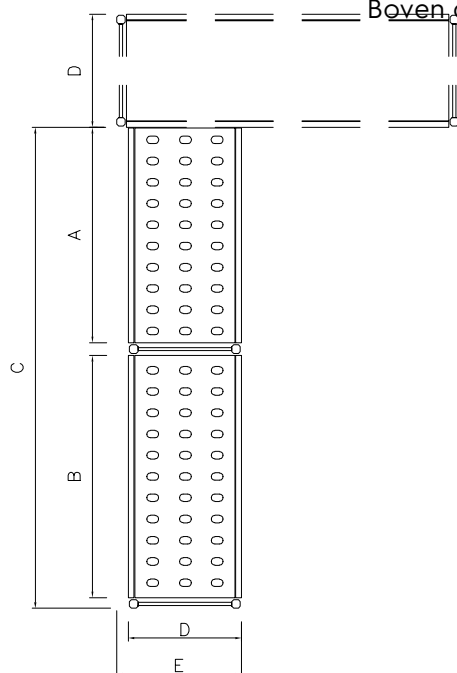

Other

	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
137079	798	708	1578	475	509
137080	798	798	1668	475	509
137081	886	798	1756	475	509
137082	886	886	1844	475	509
137083	974	886	1932	475	509
137084	974	974	2020	475	509
137085	1062	1062	2196	475	509
137086	1152	1152	2376	475	509
137087	1240	1240	2552	475	509
137088	1330	1330	2732	475	509
137089	1505	1330	2907	475	509

**Algemene gegevens**

Externe afmetingen, lengte	137081 (CLS1752)	1756 mm
Externe afmetingen, breedte		475 mm
Externe afmetingen, hoogte		1700 mm
Maximaal belading gewicht		1000;880 kg
Gewicht, netto		ISO 9001 kg
Aantal staandersets		2

**Optionele accessoires**

- TUSSENSCHAP 798x475 mm, aluminium PNC 850062   
liggers met in delen uitneembare kunststof roosters
- TUSSENSCHAP 886x475 mm, aluminium PNC 850063   
liggers met in delen uitneembare kunststof roosters
- HOEKVERBINDING voor haakse PNC 850071   
koppeling van 2 schappen van 475 mm
- 2 ZWENKWIELEN Ø100 mm, voor PNC 850072   
stelling
- 2 GEREMDE ZWENKWIELEN Ø100 mm, PNC 850073   
voor stelling