

## Afwas apparatuur HeroDry droogzone voor doorschuif afwasmachine, Rewarm functie

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



504350 (ETHDEI)

HERODRY DROOGZONE,  
Rewarm functie, voor  
plaatsing op afvoertafel van  
doorschuif afwasmachine

### Omschrijving

#### Product Nr.

Droogzone voor plaatsing op de afvoertafel van de doorschuif afwasmachine. Doorvoerrichting zowel van links > rechts als rechts > links, rechte opstelling of hoek opstelling, op lokatie aan te passen. Geschikt voor elk soort serviesgoed, speciaal ook voor herbruikbare plastic items. Keuze uit 2 cycli, 130 sec (28 k/u) als standaard en 175 sec (21 k/u) als eco-cyclus. De droogzone maakt gebruik van gemengde interne warme lucht en verse externe lucht, totale luchtstroom van 600 m<sup>3</sup>/u. Lage luchttemperatuur van 50 °C, zodat energie bespaard wordt en het serviesgoed zonder gevaar afgenomen kan worden. Twee sets siliconen gordijnen, afneembaar en afwasbaar. Rewarm functie voor snelle opwarming en het op temperatuur houden tijdens standby met minimaal energie verbruik. Bedieningspaneel met aan/uit toets, eco-cyclus selectie toets, start/pauze toets en display voor de droogzone status en aftelling van de cyclus tijd. Buiten beplating en belangrijkste interne delen van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304). Geluidsniveau 62 dB(A). Inclusief afwaskorf voor herbruikbare bekers.

### Uitvoering


- De droogzone verwijderd het meeste water van het serviesgoed door een hoog vermogen ventilator die een ruime recirculatie luchtstroom geeft, met de verzekering dat de temperatuur laag genoeg blijft voor het vastpakken van het serviesgoed.
- De ruime beladings opening maakt zowel standaard 500x500 mm korven mogelijk als diner serverbladen.
- Het bedieningspaneel omvat een aan/uit toets, eco-cyclus selectie, start/pauze toets en een display dat de status van de droogzone weergeeft, alert mededelingen weergeeft en het aftellen van de cyclustijd.
- Elektronische besturing voor een optimaal droogresultaat.
- IPX4 bescherming tegen opspattend water, solide voorwerpen en kleine dieren (groter dan 6 mm).
- De doorvoer richting kan zowel van links naar rechts als van rechts naar links, in zowel een rechte lijn als een hoek opstelling, aanpasbaar op lokatie.
- Uitgevoerd met twee paar siliconen gordijnen.
- Verwarming door hergebruik van de warme lucht in de droogzone gemengd met de verse lucht uit de omgeving, de Rewarm functie (geactiveerd als standaard) regelt het vermogen tijdens standby om de droogzone temperatuur te handhaven.
- Volledige toegang tot de binnenzijde met hygiënisch ontwerp voor makkelijk schoonmaken.
- Bereikbaarheid op de voorzijde voor onderhouds werkzaamheden.

### Constructie


- Alle hoofd componenten van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Hoogwaardige componenten voor professioneel gebruik.
- De vrijstaande unit is geconstrueerd voor plaatsing dicht bij de afwasmachine en past in elke opstelling dankzij de op lokatie aan te passen rechte of hoek opstelling door makkelijke positie verwisseling van de externe panelen.

### Goedkeuring

Front aanzicht

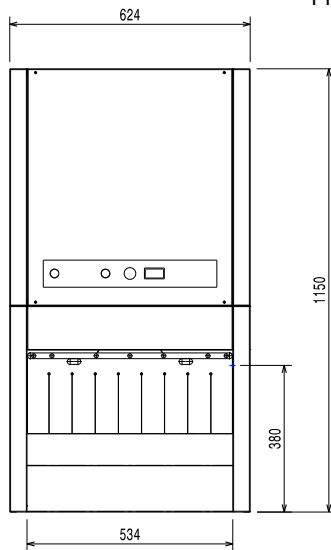


Zij aanzicht

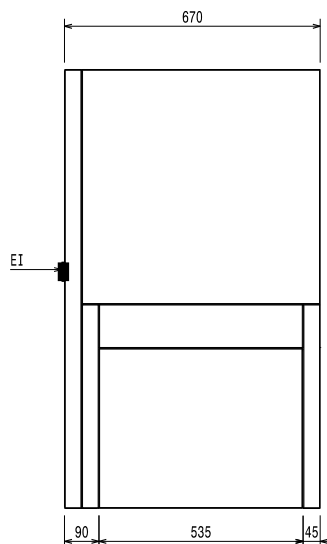

EI = Elektrische aansluiting  
 EO = Elektrische uitgang

Boven aanzicht

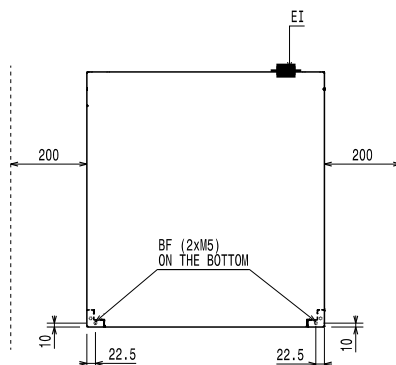

### Elektra

<b>Voltage</b>	
504350 (ETHDE1)	380-415 V/3N ph/50/60 Hz
<b>Elektrisch vermogen</b>	8.5 kW

### Algemene gegevens

<b>Droogzone, temperatuur</b>	50 °C
<b>Externe afmetingen, lengte</b>	625 mm
<b>Externe afmetingen, breedte</b>	670 mm
<b>Externe afmetingen, hoogte</b>	1150 mm
<b>Invoer opening, breedte</b>	535 mm
<b>Invoer opening, hoogte</b>	390 mm
<b>Gewicht, netto</b>	60 kg
<b>Aantal cycli</b>	2
<b>Capaciteit, korven per uur (cyclus 1, cyclus 2)</b>	28/21
<b>Cyclus tijd, sec (cyclus 1, cyclus 2)</b>	130/175

### Duurzaamheid

<b>Geluidsniveau</b>	<62 dBA
<b>Soort verpakking</b>	Hergebruikt kartonnen doos op een pellet

### Optionele accessoires

- AFWASKORF voor herbruikbare bekertjes, HeroDry PNC 867082
- AFDEKROOSTER voor lichte items in korf voor herbruikbare bekertjes, HeroDry PNC 867083