

Afwas apparatuur Losse voorspoelzone, koordenband aangedreven


ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____

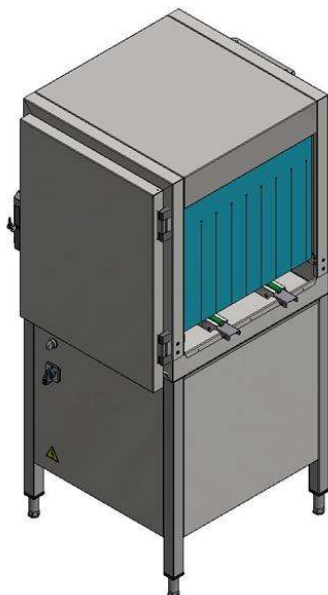

510501 (RPMWC)

Voorspoelsectie, 50 liter tankinhoud, koordenband aangedreven, voor EMR korventransportmachine L> R en R>L

Omschrijving

Product Nr. _____

Losse voorspoelsectie van 600 mm (50 liter tankinhoud), plaatsing als onderdeel van het aanvoersysteem met koordenbanden, voor de EMR korventransportmachine. Doorvoerrichting zowel van links naar rechts als van rechts naar links. De voorspoelsectie vervangt handmatig voorspoelen met een handdouche. Volledig vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Diepgetrokken wastank met rondom afgeronde hoeken, aflopend naar de afvoer met overlooppijp. Eenvoudig uitneembare filterplaat en spoelarmen. Dubbelwandige en geïsoleerde draaideur. Korventransport met koordenbanden, als onderdeel van het aanvoersysteem. Automatische start/stop van de spoelpomp. De grote draaideur en de vlakke beplating maakt uitwendige en inwendige reiniging eenvoudig. Geplaatst op 200 mm hoge roestvrijstalen stelpoten, +50/-50 mm in hoogte verstelbaar. IP45 beschermd en waterdicht.

Uitvoering

- Ontworpen voor koppeling met een Electrolux Professional green & clean Multi-Rinse korventransportmachine, als onderdeel van een aangedreven sorteert- en aanvoersysteem.
- Naadloos diepgetrokken wastank met rondom afgeronde hoeken, aflopend naar de afvoer voor snelle leegloop binnen een paar minuten, ter voorkoming dat vuil zich kan ophopen. Diepgetrokken wastanks zonder lasnaden geven een gegarandeerd waterdichte oplossing.
- De voorspoelsectie werkt volledig gesynchroniseerd met de Multi-Rinse afwasmachine, als onderdeel van een sorteersysteem met koordenbanden.
- De losse voorspoelsectie reduceert het risico van schuimvorming in de korventransportmachine.
- De voorwaszone maakt gebruik van koud water zodat de voedselresten niet vastbakken op het serviesgoed, dit geeft een beter voorwas resultaat.
- Door de aandrijving van het koordenband systeem passeren de afwaskorven automatisch de voorspoelsectie.
- De losse voorspoelsectie is een onderdeel van het sorteert- en aanvoersysteem buiten de korventransportmachine om de handling te optimaliseren.
- Door de grote draaideur is er volledige toegang tot de binnenzijde, waar de spoelarmen en de zeefplaat eenvoudig uitneembaar zijn, zodat grondige reiniging mogelijk is.
- De doorvoerrichting is op locatie aan te passen en kan daardoor zowel van links naar rechts als van rechts naar links.
- De voorspoelsectie heeft een eigen bedieningspaneel en elektrische aansluiting.
- Hoogte verstelbare poten met volledige toegang onder de machine voor reiniging.

Constructie

- Alle belangrijke onderdelen zijn van roestvrijstaal AISI304: de externe voor- en zijpanelen, de stelpoten, de deur, de binnenruimte, de spoelarmen en de zeefplaat.
- De dubbelwandige deur is geïsoleerd met geïnjecteerd schuim, voor versterking en reductie van geluid en warmteverlies.
- De gordijnen aan de invoer- en uitvoerzijde voorkomen spatwater naar buiten.

Duurzaamheid



- Het handmatig voorspoelen wordt vervangen door de automatische voorspoelsectie.
- Eenvoudig bedieningspaneel.
- De auto-start/stop zorgt ervoor dat de zone alleen in werking is als er een korf doorgaat. Dit reduceert het verbruik van energie en water en geeft geluidsreductie.


Goedkeuring




Electrolux
PROFESSIONAL

Afwas apparatuur Losse voorspoelzone, koordenband aangedreven

Front aanzicht

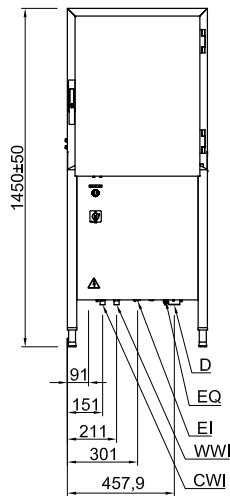


Zij aanzicht

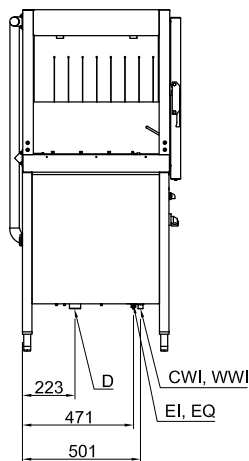

- CWI = Koud water invoer
D = Afvoer
EI = Elektrische aansluiting
EO = Elektrische uitgang
EQ = Equipotentiaal schroef
ES = Elektrische signalering IN/UIT
HWI = Warm water invoer
U = USB poort
WI = Water invoer

Boven aanzicht

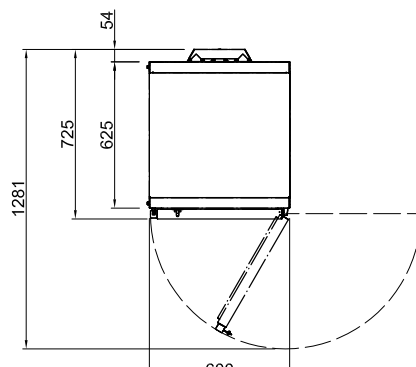

Elektra

Voltage	220-230 V/1N ph/50 Hz
Elektrisch vermogen	0.9 kW
Voorwaspomp, vermogen	0.73 kW

Water

Koud water toevoer temperatuur	10 - 12 °C
Warm water toevoer temperatuur	50 - 65 °C
Voorwastank, capaciteit	50 liter
Warm water aansluiting	1/2"
Koud water aansluiting	1/2"
Afvoer aansluiting	1 1/2"
Toevoer waterdruk	3-9 bar

Algemene gegevens

Hoogte met geopende deur	1450 mm
Invoer opening, breedte	530 mm
Externe afmetingen, lengte	600 mm
Externe afmetingen, breedte	726 mm
Externe afmetingen, hoogte	1450 mm
Invoer opening, hoogte	465 mm
Gewicht, netto	93.5 kg
Voorwas temperatuur	30 - 50 °C

Duurzaamheid

Geluidsniveau	<70 dBA
---------------	---------

Afwas apparatuur
Losse voorspoelzone, koordenband aangedreven

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.