

Afwas apparatuur Losse voorspoelzone, afwasmachine aangedreven, R>L


ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____

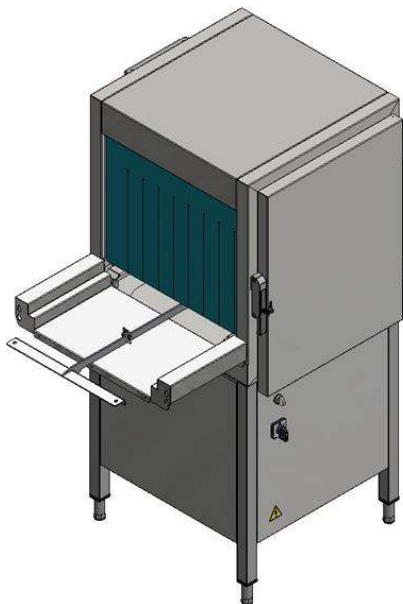**510503 (RPWMDDL)**

Voerspoelsectie, 50 liter tankinhoud, afwasmachine aangedreven, voor EMR korventransportmachine R>L

Omschrijving

Product Nr.

Losse voerspoelsectie van 600 mm (50 liter tankinhoud), plaatsing als onderdeel van het aanvoersysteem, voor de EMR korventransportmachine. Doorvoerrichting van rechts naar links. De voerspoelsectie vervangt handmatig voerspoelen met een handdouche. Volledig vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Diepgetrokken wastank met rondom afgeronde hoeken, aflopend naar de afvoer met overlooppijp. Eenvoudig uitneembare filterplaat en spoelarmen. Dubbelwandige en geïsoleerde draaideur. Korventransport met roestvrijstalen geleiders en transport nokken, de aandrijving is gekoppeld aan de aandrijving van de korventransportmachine. Automatische start/stop van de spoelpomp. De grote draaideur en de vlakke beplating maakt uitwendige en inwendige reiniging eenvoudig. Geplaatst op 200 mm hoge roestvrijstalen stelpoten, +50/-50 mm in hoogte verstelbaar. IP45 beschermd en waterdicht.

Uitvoering

- Ontworpen voor koppeling met een Electrolux Professional green & clean Multi-Rinse korventransportmachine, als onderdeel van een handmatig sorteer- en aanvoersysteem.
- Naadloos diepgetrokken wastank met rondom afgeronde hoeken, aflopend naar de afvoer voor snelle leegloop binnen een paar minuten, ter voorkoming dat vuil zich kan ophopen. Diepgetrokken wastanks zonder lasnaden geven een gegarandeerd waterdichte oplossing.
- De voerspoelsectie werkt volledig gesynchroniseerd met de Multi-Rinse afwasmachine.
- De losse voerspoelsectie reduceert het risico van schuimvorming in de korventransportmachine.
- De voorwaszone maakt gebruik van koud water zodat de voedselresten niet vastbakken op het serviesgoed, dit geeft een beter voorwas resultaat.
- Door de aandrijving van de afwasmachine passeren de afwaskorven automatisch de voerspoelsectie.
- De losse voerspoelsectie is een onderdeel van het sorteer- en aanvoersysteem buiten de korventransportmachine om de handling te optimaliseren.
- Door de grote draaideur is er volledige toegang tot de binnenzijde, waar de spoelarmen en de zeefplaat eenvoudig uitneembaar zijn, zodat grondige reiniging mogelijk is.
- De voerspoelsectie heeft een eigen bedieningspaneel en elektrische aansluiting.

Constructie

- Alle belangrijke onderdelen zijn van roestvrijstaal AISI304: de externe voor- en zijpanelen, de stelpoten, de deur, de binnenruimte, de spoelarmen en de zeefplaat.
- De dubbelwandige deur is geïsoleerd met geïnjecteerd schuim, voor versterking en reductie van geluid en warmteverlies.
- De gordijnen aan de invoer- en uitvoerzijde voorkomen spatwater naar buiten.
- Hoogte verstelbare poten met volledige toegang onder de machine voor reiniging.

Duurzaamheid



- Het handmatig voerspoelen wordt vervangen door de automatische voerspoelsectie.
- De auto-start/stop zorgt ervoor dat de zone alleen in werking is als er een korf doorgaat. Dit reduceert het verbruik van energie en water en geeft geluidsreductie.
- Eenvoudig bedieningspaneel.


Goedkeuring




Electrolux
PROFESSIONAL

Afwas apparatuur Losse voorspoelzone, afwasmachine aangedreven, R>L

Front aanzicht

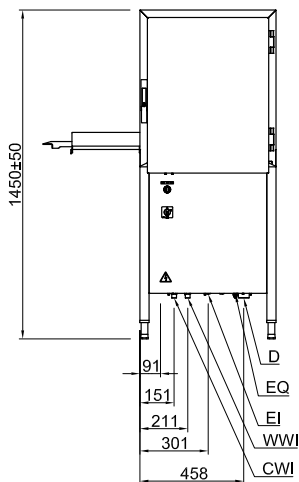


Zij aanzicht

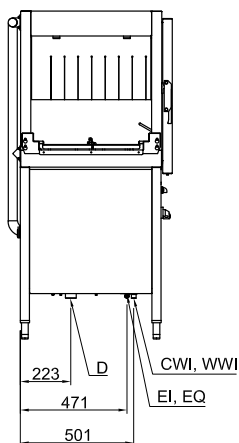

D = Afvoer
EI = Elektrische aansluiting
EO = Elektrische uitgang
EQ = Equipotentiaal schroef
ES = Elektrische signalering IN/UIT
HWI = Warm water invoer
U = USB poort
WI = Water invoer

Boven aanzicht

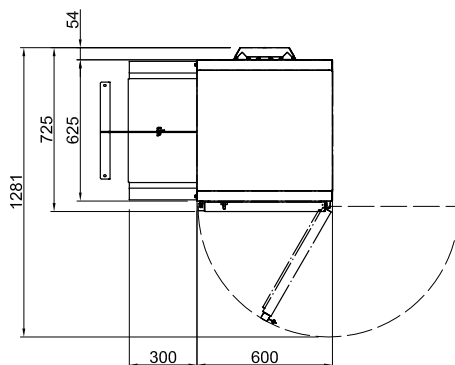

Elektra

Voltage	220-230 V/1N ph/50 Hz
Elektrisch vermogen	0.9 kW
Voorwaspomp, vermogen	0.73 kW

Water

Koud water toevoer temperatuur	10 - 12 °C
Warm water toevoer temperatuur	50 - 65 °C
Voorwastank, capaciteit	50 liter
Warm water aansluiting	1/2"
Koud water aansluiting	1/2"
Afvoer aansluiting	1 1/2"
Toevoer waterdruk	3-9 bar

Algemene gegevens

Hoogte met geopende deur	1450 mm
Invoer opening, breedte	530 mm
Externe afmetingen, lengte	600 mm
Externe afmetingen, breedte	726 mm
Externe afmetingen, hoogte	1450 mm
Invoer opening, hoogte	465 mm
Gewicht, netto	93 kg
Voorwas temperatuur	30 - 50 °C

Duurzaamheid

Geluidsniveau	<70 dBA
---------------	---------

Optionele accessoires

- ELEKTRISCHE AANSLUITING, voor aangedreven tafel en remote voorspoelzone, bij EMR afwasmachine PNC 865290 ☐
- ELEKTRISCHE AANSLUITING, voor aangedreven tafel en remote voorspoelzone, bij EDR afwasmachine PNC 865508 ☐

Afwas apparatuur
Losse voorspoelzone, afwasmachine aangedreven, R>L

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.