

Afwas apparatuur Single-Rinse korventransportmachine, 100 k/u, R>L en L>R, elektrisch 60hz


ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA

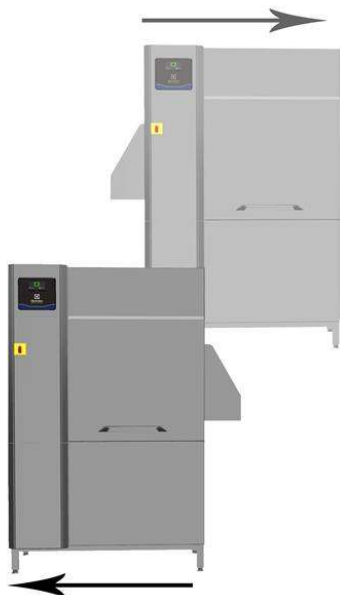

534410 (ESR10E6)

Single-Rinse
korventransportmachine, 100
k/u, hoofdwass, enkele
naspoeeling, R>L en L>R,
60hz

Omschrijving

Product Nr.

Single-Rinse korventransportmachine voor korven 500x500 mm. Doorvoer van rechts naar links, op locatie aan te passen naar van links naar rechts. Waszone (70 liter tank) en naspoeelzone. Capaciteit 100 korven/uur. Buisframe, stelpoten, boiler, wastank, filters, stijgpipen, was- en naspoeelarmen, inwendige beplating en deels de uitwendige beplating van roestvrijstaal AISI304. De uitwendige achterwand, bodemplaat en het bovenpaneel van roestvrijstaal AISI430. Waspomp van versterkt kunststof. Diepgetrokken wastank met rondom afgeronde hoeken, aflopend naar de afvoer, automatische tankvulling. Uitneembare wasarmen en naspoeelarmen. In lengte richting geplaatste lange wasarmen voor een maximale contacttijd. De stijgpipen voor de bovenste wasarmen zijn uit het zicht geplaatst. Waspomp, wasarmen en stijgpipen met volledige leegloop. Boiler met 12 liter inhoud en 12 kW vermogen geeft een constante naspoeeltemperatuur van 85°C, met drukventiel voor de juiste waterdruk. De waszone met gebalanceerde schuifdeur, dubbelwandig en geïsoleerd uitgevoerd, met automatische afslag van de waspomp. Touch panel met informatie betreffende de bediening, de werking, service en storingssignalering. USB poort voor uitwisseling van gegevens. Korventransport met roestvrijstalen geleiders en transport nokken, automatische start/stop van de waspomp. Schakelkast met werkschakelaar, draaideur en 24 volt stroom, IP65 beschermd. Voorbereid voor aansluiting van zeep- en naspoeelmiddel doseerapparatuur, met aansluitingen aan de buitenzijde van de machine. Automatisch reiniging en desinfectie programma. IP25 beschermd en waterdicht.

Uitvoering

- Maximale capaciteit van 100 korven per uur.
- Op het bedieningspaneel kan één snelheid gekozen worden.
- Het intuïtief touchpanel met gebruiksvriendelijk display zorgt voor eenvoudige bediening en controle van de machine status. Drie verschillende bedieningsniveaus zijn beschikbaar met relevante informatie per niveau: bedienend personeel, eigen technische dienst en geautoriseerde service dienst.
- Alle inwendige componenten (was- en naspoeelarmen, tankfilters, gordijnen) zijn eenvoudig zonder gereedschap uitneembaar voor reiniging.
- De gebalanceerde grote schuifdeur maakt een ruime toegang tot de was- en naspoeelzone mogelijk. De dubbelwandige deur is met ingespoten schuim geïsoleerd, dit geeft extra stevigheid en reduceert warmte verlies en geluid.
- IP25 bescherming tegen waterstralen, kleine voorwerpen en kleine dieren (groter dan 6 mm).
- Hoogte verstelbare poten met volledige toegang onder de machine voor reiniging.
- De machine is voorzien van een USB poort, voor het eenvoudig lezen van machine gegevens zoals de identificatie, verbruiksgegevens, componenten en alarmeringen. Machine parameters kunnen worden ingevoerd en uitgevoerd en firmware updated.

Goedkeuring

Constructie

- De naadloos diepgetrokken wastank met volledig afgeronde hoeken en aflopend naar de afvoer voorkomt de opbouw van vuil en geeft een snelle leegloop in slechts een paar minuten. De afwezigheid van lasnaden in de wastank verzekert een waterdichte uitvoering.
- De afwasmachine heeft een stabiel roestvrijstalen frame van buis 50 x 50 mm, voor langdurige degelijkheid.
- Alle elektrische componenten zijn in één centrale schakelkast geplaatst, IP65 beschermd, geïsoleerd van water en stoom voor een hoge betrouwbaarheid.
- Voorbereid met externe aansluitingen voor leidingwater, afvoerwater, zeepmiddel en naspoelmiddel en (indien van toepassing) zero-lime middel voor snelle en eenvoudige aansluiting aan beide zijden van de machine.
- De unit is ontworpen voor modulaire toepassing met een makkelijk op locatie toe te voegen droogzone.
- Alle belangrijke componenten zijn van roestvrijstaal AISI304: uitwendige front- en zijbeplating, inwendige ruimtes, was- en naspoelarmen, deuren en het korven transport systeem.
- De doorvoerrichting af fabriek is van rechts naar links, maar kan op locatie eenvoudig aangepast worden naar van links naar rechts.


Duurzaamheid

- De enkele naspoeling met gestabiliseerd drukventiel garandeert een naspoelwater verbruik van 1,5 liter per korf, onafhankelijk van de toevoer waterdruk, voor een laag verbruik van energie, water, zeepmiddel en naspoelmiddel.
- Het ingebouwde gestabiliseerde drukventiel geeft een constante waterdruk tijdens de naspoeling, onafhankelijk van de toevoer waterdruk.
- De auto-start/stop in verschillende zones zorgt ervoor dat de zone alleen in werking is als er een korf doorgaat. Dit reduceert het verbruik van energie, water en zeepmiddel en geeft geluidsreductie.
- Alle wasruimten zijn zonder zichtbare leidingen en daardoor zonder lastig schoon te maken plekken.
- De zelf legende verticale waspomp geeft maximale hygiëne.
- Bij een storing wordt de automatische back-up geactiveerd. Gestuurde fout oplossing voor snelle resultaten met 150 nauwkeurige meldingen en 23 eenvoudig te volgen processen.


Optionele accessoires

- MEDIUM DROOGZONE NMHSDRE56, PNC 534059 ☐
540 m³/u, zonder deur, voor ESR korventransportmachine R>L en L>R, elektrisch 400V-50/60hz-3N
- HOEKDROOGZONE NCDSRE56, 540 PNC 534411 ☐
m³/u, zonder deur, plaatsing op 90°/180° bocht, voor ESR korventransportmachine R>L en L>R, elektrisch 400V-50/60hz-3N
- ENERGY SAVING DEVICE voor ESR10 SingleRinse afwasmachine PNC 864478 ☐
- CONSOLE VOOR BODEMSCHAP, voor rollenbaan/koordenband tegen ESR-EDR-EMR afwasmachine met spatkap PNC 865235 ☐
- HACCP KABEL AANSLUITING, voor ESR-EDR-EMR afwasmachine PNC 865490 ☐
- WARMWATER ONTHARDINGSMODULE, voor ESR afwasmachines, warm water ontharder, zout reservoir PNC 865495 ☐
- SPATKAP, voor invoerzijde ESR en EDR korventransportmachine PNC 865498 ☐
- SILICONEN GORDIJN voor ESR en EDR afwasmachine PNC 865503 ☐
- SET VAN 6 AFWASKORVEN, bestaand uit: 2 stuks 867002 (geel, voor 18 borden), 2 stuks 867004 (rood, voor 7 dienbladen), 1 stuks 867007 (blauw, universeel), 1 stuks 867009 (bruin, bestek) PNC 867050 ☐
- SET VAN 9 AFWASKORVEN, bestaand uit: 3 stuks 867002 (geel, voor 18 borden), 2 stuks 867004 (rood, voor 7 dienbladen), 2 stuks 867007 (blauw, universeel), 2 stuks 867009 (bruin, bestek) PNC 867051 ☐
- ETHERNET board (NIU-LAN) voor oven en korventransportmachines PNC 922696 ☐

Front aanzicht

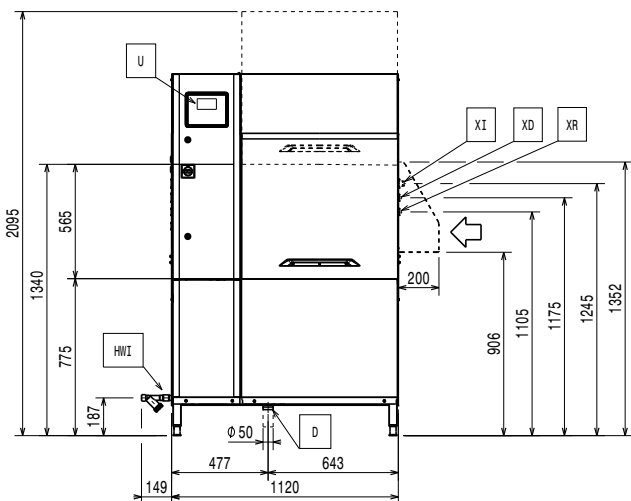


Zij aanzicht

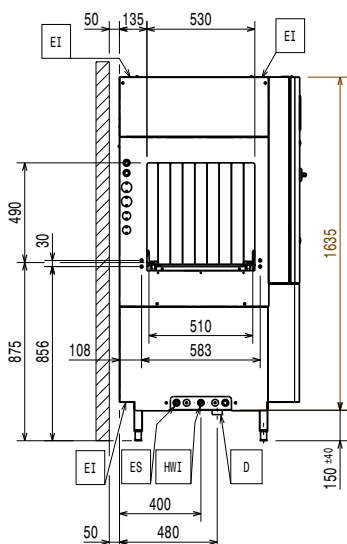


D = Afvoer
 EI = Elektrische aansluiting
 EO = Elektrische uitgang
 EQ = Equipotentiaal schroef
 ES = Elektrische signalering IN/UIT
 HWI = Warm water invoer
 U = USB poort


Boven aanzicht

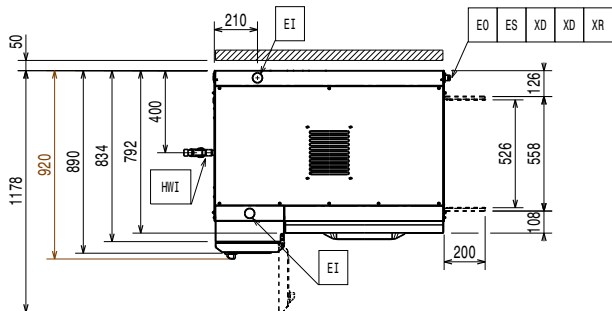

Front aanzicht

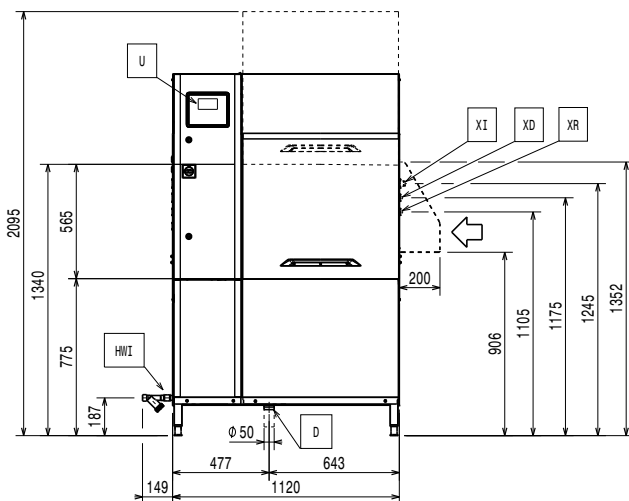


Zij aanzicht

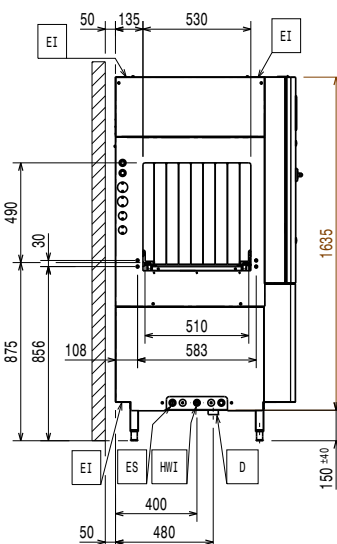

D = Afvoer
 EI = Elektrische aansluiting
 EO = Elektrische uitgang
 EQ = Equipotentiaal schroef
 ES = Elektrische signalering IN/UIT
 HWI = Warm water invoer
 U = USB poort

Boven aanzicht

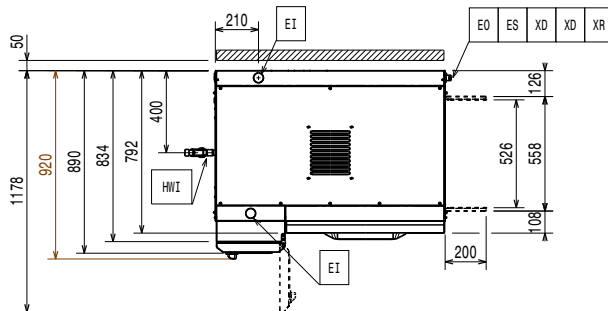

Elektra

Voltage	
534410 (ESR10E6)	380-415 V/3N ph/60 Hz
Elektrisch vermogen	25.2 kW
Boiler, vermogen	12 kW
Waspomp, vermogen	1.18 kW
Wastank, verwarmingselement	12 kW

Water

Warm water aansluiting	G 3/4"
Afvoer aansluiting	50mm
Toevoer waterdruk	1.5-7 bar
Water toevoer temperatuur, was- en naspoelzone	50 - 65°C

Hoe hoger de temperatuur, hoe sneller de opwarming. Aanbevolen temperatuur: 50°C. Indien de optionele ESD is geïnstalleerd, moet de afwasmachine aangesloten op koud water van maximaal 30°C.

Water toevoer, hardheid 0 °fH / 0°dH

Bij een hardheid lager dan 7°fH/4°dH is speciaal zeep- en naspoelmiddel benodigd.

Maximale afvoer	2.5 l/s
Waszone 1, tank capaciteit	70 l
Waspomp, capaciteit	400 l/min
Boiler inhoud	14 liter

Algemene gegevens

Was temperatuur	55 - 65 °C
Naspoelwater verbruik bij max. snelheid	1,5 l/korf, 150 l/u 1800 borden/Bladen/100 Korven
Capaciteit per uur	Korven
Naspoel temperatuur	85 °C
Externe afmetingen, lengte	1120 mm
Externe afmetingen, breedte	920 mm

Alleen voor transport kan de breedte van de machine gereduceerd worden tot 890 mm door de werkschakelaar te verwijderen en tot 792 mm door de elektra kast en de deurgreep te verwijderen.

Externe afmetingen, hoogte 1785 mm

Hoogte met geopende deur 2095 mm

Invoer opening, breedte 530 mm

Invoer opening, hoogte 490 mm

Gewicht, netto 203 kg

Transport gewicht 221 kg

Transport hoogte 1970 mm

Transport breedte 1060 mm

Transport lengte 1260 mm

Transport volume 2.63 m³

Referentie normering gebruikt voor het bepalen van het geluidsniveau: IEC60335-2-58 annex AA.

Lengte tussen aanvoertafel en afvoertafel 1120 mm

Afzuiging vereisten

Lucht hoeveelheid (invoer, afvoer) 107 / 107 m³/h

Lucht temperatuur (invoer, afvoer) 45 - 45 °C

Lucht vochtigheid (invoer, afvoer) 100 / 100 % r.h.

De gegevens zijn gemeten bij uitstroom punten bij 25° C en 60% relative vochtigheid omgeving condities, 18° C toevoer water temperatuur en betreffen alleen de machine.

Latente warmte 8800 W

Gevoels temperatuur 4500 W

Dit model vereist een afzuigkap. Zie hiervoor het toegevoegde blad "Recommended Exhaust Hood Design Options".

Duurzaamheid

Geluidsniveau <62 dBA

RECOMMENDED TABLE CONNECTION



All tables must be connected to the dishwashing units according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.

RECOMMENDED HOOD DESIGN OPTIONS

NO ESD = ✓
ESD = ✓

Qtot (VDI 2052)	
100 r/h no ESD no Dryer	1100 m³/h
100 r/h ESD no Dryer	1350 m³/h
100 r/h no ESD + 1 Dryer	1200 m³/h
100 r/h ESD + 1 Dryer	1550 m³/h



NO ESD = ✓
ESD = ✗

Qtot (VDI 2052)	
100 r/h no ESD no Dryer	1100 m³/h
100 r/h ESD no Dryer	1350 m³/h
100 r/h no ESD + 1 Dryer	1200 m³/h
100 r/h ESD + 1 Dryer	1550 m³/h



NO ESD = ✓
ESD = ✗

Qtot (VDI 2052)	
100 r/h no ESD no Dryer	1100 m³/h
100 r/h ESD no Dryer	1350 m³/h
100 r/h no ESD + 1 Dryer	1200 m³/h
100 r/h ESD + 1 Dryer	1550 m³/h



All exhaust hoods must be dimensioned and installed according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.

DOC. NO. 59566QF00
EDITION 09.2019