

## Afwasm apparatuur

### Multi-Rinse korventransportmachine, 150 k/u, medium droogzone, ESD, Zero-Lime, elektrisch, L>R

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



**535049**  
(EMR15MELEW)

Multi-Rinse korventransportmachine, 150 k/u, ESD energie terugwinning, hoofdwasm, triple naspoeling, medium droogzone, automatische zelfreiniging en desinfectie, Zero-Lime, Clear Blue Filter, Wash Safe Control

## Omschrijving

### Product Nr.

- \* Green & Clean Multi-Rinse korventransport afwasmachine voor afwaskorven 500x500 mm, doorvoer van links naar rechts
- \* Opgebouwd uit een hoofdwazone (70 liter tankinhoud), een triple naspoelzone (2x 20 liter tankinhoud), een medium droogzone en ESD energie terugwinning
- \* Capaciteit (3 snelheden) 150 - 114 - 96 korven/uur (maximale snelheid, DIN 10510 overeenkomstige snelheid, NSF/ANSI-3 overeenkomstige snelheid)
- \* Waterverbruik van slechts 0,4 liter koud water per korf, bij de hoogste snelheid slechts 60 liter per uur
- \* De modulaire opbouw maakt aanpassingen op locatie mogelijk, zoals een extra voorwaszone of een extra droogzone
- \* Buisframe, stelpoten, boiler, wastanks, filters, stijgpipen, was- en naspoelarmen, inwendige beplating en deels de uitwendige beplating van roestvrijstaal AISI304
- \* De uitwendige achterwand, bodemplaat en het bovenpaneel van roestvrijstaal AISI430
- \* De waspompen en de waaiers van versterkt kunststof
- \* Diepgetrokken was- en naspoeltanks met rondom afgeronde hoeken, aflopend naar de afvoer, automatische tankvulling
- \* Hoofdwazone met Clear Blue filter systeem met meervoudige filtering van het waswater, voor een hoge graad van hygiëne en een beter wasresultaat

- \* Eenvoudig uitneembare wasarmen en naspoelarmen
- \* De in lengte richting geplaatste lange wasarmen zorgen voor een maximale contacttijd (bij 70 liter wastank)
- \* De stijgpipen voor de bovenste wasarmen zijn uit het zicht in de dubbele achterwand geplaatst
- \* Waspompen, wasarmen en stijgpipen met volledige leegloop, zodat geen gebruikt water in het systeem achterblijft
- \* De atmosferische boiler met 12 liter inhoud en 3,5 kW vermogen geeft een constante naspoel temperatuur van 85°C, met automatische controle door het Wash Safe Control systeem
- \* Triple naspoelproces met 3 naspoelpompen, 6 naspoelarmen en 2 naspoeltanks van elk 20 liter
- \* De ESD energie terugwinning haalt energie uit de warme damp in de machine voor het opwarmen tot 55°C van het koude leidingwater (5 - 30°C) en het afkoelen van de uitgeblazen lucht uit de machine, het opgewarmde water wordt gebruikt voor de boiler met verdere opwarming voor de naspoeling
- \* De overloop van gebruikt naspoelwater naar de waszone wordt sensor gestuurd met behulp van een kleine bypass pomp voor optimaal gebruik van het water
- \* De waszone, de naspoelzone en de droogzone met gebalanceerde schuifdeuren, dubbelwandig en geïsoleerd uitgevoerd, met automatische afslag van de waspomp
- \* De droogzone maakt gebruik van gemengde interne en externe lucht, met een totale luchtstroom van 600 m³/u
- \* Lage luchttemperatuur van 70°C, zodat energie bespaard wordt en het serviesgoed zonder gevaar afgenomen kan worden
- \* Elektronische regeling voor een optimaal droogresultaat
- \* Droogzone met geperste kamer met afgeronde hoeken
- \* Vlak touch panel instelbaar op 30 talen met informatie betreffende de bediening, de werking, service en eventuele storings-signalering, op 3 niveaus (bedienend personeel, intern onderhoud en externe door Electrolux geautoriseerde technici)
- \* Alarmeringen voor geopende deur, geblokkeerde afwaskorf of vervuild filter
- \* USB poort voor uitwisseling van gegevens
- \* Service check programma met geleid zoeken, de werkzaamheden kunnen aan de voorzijde plaatsvinden
- \* Zero-Lime systeem met automatische ontkalking cyclus van de hoofdwasm- en naspoelzone, de boiler en het gehele hydraulische circuit van de machine
- \* Korventransport met roestvrijstalen geleiders en transport nokken, automatische start/stop van de waspompen
- \* Ingebouwde schakelkast met werkschakelaar, draaideur en 24 volt stroomcircuit, IP65 beschermd
- \* Voorbereid voor aansluiting van zeep- en naspoelmiddel doseerapparatuur, met aansluitingen voor leidingen en stroom aan de buitenzijde van de machine
- \* Bij afsluiten van de machine is er de keuze uit alleen legen van de tanks of een automatisch reiniging programma of een automatisch desinfectie programma
- \* Uitgevoerd met airbreak met airgap in de wateraansluiting om terugslag van het water in het leidingnet te voorkomen
- \* De grote schuifdeuren en de vlakke beplating maakt uitwendige en inwendige reiniging eenvoudig
- \* Spatkap van 300 mm aan de invoerzijde
- \* Geplaatst op 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten, +40/-40 mm in hoogte verstelbaar
- \* IP25 beschermd en waterdicht

### Goedkeuring

## Uitvoering

- Het CLEAR BLUE filter systeem verwijdert het vuil uit het waswater, zodat het waswater langer schoon blijft en het zeepmiddel actiever blijft, dit geeft een beter afwasresultaat met lagere kosten.
- WASH-SAFE CONTROL zorgt voor een temperatuur van 85°C zodat het naspoelwater gedesinfecteerd is. Een externe boiler is overbodig. Met de ingebouwde airbreak en naspoelpomp wordt gedurende de naspoelcyclus een constante temperatuur en druk gegarandeerd, onafhankelijk van de condities van het binnenkomende leidingwater.
- Naadloos diepgetrokken wastanks met rondom afgeronde hoeken, aflopend naar de afvoer voor snelle leegloop binnen een paar minuten, ter voorkoming dat vuil zich kan ophopen. Diepgetrokken wastanks zonder lasnaden geven een gegarandeerd waterdichte oplossing.
- Via het bedieningspaneel is er keuze uit drie snelheden, die ter plaatse aangepast kunnen worden.
- Maximum Water Contact (MWC) wasarmen zijn geplaatst over de volle lengte van de wastank.
- Multi-Rinse naspoelarmen in combinatie met twee naspoeltanks hergebruiken het naspoelwater in diverse fases om hygiëne en volledige verwijdering van zeepmiddel op het serviesgoed te verzekeren.
- De droogzone verwijdert vrijwel al het water van het serviesgoed door middel van een krachtige ventilator die droge lucht van buiten haalt en dat vermengd met de binnenlucht, met als resultaat droog serviesgoed met een temperatuur die laag genoeg is om vast te pakken.
- Het afvoerventiel van de wastank maakt automatische afvoer van vervuild water en opnieuw vullen met schoon water mogelijk, zonder onderbreking van het afwasproces.
- Het intuïtief touchpanel met gebruiksvriendelijk display zorgt voor eenvoudige bediening en controle van de machine status. Drie verschillende bedieningsniveaus zijn beschikbaar met relevante informatie per niveau: bedienend personeel, eigen technische dienst en geautoriseerde service dienst.
- Programma's voor automatische afvoer, automatische zelfreiniging en automatische desinfectie zijn standaard. De inwendige wasruimtes inclusief de inwendige deuren worden compleet gereinigd of gedesinfecteerd, zodat bacteriegroei voorkomen wordt voor maximale hygiëne en voor reductie van handmatige schoonmaaktijd.
- De zelflegende waspompen zorgen voor maximale hygiëne; alle was- en naspoelzones legen automatisch na een druk op de knop.
- Alle inwendige componenten (was- en naspoelarmen, tankfilters, gordijnen) zijn eenvoudig zonder gereedschap uitneembaar voor reiniging.
- IP25 bescherming tegen waterstralen, kleine voorwerpen en kleine dieren (groter dan 6 mm).
- Grote gebalanceerde schuifdeuren bij de was- en naspoelzones geven ruime toegang tot de binnenzijde. De dubbelwandige deuren zijn geïsoleerd met geïnjecteerd schuim, voor versterking en reductie van geluid en warmteverlies.
- Hoogte verstelbare poten met volledige toegang onder de machine voor reiniging.
- De spatkap aan de invoerzijde voorkomt water verspilling uit de machine.
- De machine is voorzien van een USB poort, voor het eenvoudig lezen van machine gegevens zoals de identificatie, verbruiksgegevens, componenten en alarmeringen. Machine parameters kunnen worden ingevoerd en uitgevoerd en firmware updated.
- De automatische back-up mode wordt geactiveerd in geval van een storing. Gestuurd zoeken naar het probleem voor een snelle oplossing omvat 300 nauwkeurige meldingen en 23 eenvoudig te volgen processen.

## Duurzaamheid



- ZERO-LIME is een volledig automatische cyclus voor totale ontkalking van de boiler, het hydraulische circuit en de was- en naspoelruimtes, met als gevolg een uitstekend afwasresultaat en een lager energie verbruik door de hogere efficiëntie van de verwarmingselementen.
- De ingebouwde ESD energie terugwinning maakt gebruik van de hete damp in de machine, om het koude leidingwater op te warmen tot 55°C, waarna dit opgewarmde water verder gaat naar de boiler, zodat veel energie bespaard wordt.
- MULTI-RINSE technologie garandeert, onafhankelijk van de machine snelheid, een water verbruik van slechts 0,4 liter per korf, zodat het verbruik van energie, water, zeepmiddel en naspoelmiddel beperkt wordt.
- Maximale snelheid van 150 korven per uur, of er kan overgeschakeld worden naar snelheden overeenkomstig de Duitse DIN 10510 norm of de Amerikaanse NSF ANSI 3 norm.
- Alle wasruimten zijn zonder zichtbare leidingen en daardoor zonder lastig schoon te maken plekken.
- De auto-start/stop in verschillende zones zorgt ervoor dat de zone alleen in werking is als er een korf doorgaat. Dit reduceert het verbruik van energie, water en zeepmiddel en geeft geluidsreductie.

## Elektra

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Voltage</b>                                      |                       |
| <b>535049 (EMR15MELEW)</b>                          | 380-415 V/3N ph/50 Hz |
| <b>Elektrisch vermogen</b>                          | 32.2 kW               |
| <b>Elektrisch vermogen minimaal</b>                 | 25.8 kW               |
| Met de machine snelheid overeenkomstig DIN 10510.   |                       |
| <b>Energie verbruik</b>                             | 29.1 kWh              |
| Gedurende gemiddelde bedrijfscondities.             |                       |
| <b>Wastank 1, verwarmingselement</b>                | 14 kW                 |
| <b>Triple naspoeltank, verwarmingselement</b>       | 7 kW                  |
| <b>Boiler, vermogen</b>                             | 3.5 kW                |
| <b>Droogzone, verwarmingselement</b>                | 4.36 kW               |
| <b>Waspomp, vermogen</b>                            | 1.5 kW                |
| <b>Naspoelpompen, vermogen (final, duo, triple)</b> | 0.55 / 0.32 / 0.32 kW |
| <b>Droogzone, ventilator vermogen</b>               | 0.23 kW               |

## Water

|                                                                                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Warm water aansluiting</b>                                                     | G 3/4"            |
| <b>Koud water aansluiting</b>                                                     | G 3/4"            |
| <b>Afvoer aansluiting</b>                                                         | 50mm              |
| <b>Toevoer waterdruk</b>                                                          | 1.5-6 bar         |
| <b>Water toevoer temperatuur, was- en naspoelzone</b>                             | 5 - 65°C          |
| Hoe hoger de temperatuur, hoe sneller de opwarming. Aanbevolen temperatuur: 50°C. |                   |
| <b>Water toevoer temperatuur, voorwas- en naspoelzone</b>                         | 5 - 30 °C         |
| <b>Water toevoer, hardheid</b>                                                    | 0-14 °fH / 0-8°dH |
| Bij een hardheid lager dan 7°fH/4°dH is speciaal zeep- en naspoelmiddel benodigd. |                   |
| <b>Maximale afvoer</b>                                                            | 1.8 l/s           |
| <b>Waszone 1, tank capaciteit</b>                                                 | 70 l              |
| <b>Duo naspoeltank capaciteit</b>                                                 | 20 l              |
| <b>Triple naspoeltank capaciteit</b>                                              | 20 l              |
| <b>Waspomp, capaciteit</b>                                                        | 500 l/min         |
| <b>Boiler inhoud</b>                                                              | 14 liter          |
| <b>Verbruik naspoeling</b>                                                        |                   |

## Algemene gegevens

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Capaciteit per uur (max. snelheid)</b>        | 150 korven/2700 borden |
| <b>Capaciteit per uur (DIN conform snelheid)</b> | 114 korven/2052 borden |
| <b>Capaciteit per uur (min. snelheid)</b>        | 96 korven/1728 borden  |
| <b>Was temperatuur</b>                           | 55 - 65 °C             |
| <b>Duo naspoel temperatuur</b>                   | 75-80 °C               |
| <b>Naspoel temperatuur</b>                       | 85 °C                  |

|                                                                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Triple naspoel temperatuur</b>                                                                                                       | 70 - 75 °C |
| <b>Droogzone, ventilator capaciteit</b>                                                                                                 | 600 m³/h   |
| <b>Droogzone, temperatuur</b>                                                                                                           | 70 °C      |
| <b>Externe afmetingen, lengte</b>                                                                                                       | 2640 mm    |
| <b>Externe afmetingen, breedte</b>                                                                                                      | 895 mm     |
| Alleen voor transport kan de breedte van de machine gereduceerd worden tot 795 mm door de elektra kast en de deurgrepen te verwijderen. |            |
| <b>Externe afmetingen, hoogte</b>                                                                                                       | 2020 mm    |
| <b>Hoogte met geopende deur</b>                                                                                                         | 2095 mm    |
| <b>Invoer opening, breedte</b>                                                                                                          | 530 mm     |
| <b>Invoer opening, hoogte</b>                                                                                                           | 490 mm     |
| <b>Gewicht, netto</b>                                                                                                                   | 470 kg     |
| <b>Transport gewicht</b>                                                                                                                | 524 kg     |
| <b>Transport hoogte</b>                                                                                                                 | 2260 mm    |
| <b>Transport breedte</b>                                                                                                                | 1040 mm    |
| <b>Transport lengte</b>                                                                                                                 | 3100 mm    |
| <b>Transport volume</b>                                                                                                                 | 7.29 m³    |
| Referentie normering gebruikt voor het bepalen van het geluidsniveau: IEC60335-2-58 annex AA.                                           |            |

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| <b>Lengte tussen aanvoertafel en afvoertafel</b> | 2340 mm |
|--------------------------------------------------|---------|

## Afzuiging vereisten

|                                                                                                                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Lucht hoeveelheid (invoer, afvoer)</b>                                                                                                                            | 145 / 15 m³/h    |
| <b>Lucht temperatuur (invoer, afvoer)</b>                                                                                                                            | 45 - 45 °C       |
| <b>Lucht vochtigheid (invoer, afvoer)</b>                                                                                                                            | 100 / 100 % r.h. |
| De gegevens zijn bepaald op afzuigpunten bij 25°C en 60% relatieve vochtigheid omgevingscondities, 18°C toevoer water temperatuur en refereren alleen op de machine. |                  |
| <b>Latente warmte</b>                                                                                                                                                | 12300 W          |
| <b>Gevoels temperatuur</b>                                                                                                                                           | 5000 W           |

Dit model vereist een afzuigkap. Zie hiervoor het toegevoegde blad "Recommended Exhaust Hood Design Options".

## Duurzaamheid


|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| <b>Verbruik naspoeling bij maximale snelheid</b> | 60 l/h  |
| <b>Geluidsniveau</b>                             | <62 dBA |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Afwas apparatuur**  
**Multi-Rinse korventransportmachine, 150 k/u,**  
**medium droogzone, ESD, Zero-Lime, elektrisch,**  
**L>R**

Front aanzicht

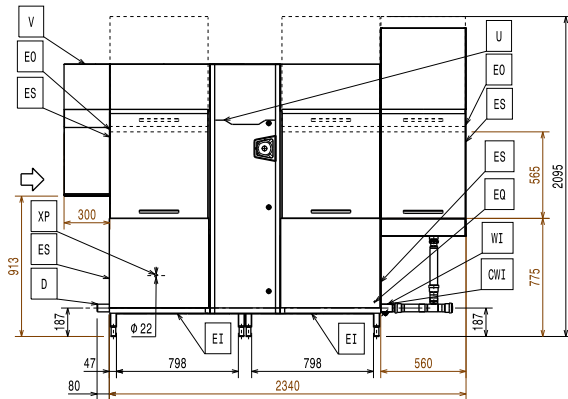


Zij aanzicht

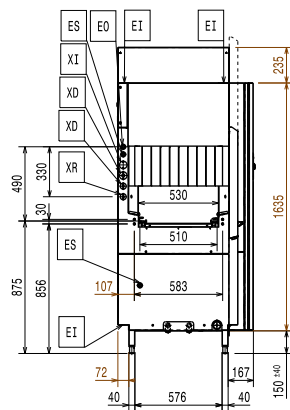

CWI = Koud water invoer  
D = Afvoer  
EI = Elektrische aansluiting  
EO = Elektrische uitgang  
EQ = Equipotentiaal Schroef  
ES = Elektrische signalering IN/UIT  
HWI = Warm water invoer  
U = USB poort  
WI = Water invoer

Boven aanzicht

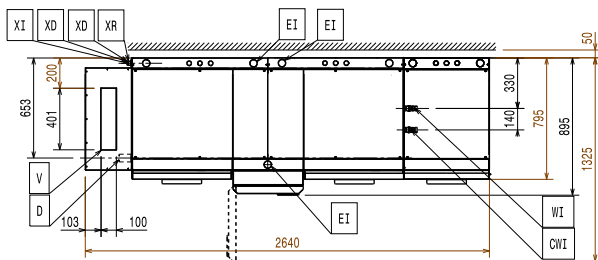

## Meegeleverde accessoires

- 1 stuks MEDIUM DROOGZONE NMDE, PNC 535038  
530 m<sup>3</sup>/u, geïsoleerde schuifdeur,  
voor EMR afwasmachine L>R en R>L,  
elektrisch
- 1 stuks SPATKAP, voor uitvoerzijde PNC 865280  
EMR afwasmachine met ESD
- 1 stuks ZERO-LIME INBOUWSET, voor PNC 865282  
ESR-ESD afwasmachine

## Optionele accessoires

- MEDIUM DROOGZONE NMHABE, PNC 534056 ☐  
540 m<sup>3</sup>/u, zonder deur, voor EMR  
afwasmachine L>R en R>L, elektrisch
- MEDIUM VOORWASZONE PNC 535036 ☐  
NMPWEEW, 35 liter tankinhoud, voor  
EMR afwasmachine met ESD, zero-  
lime, L>R en R>L, elektrisch
- GROTE VOORWASZONE ELPWEEW, PNC 535037 ☐  
70 liter tankinhoud, voor EMR  
afwasmachine met ESD, zero-lime, L>  
R en R>L, elektrisch
- MEDIUM DROOGZONE NMDE, 530 PNC 535038 ☐  
m<sup>3</sup>/u, geïsoleerde schuifdeur, voor  
EMR afwasmachine L>R en R>L,  
elektrisch
- BODEMSCHAP, vlak, met afvoer PNC 863228 ☐  
opening, voor plaatsing onder  
medium droogzone
- BODEMROOSTER, voor plaatsing PNC 863229 ☐  
onder medium droogzone
- ELEKTRISCHE AANSLUITING, PNC 865232 ☐  
bestaand model aangedreven tafel  
op ESR-EDR-EMR afwasmachine
- SCHUIN OPLOPENDE PLAAT, voor PNC 865253 ☐  
rollenbaan aan invoerzijde EDR-EMR  
afwasmachine
- BODEMPLAAT VOOR SPATKAP, PNC 865254 ☐  
inclusief pootstel, voor EMR  
afwasmachine
- SPATKAP, voor uitvoerzijde EMR PNC 865280 ☐  
afwasmachine met ESD
- OMBOUWSET, voor het ombouwen PNC 865281 ☐  
van een voorwaszone naar een  
waszone, EDR-EMR  
korventransportmachine
- WATERONTHARDINGSMODULE voor PNC 865284 ☐  
ESR-EDR-EMR afwasmachines, 2 koud  
water ontharders en 1 warm water  
ontharder, 3 zout reservoirs
- WATERMETER INBOUWSET, voor ESR- PNC 865286 ☐  
EDR-EMR afwasmachine
- ELEKTRISCHE AANSLUITING, voor PNC 865290 ☐  
aangedreven tafel en remote  
voorspoelzone, bij EMR  
afwasmachine
- OMBOUWSET SPATKAP voor 90°/180° PNC 865291 ☐  
bocht
- POOTSTEL voor lange rollenbaan of PNC 865477 ☐  
koordband, bij koppeling aan de  
hangende medium droogzone van de  
korventransportmachine
- AFDEKPLAAT KOPZIJDE, in plaats van PNC 865489 ☐  
spatkap, voor EMR afwasmachine met  
ESD
- HACCP KABEL AANSLUITING, voor PNC 865490 ☐  
ESR-EDR-EMR afwasmachine




- WATERONTHARDINGS- EN OMGEKEERDE OSMOSEMODULES voor ESR-EDR-EMR afwasmachines met atmosferische boiler, 2 koud water ontharders en 1 warm water ontharder, 3 zout reservoirs, omgekeerde osmose installatie PNC 865494 ☐
- ETHERNET board (NIU-LAN) voor oven en korventransportmachines PNC 922696 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

Afwas apparatuur  
Multi-Rinse korventransportmachine, 150 k/u,  
medium droogzone, ESD, Zero-Lime, elektrisch,  
L>R

## RECOMMENDED TABLE CONNECTION

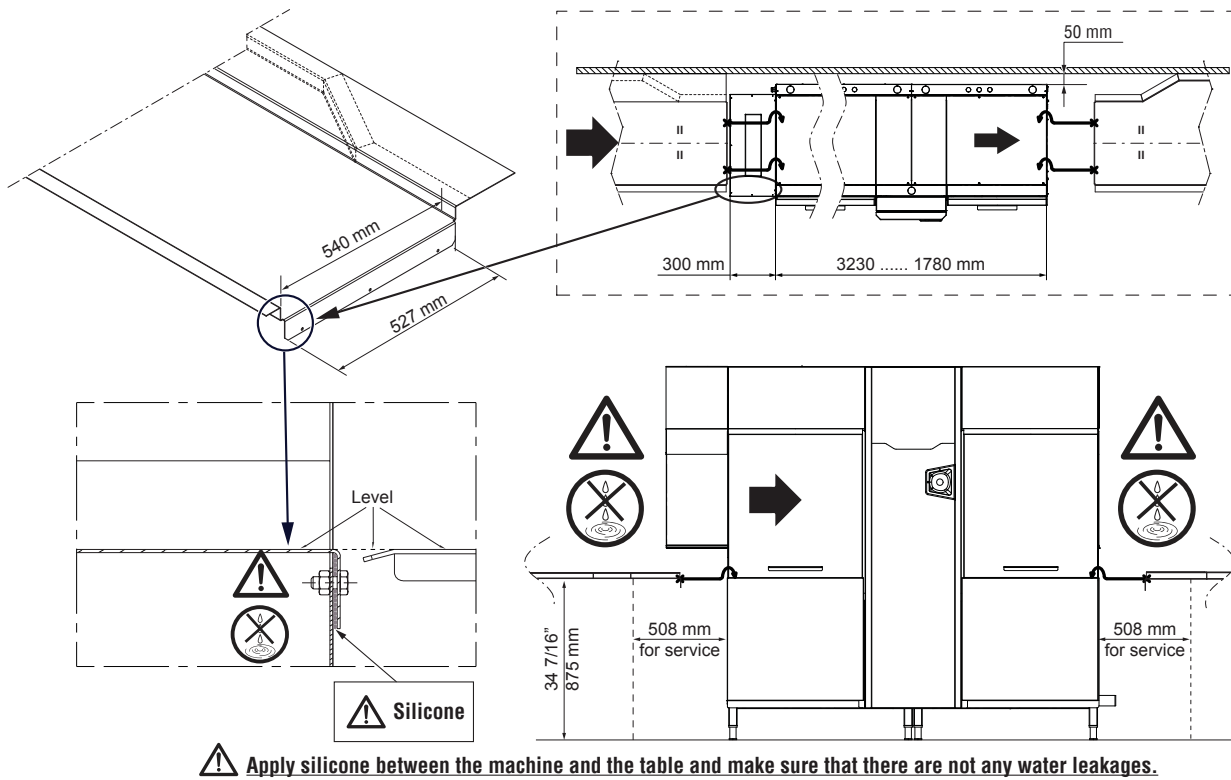

⚠ Apply silicone between the machine and the table and make sure that there are not any water leakages.

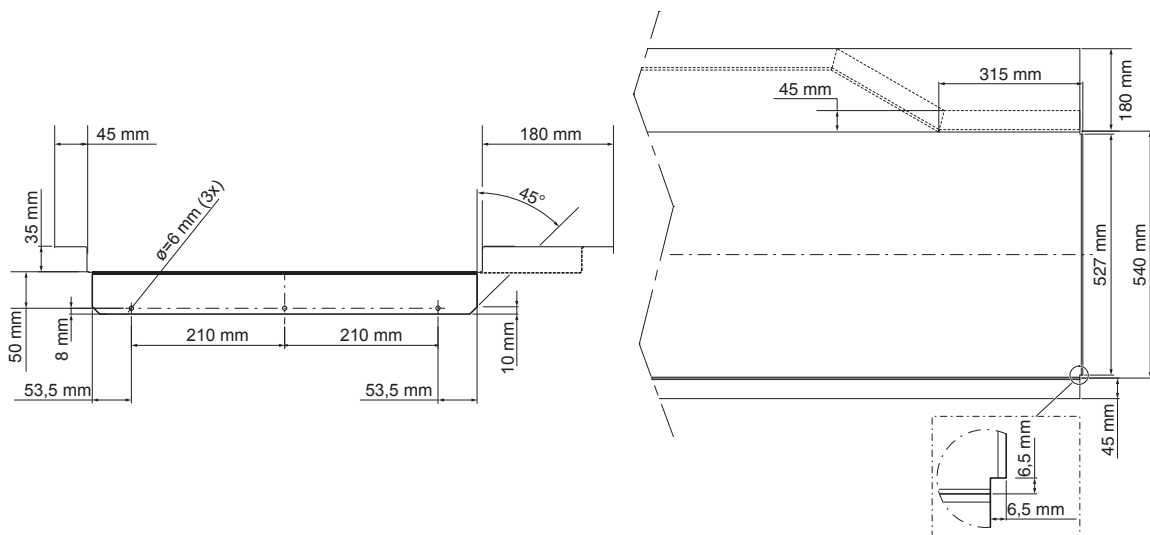

All tables must be connected to the dishwashing units according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.




DOC. NO. 59566N600  
EDITION 02.2017



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

Afwas apparatuur  
Multi-Rinse korventransportmachine, 150 k/u,  
medium droogzone, ESD, Zero-Lime, elektrisch,  
L>R

## RECOMMENDED HOOD DESIGN OPTIONS

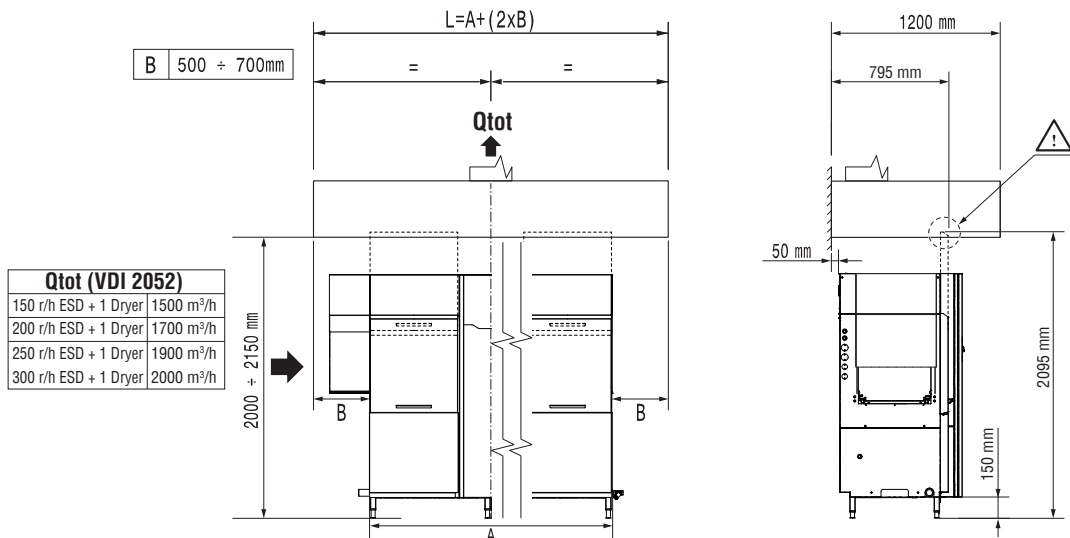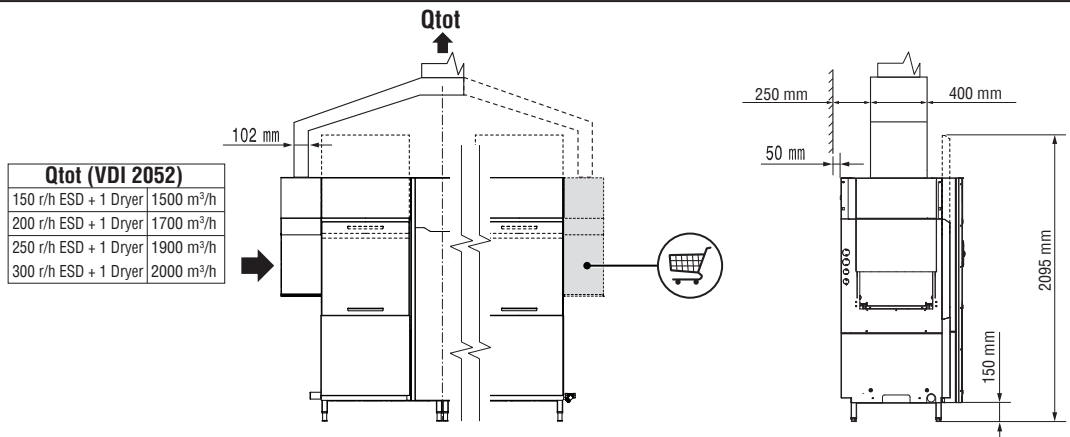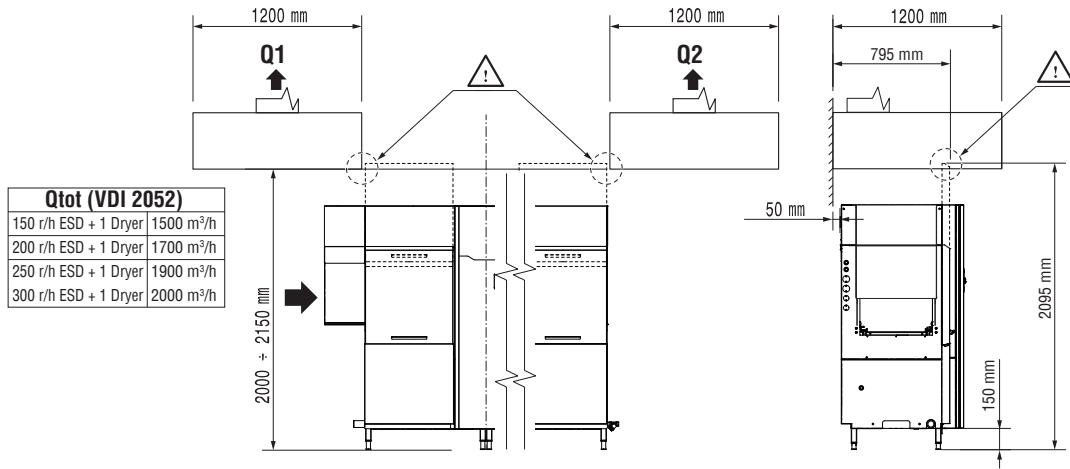

All exhaust hoods must be dimensioned and installed according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.

DOC. NO. 59566NA00  
EDITION 03.2017



Afwas apparatuur  
Multi-Rinse korventransportmachine, 150 k/u, medium droogzone, ESD,  
Zero-Lime, elektrisch, L>R  
De fabrikant behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.03.05