

LiberoPro Drop-in inductie kookplaat HP, 1 zone Ø280 mm, 400v

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



600882 (EIHDDOMCT)

Inductie kookplaat, 1 zone 5
kW, drop-in,
400V-50/60hz-3N

Omschrijving

Product Nr.

Drop-in inductie kookplaat HP met vlakke 4 mm dikke glas ceramische plaat, met 1 kookzone Ø280 mm, geschikt voor kook- en bakpannen van Ø120 mm tot Ø340 mm. Inductie verwarming van 5 kW, met zeer hoog rendement en panherkenning. Inductie verwarming geeft geen warmte af aan de omgeving, de kookplaat blijft relatief koel. Energieregeling met tiptoetsen, instelbaar van 1 tot 10 met digitale aanduiding, timer, aan-uit tiptoets met controle led. Vierzijdig uitgevoerd in 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), bodem van roestvrijstaal 1.4016 (AISI430). Uitneembare stoffilters, reinigbaar in de afwasmachine. Aansluitkabel met 3N+PE 16A (IEC 60309) stekker. IPX4 waterdicht.

Goedkeuring

Uitvoering

- Stekkerklare unit voor drop-in installatie.
- Tweekleurig bedieningspaneel (wit en rood) voor betere leesbaarheid.
- Automatische panherkenning zodat alleen vermogen wordt afgegeven bij plaatsing van een pan.
- Bovenop geplaatst glazen touch display voor maximale zichtbaarheid.
- Instelling van het vermogen van 1 tot 10.
- Met de timer functie kan de kooktijd ingesteld worden, aan het eind van de ingestelde tijd wordt de zone automatisch uitgeschakeld.
- Geschikt voor kook- en bakpannen met een diameter van Ø120 mm tot Ø340 mm.
- Zelfdiagnose systeem, een foutcode wordt weergegeven (Exxx) in geval van een probleem.

Constructie


- Degelijke constructie van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Solide 4 mm dikke glasceramische kookplaat, waterdicht ingebouwd.
- Inclusief elektra aansluitkabel met stekker.
- IPX4 water protectie.

Duurzaamheid




- Snelle warmte overdracht rechtstreeks aan de pan, er wordt geen warmte verspreid naar de omgeving.
- Dit model is overeenkomstig met de Zwitserse Energie Efficiëntie Verordening (730.02).

Boven aanzicht





ELECTROLUX VERSION

Zij aanzicht

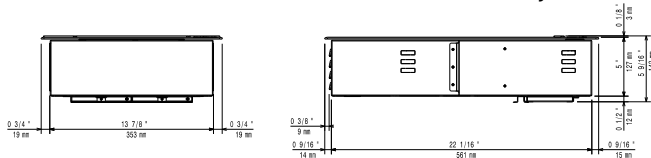
 EI = Elektrische aansluiting
 EO = Elektrische uitgang

Other

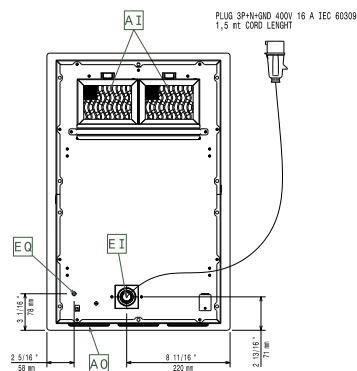

Elektra

Voltage	380-415 V/3 ph/50-60 Hz
Aangesloten vermogen	5 kW
Stekker type	IEC/EN 60309-1/2
Minimum amperage	16A

Algemene gegevens

Diameter kookzone	Ø280 mm
Externe afmetingen, lengte	392 mm
Externe afmetingen, breedte	592 mm
Externe afmetingen, hoogte	127 mm
Gewicht, netto	14 kg
Waterdichtheid index	IPX4

Optionele accessoires

- VENTILATIE SET voor dorp-in units, inclusief 2 lucht ventilatie buizen en 2 dozen voor koppeling van de buizen op de drop-in unit en op de plint PNC 650146 ☐
- MONTAGE SET, bestaand uit een pakking en 4 bevestigingsklemmen voor drop-in units. PNC 650147 ☐
- ROESTVRIJSTALEN BAKPAN Ø200 mm, met anti aanbak coating en roestvrijstalen greep, voor alle warmtebronnen, inclusief inductie PNC 653596 ☐
- ALUMINIUM BAKPAN Ø240x50 mm, met anti aanbak coating en roestvrijstalen greep, voor alle warmtebronnen, inclusief inductie PNC 653597 ☐
- ALUMINIUM BAKPAN Ø280x50 mm, met anti aanbak coating en roestvrijstalen greep, voor alle warmtebronnen, inclusief inductie PNC 653598 ☐
- BAK- EN BRAADPAN MET GERIBDE BODEM, bakoppervlak 330x260 mm, 2 handgrepen, voor alle warmtebronnen, inclusief inductie PNC 653618 ☐