

LiberoPro Drop-in inductie wok HP, 1 zone Ø290 mm, 400v

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



600884 (E1HCDDOMCT)

Inductie wok, 1 zone 5 kW,
drop-in, 400V-50/60Hz-3N

Omschrijving

Product Nr. _____

Drop-in inductie wok HP met 6 mm dikke glas ceramische wokkom Ø290 mm. Inductie verwarming van 5 kW, met zeer hoog rendement en panherkenning. Inductie verwarming geeft geen warmte af aan de omgeving, de kookplaat blijft relatief koel. Energieregeling met tiptoetsen, instelbaar van 1 tot 10 met digitale aanduiding, timer, aan-uit tiptoets met controle led. Vierzijdig uitgevoerd in 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), bodem van roestvrijstaal 1.4016 (AISI430). Uitneembare stoffilters, reinigbaar in de afwasmachine. Aansluitkabel met 3N+PE 16A (IEC 60309) stekker. IPX4 waterdicht.

Uitvoering

- Stekkerklare unit voor drop-in installatie.
- Tweekleurig bedieningspaneel (wit en rood) voor betere leesbaarheid.
- Automatische panherkenning zodat alleen vermogen wordt afgegeven bij plaatsing van een pan.
- Bovenop geplaatst glazen touch display voor maximale zichtbaarheid.
- Instelling van het vermogen van 1 tot 10.
- Met de timer functie kan de kooktijd ingesteld worden, aan het eind van de ingestelde tijd wordt de zone automatisch uitgeschakeld.
- Solide stootvaste glasceramische wokkom, voor duurzaamheid en eenvoudige reiniging.
- Zelfdiagnose systeem, een foutcode wordt weergegeven (Exxx) in geval van een probleem.

Constructie

- Degelijke constructie van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Glas ceramische inductie wokkom, 6 mm dik.
- Inclusief elektra aansluitkabel met stekker.
- IPX4 water protectie.


Duurzaamheid




- Snelle warmte overdracht rechtstreeks aan de pan, er wordt geen warmte verspreid naar de omgeving.
- Dit model is overeenkomstig met de Zwitserse Energie Efficiëntie Verordening (730.02).

Goedkeuring

Boven aanzicht





Zij aanzicht

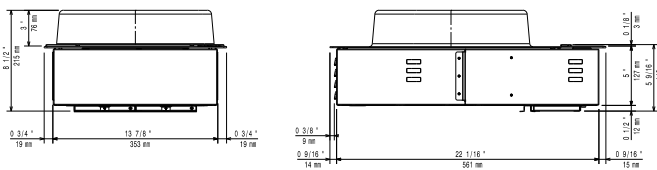

EI = Elektrische aansluiting
 EO = Elektrische uitgang

Other

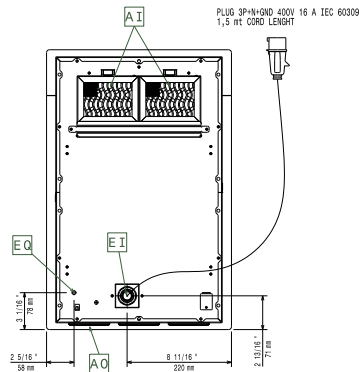

Elektra

Voltage	380-415 V/3 ph/50-60 Hz
Aangesloten vermogen	5 kW
Stekker type	IEC/EN 60309-1/2
Minimum amperage	16A

Algemene gegevens

Diameter wokkom	Ø290 mm
Externe afmetingen, lengte	392 mm
Externe afmetingen, breedte	592 mm
Externe afmetingen, hoogte	203 mm
Gewicht, netto	16 kg
Waterdichtheid index	IPX4

Optionele accessoires

- VENTILATIE SET voor drop-in units, inclusief 2 lucht ventilatie buizen en 2 dozen voor koppeling van de buizen op de drop-in unit en op de plint PNC 650146 ☐
- MONTAGE SET, bestaand uit een pakking en 4 bevestigingsklemmen voor drop-in units. PNC 650147 ☐
- ROESTVRIJSTALEN WOKPAN Ø350x100 mm, roestvrijstalen handgreep, voor inductie PNC 653595 ☐
- STALEN WOKPAN Ø360x105 mm, houten handgreep, voor alle warmtebronnen PNC 910613 ☐
- ROESTVRIJSTALEN WOKPAN Ø360x105 mm, gelaagde opbouw, roestvrijstalen handgreep PNC 911587 ☐
- ROESTVRIJSTALEN VLAK DEKSEL Ø360x40 mm, voor wokpan PNC 911588 ☐