

LiberoPro Inductie bakplaat XL HP, 2 zones, 790x410 mm, 400v

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



600887 (EIIREDOMES)

Inductie bakplaat, 2 zones,
7 kW, 400V-50/60hz-3N

Omschrijving

Product Nr.

Gladde inductie bakplaat HP van 790x410 mm met 2 zones, vervaardigd van 11 mm dikke compound van aluminium en roestvrijstaal 1.4526 (AISI436). Inductie verwarming van 7 kW, met zeer hoog rendement. Vierzijdig uitgevoerd in 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), bodem van roestvrijstaal 1.4016 (AISI430). Energieregeling met tiptoetsen, instelbaar van 60 tot 280°C, met digitale aanduiding, aan-uit tiptoets met controle led. Beide zones zijn onafhankelijk van elkaar regelbaar, maar zijn tevens te combineren tot één grote zone. Waarschuwing led voor heet oppervlak. Bij combinatie met een LiberoPro Point counter regelt de inductie unit automatisch de afzuiging aan de hand van het ingestelde vermogen. Non-stick oppervlak voor makkelijk schoonmaken. Schoonmaak stand voor de juiste plaat temperatuur voor reiniging. Inclusief schraper voor schoonmaken van de plaat. Driezijdige spatwand van 72 mm hoog. Afvoer opening voor vet en kruim naar de op het front uitneembare leklade van 1,2 liter. Uitneembare stoffilters, reinigbaar in de afwasmachine. Aansluitkabel met 3N+PE 16A (IEC 60309) stekker. 4 stuks 25 mm hoge stelvoeten. IPX4 waterdicht.

Uitvoering

- Stekkerklaar apparaat voor tafelopstelling.
- Tweekleurig bedieningspaneel (wit en rood) voor betere leesbaarheid.
- 11 mm dikke bakplaat in 3 lagen:
 - Roestvrijstaal 1.4526 (AISI436) aan de onderzijde
 - Aluminium in het midden
 - Roestvrijstaal 1.4526 (AISI436) aan de bovenzijde
- Uitstekend en egaal bakresultaat en een snelle opwarmtijd.
- Non-stick bakplaat.
- Inclusief schraper, vier stelvoeten en een elektra aansluitkabel met stekker.
- Bovenop geplaatst glazen touch display voor maximale zichtbaarheid, met temperatuur indicatie.
- Temperatuur instelling van 60°C tot 280°C met de mogelijkheid van exacte instelling van + of - 1°C.
- Twee zones, onafhankelijk van elkaar regelbaar.
- De brug functie maakt het mogelijk om de twee bakzones te combineren zodat er één grote zone ontstaat.
- De reinigingsfunctie stelt de juiste temperatuur in van het bakoppervlak voor Electrolux Professional C40 Rapid Grease schoonmaakmiddel.
- Veiligheid voor alles. Een visuele waarschuwing geeft aan dat de bakplaat heet is, om letsel te voorkomen.
- Zelfdiagnose systeem, een foutcode wordt weergegeven (Exxx) in geval van een probleem.
- Ontworpen voor LiberoPro Duo functie voor automatische regeling van de LiberoPro Point ventilator snelheid, afhankelijk van de bereiding intensiteit.

Constructie

- Vierzijdige omkasting van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Geïntegreerde vet afvoer met opvanglade, uitneembaar op het front.
- Vet opvanglade met een capaciteit van 1,2 liter.
- De inductie luchtfilters zijn makkelijk te demonteren en te reinigen voor de maandelijkse schoonmaakbeurt.
- IPX4 water protectie.

Duurzaamheid

- Energie efficiëntie is gegarandeerd door inductie technologie.




Goedkeuring



Electrolux
PROFESSIONAL


LiberoPro Inductie bakplaat XL HP, 2 zones, 790x410 mm, 400v

Boven aanzicht




ELECTROLUX VERSION

Zij aanzicht

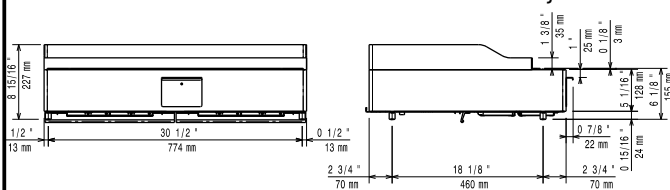

EI = Elektrische aansluiting
EO = Elektrische uitgang

Other

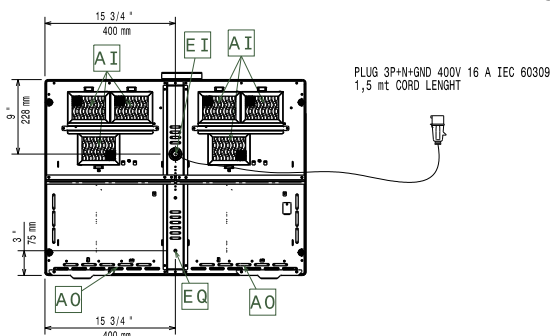

Elektra

Voltage	380-415 V/3N ph/50-60 Hz
Aangesloten vermogen	7 kW
Stekker type	IEC/EN 60309-1/2
Minimum amperage	16A

Algemene gegevens

Temperatuur, minimaal	60 °C
Temperatuur, maximaal	280 °C
Externe afmetingen, lengte	800 mm
Externe afmetingen, breedte	600 mm
Externe afmetingen, hoogte	227 mm
Gewicht, netto	48 kg
Waterdichtheid index	IPX4
Plaat (LxB)	790 / 410 mm

Het gebruik van de meegeleverde schraper wordt
aanbevolen voor het schoonmaken.



Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

LiberoPro
Inductie bakplaat XL HP, 2 zones, 790x410 mm, 400v

2025.05.05