

## Koffie systemen

### AURA 2 SA, 2 groeps espresso machine, Steamair

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



602528 (AURA2SA)

Aura 2 SA, 2-groeps semi-automatische espresso machine, 10,1 lt boiler, Steamair, 400V-50-3N

### Omschrijving

#### Product Nr.

Aura 2 semi-automatische espresso machine met 2 groepen. Mogelijkheid voor gelijktijdige productie van 2 koppen per groep. Bediening per groep met een programmeerbaar touchpanel. 4 koffie volumes kunnen ingesteld worden. Elektronisch geregelde voorinfusie. Easylock systeem voor makkelijke plaatsing van de filterhouder. Koperen boiler van 10,1 liter voor heet water en stoom. Oververhitting en overdruk beveiliging. Programmeerbare heet water dispenser. Programmeerbare stoom dispenser met makkelijk te bedienen Steamglide hendel en Steamair, stoom met lucht injectie voor het schuimen van melk. Koppenwarmer. Automatisch reiniging programma. Led verlichting. USB poort voor uitwisseling van programma's.


### Uitvoering

- Programmeerbare Steamair stoom dispenser met lucht injectie voor schuimen.
- Automatisch reiniging programma.
- Programmeerbare heet water dispenser.
- De professionele semi-automatische Aura modelreeks heeft alle technische voorzieningen van een hoog gekwalificeerde traditionele espresso machine en biedt het perfecte samengaan van esthetiek en prestatie.
- Het moderne ontwerp van roestvrijstaal en chroom geeft de Aura een duidelijk silhouet met led verlichting van het rooster en rond de elektronische bedieningspanelen met touchpanels voor een makkelijke programmering.
- De Aura is vertrouwd voor gebruikers die een volumetrische besturing gewend zijn wat een hoge perfectie geeft en gelijkmatigheid in het extractie proces.
- De Maestro thermisch gereguleerde zetgroepen zijn uitgevoerd met het Easylock systeem voor plaatsing en vergrendeling van de filterhouder met minimale moeite.
- Uitgevoerd met twee Maestro zetgroepen.
- Twee onafhankelijk werkende bedieningspanelen met vier programmeerbare doseer selecties met Dosamat® zelfherkenning van de filterhouder, start/stop en een zettijd display.
- Elektronisch geregelde voorinfusie.
- Koppenwarmer met twee panelen voor een grote capaciteit.
- USB poort voor updates.
- Stoom dispenser met handmatige Steamglide hendel.

### Constructie

- Roestvrijstalen omkasting.
- PID (Proportioneel-Integraal-Differentiaal) temperatuur controle: een precies algoritmisch controle systeem dat zorgt voor een consistent en accuraat zet temperatuur management.
- Boiler van 10,1 liter voor stoom en heet water.
- Uitgevoerd met Easylock filterhouders.
- RS-232 protocol voor computer of kassa verbinding.

### Goedkeuring

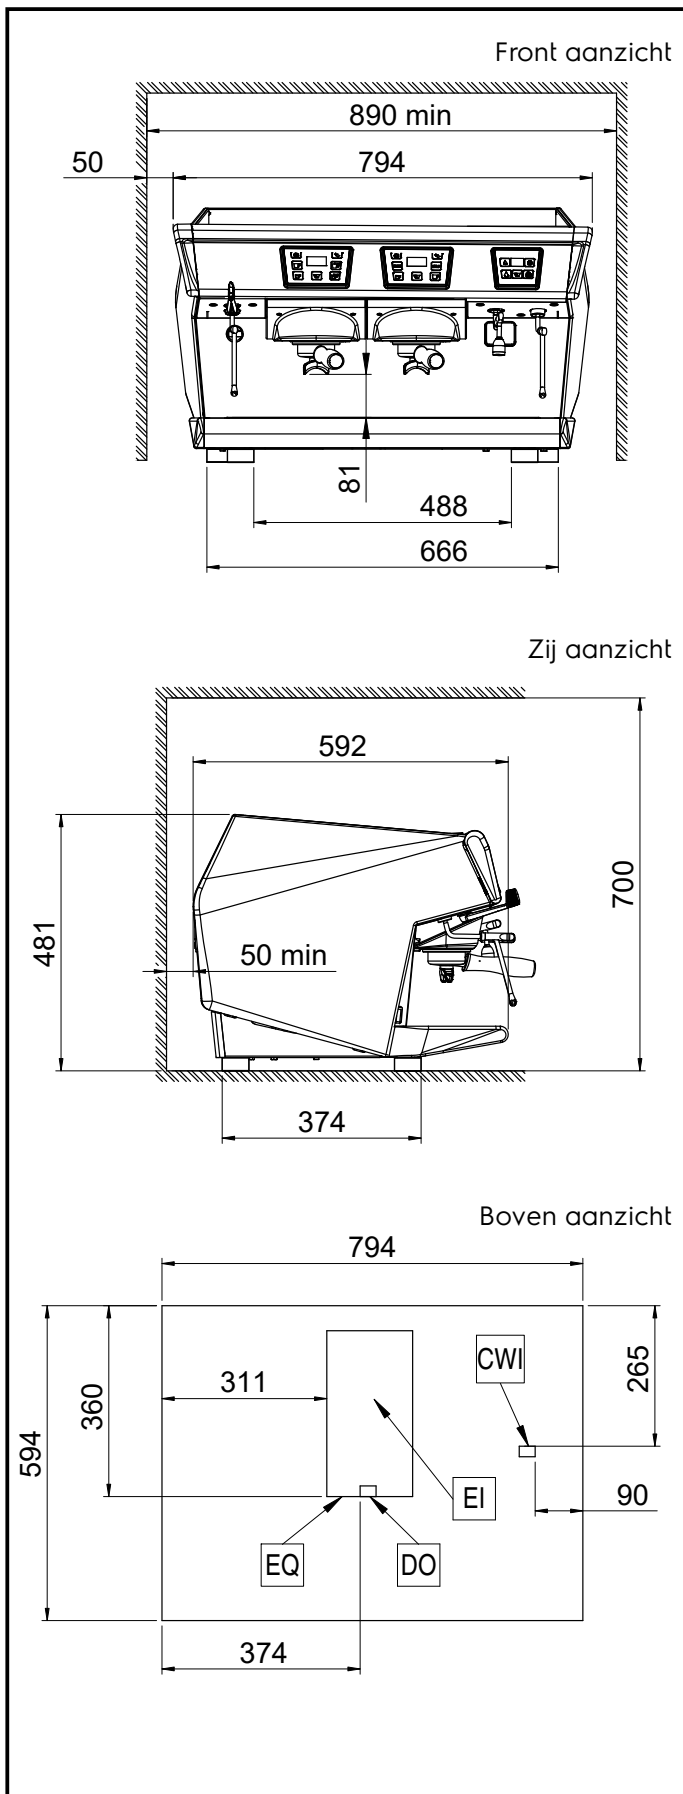

#### Elektra

##### Voltage

230/400 V/3N/1N ph/50 Hz

602528 (AURA2SA)

Elektrisch max. vermogen

4.8 kW

Stekker type

Kabel zonder stekker

#### Water

Water aansluiting

3/8"

Water temperatuur (min-max)

5 - 60 °C

Water afvoer

3/4"

#### Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte 794 mm

Externe afmetingen, breedte 592 mm

Externe afmetingen, hoogte 490 mm

Gewicht, netto 73 kg

#### Duurzaamheid

Amperage

7.2 Amps

#### Meegeleverde accessoires

- 1 stuks FILTER HOUDER, voor 1 kop, Aura PNC 871008
- 2 stuks FILTER HOUDER, voor 2 koppen, Aura PNC 871009

#### Optionele accessoires

- KOFFIEMOLEN met doseercontainer, 65 mm, bonencontainer voor 1,4 kg PNC 602543
- KOFFIEMOLEN met doseercontainer, 75 mm, bonencontainer voor 1,4 kg PNC 602544
- KOFFIEMOLEN, elektronisch, 75 mm. Bonencontainer voor 1.5 Kg. PNC 602546
- MELKKOELKAST 8 lt, met 4 lt melkcontainer, plaatsing naast de espresso machine met steamair of cappuccinatore LC PNC 871014
- MELKKOELKAST 8 lt, met 4 lt melkcontainer, digitaal display, plaatsing naast de espresso machine met steamair of cappuccinatore LC PNC 871015
- INZETFILTER voor 1 kop, 12 gram, Aura en Classic PNC 871017
- INZETFILTER voor 2 koppen, 18 gram, Aura en Classic PNC 871018
- KOFFIE UITKLOPLADE, roestvrijstaal, losse opstelling PNC 871019