

Koffie systemen  
**TANGO ST SOLO, 1 groeps  
volautomatische espresso machine,  
Steamair**

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_

**602548 (TANGOSTISA)**

Tango ST Solo SA, 1-groeps  
volautomatische espresso  
machine, 2 bonen  
containers, 2 koffiemolens,  
6,5 lt boiler, Steamair,  
400V-50-3N

## Omschrijving

### Product Nr.

Tango ST Solo volautomatische espresso machine met 1 groep met een capaciteit van 270 koppen (40 ml) per uur. Mogelijkheid voor gelijktijdige productie van 2 koppen. Bediening met een programmeerbaar touchpanel. 48 koffie variëteiten kunnen ingesteld worden. Instelbare temperatuur, hoeveelheid en voorinfusie. Transparant kunststof containers voor 1,7 kg en 1,2 kg koffiebonen. Twee ingebouwde koffiemolens met Ø80 mm maalschijf. Boiler van 6,5 liter voor heet water en stoom. Programmeerbare telescopische heet water dispenser (36 liter/uur). Programmeerbare stoom dispenser met Steamair, stoom met lucht injectie voor het schuimen van melk. Koppenwarmer voor 50 espressokoppen. Automatisch reiniging programma. Led verlichting.

## Uitvoering


- De volautomatische espresso machine Tango® ST Solo heeft een 7" touchpanel voor bediening van de gepatenteerde Tango® groep met internationaal erkende betrouwbaarheid.
- Volautomatische espresso machine met één groep.
- Boiler van 6,5 liter voor stoom en heet water.
- Automatisch reiniging programma.
- Programmeerbare heet water dispenser.
- Programmeerbare Steamair stoom dispenser met lucht injectie voor schuimen.
- De espresso machine maakt het mogelijk om een keuze van 48 koffie variëteiten samen te stellen met gelijktijdige productie van 2 koppen koffie, heet water en stoom met een uitstekend resultaat voor iedere kop. De kwaliteit van het apparaat maakt het een hoog betrouwbare keuze voor veeleisende professionele gebruikers.
- Productie capaciteit:  
Espresso 40 ml: 270 koppen/uur  
Caffè lungo 100 ml: 180 koppen/uur  
Heet water: 36 liter/uur

## Constructie


- Twee containers voor 1,7 en 1,2 kg koffiebonen en twee koffiemolens.
- LCD touchpanel bediening.
- LED verlichting.
- PID (Proportioneel-Integraal-Differentiaal) temperatuur controle: een precies algoritmisch controle systeem dat zorgt voor een consistent en accuraat zet temperatuur management.

## Goedkeuring


Front aanzicht

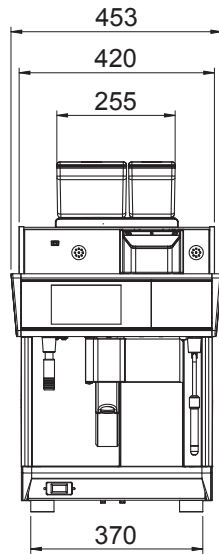

Zij aanzicht

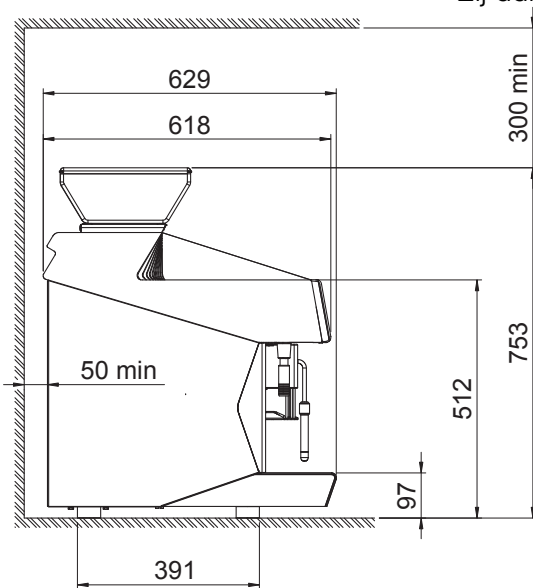

Boven aanzicht

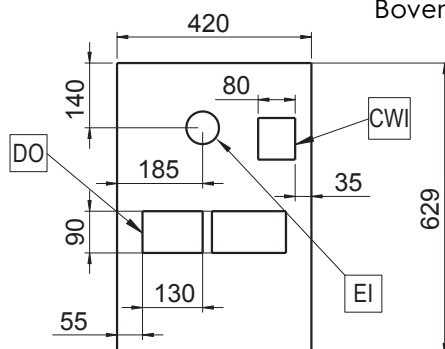

### Elektra

<b>Voltage</b>	
602548 (TANGOSTISA)	400 V/3N ph/50 Hz
<b>Elektrisch max. vermogen</b>	5.2 kW
<b>Stekker type</b>	Kabel zonder stekker

### Water

<b>Water aansluiting</b>	3/8"
<b>Water temperatuur (min-max)</b>	5 - 60 °C
<b>Water afvoer</b>	3/4"

### Algemene gegevens

<b>Externe afmetingen, lengte</b>	453 mm
<b>Externe afmetingen, breedte</b>	629 mm
<b>Externe afmetingen, hoogte</b>	752 mm
<b>Gewicht, netto</b>	98 kg

### Duurzaamheid

<b>Amperage</b>	14.5 Amps
-----------------	-----------

### Optionele accessoires

- GEMENGD HEET WATER, Tango ST1, STP PNC 871020
- HOTEL/ONTBIJT SERVICE SET, tango PNC 871022
- AFVOER AANSLUITING voor gebruikte koffie, Tango PNC 871023
- MELKKOELKAST 9 lt, met 4 lt melkcontainer, digitaal display, plaatsing naast de Tango ST PNC 871024