

Koffie systemen
**TANGO ST SOLO, 1 groeps
volautomatische espresso machine,
Cappuccinatore**

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____

**602549 (TANGOSTILC)**

Tango ST Solo LC, 1-groeps
volautomatische espresso
machine, 2 bonen
containers, 2 koffiemolens,
boiler, Cappuccinatore,
400V-50-3N

Omschrijving

Product Nr.

Tango ST Solo volautomatische espresso machine met 1 groep met een capaciteit van 270 koppen (40 ml) per uur. Mogelijkheid voor gelijktijdige productie van 2 koppen. Bediening met een programmeerbaar touchpanel. 48 koffie variëteiten kunnen ingesteld worden. Instelbare temperatuur, hoeveelheid en voorinfusie. Transparant kunststof containers voor 1,7 kg en 1,2 kg koffiebonen. Twee ingebouwde koffiemolens met Ø80 mm maalschijf. Boiler van 6,5 liter voor heet water en stoom. Programmeerbare telescopische heet water dispenser (36 liter/uur). Programmeerbare stoom dispenser. Cappuccinatore voor verwarmen van melk of het schuimen van cappuccino. Koppenwarmer voor 50 espressokoppen. Automatisch reiniging programma. Led verlichting.

Uitvoering


- De volautomatische espresso machine Tango® ST Solo heeft een 7" touchpanel voor bediening van de gepatenteerde Tango® groep met internationaal erkende betrouwbaarheid.
- Volautomatische espresso machine met één groep.
- Cappuccinatore LC met twee standen, L voor het verwarmen van melk, C voor het schuimen van cappuccino.
- Boiler van 6,5 liter voor stoom en heet water.
- Automatisch reiniging programma.
- Programmeerbare heet water en stoom dispensers.
- De espresso machine maakt het mogelijk om een keuze van 48 koffie variëteiten samen te stellen met gelijktijdige productie van 2 koppen koffie, heet water en stoom met een uitstekend resultaat voor iedere kop. De kwaliteit van het apparaat maakt het een hoog betrouwbare keuze voor veeleisende professionele gebruikers.
- Productie capaciteit:
Espresso 40 ml: 270 koppen/uur
Caffè lungo 100 ml: 180 koppen/uur
Heet water: 36 liter/uur
Cappuccino 100 ml*: 240 koppen/uur
Caffè latte 100 ml*: 180 koppen/uur
Latte Macchiato 300 ml*: 100 koppen/uur
* met Cappuccinatore
- Voor dranken op melkbasis is de optionele melkkoelkast nodig.

Constructie


- Twee containers voor 1,7 en 1,2 kg koffiebonen en twee koffiemolens.
- LCD touchpanel bediening.
- LED verlichting.
- PID (Proportioneel-Integraal-Differentiaal) temperatuur controle: een precies algoritmisch controle systeem dat zorgt voor een consistent en accuraat zet temperatuur management.

Goedkeuring


Front aanzicht

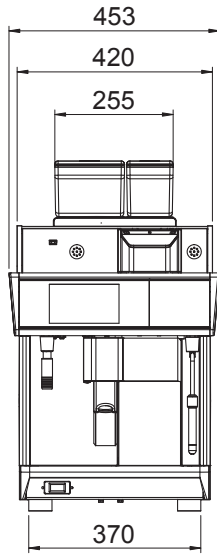

Zij aanzicht

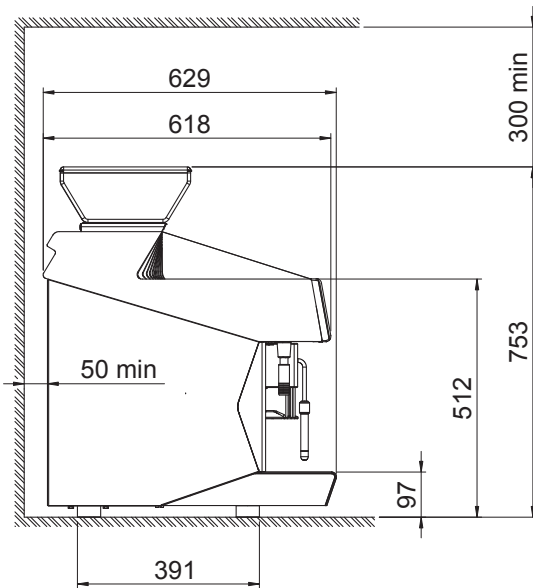

Boven aanzicht

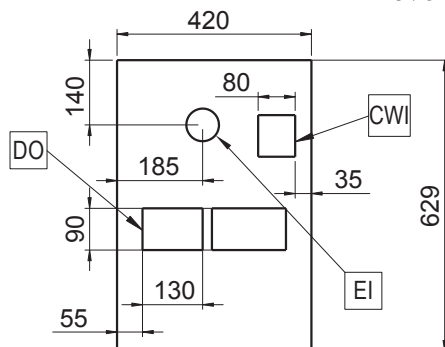
Elektra

Voltage		
602549 (TANGOSTILC)	400 V/3N ph/50 Hz	
Elektrisch max. vermogen	5.2 kW	
Stekker type	Kabel zonder stekker	

Water

Water aansluiting	3/8"
Water temperatuur (min-max)	5 - 60 °C
Water afvoer	3/4"

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	453 mm
Externe afmetingen, breedte	629 mm
Externe afmetingen, hoogte	833 mm
Gewicht, netto	102 kg

Duurzaamheid

Amperage	7.5 Amps
-----------------	----------

Optionele accessoires

- GEMENGD HEET WATER, Tango STI, STP PNC 871020
- HOTEL/ONTBIJT SERVICE SET, tango PNC 871022
- AFVOER AANSLUITING voor gebruikte koffie, Tango PNC 871023
- MELKKOELKAST 9 lt, met 4 lt melkcontainer, digitaal display, plaatsing naast de Tango ST PNC 871024