

Koffie systemen TANGO STP SOLO, 1 groeps volautomatische espresso machine, pomp systeem

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



602552 (TANGOSTP1)

Tango STP Solo, 1-groeps
volautomatische espresso
machine, 2 bonen
containers, 2 koffiemolens,
6,5 lt boiler, pomp systeem
voor melk, 400V-50-3N

Omschrijving

Product Nr.

Tango STP Solo volautomatische espresso machine met 1 groep met een capaciteit van 270 koppen (40 ml) per uur. Mogelijkheid voor gelijktijdige productie van 2 koppen. Bediening met een programmeerbaar touchpanel. 48 koffie variëteiten kunnen ingesteld worden. Instelbare temperatuur, hoeveelheid en voorinfusie. Transparant kunststof containers voor 1,7 kg en 1,2 kg koffiebonen. Twee ingebouwde koffiemolens met Ø80 mm maalschijf. Boiler van 6,5 liter voor heet water en stoom. Programmeerbare telescopische heet water dispenser (36 liter/uur). Programmeerbare stoom dispenser. Pomp systeem voor koude en warme melk, eventueel uit de optionele melkkoeler naast de espresso machine. Koppenwarmer voor 50 espressokoppen. Automatisch reiniging programma. Led verlichting.

Uitvoering


- Volautomatische espresso machine met één groep.
- Boiler van 6,5 liter voor stoom en heet water.
- Automatisch reiniging programma.
- Toevoeren, verwarmen en schuimen van verse melk voor het creëren van heerlijke warme of koude drankjes met melk of geschuimde melk, dat is mogelijk bij de efficiënte volautomatische Tango® STP Solo.
- Exclusief pomp systeem voor koude of warme melk met schuimpomp technologie.
- Programmeerbare heet water en stoom dispensers.
- De aanvullende melkkoelkast Tango® STP Fridge met een uitneembare 4 liter melkcontainer en een ingebouwd koelaggregaat dat koude melktemperaturen consistent aanhoudt. Onderhouden en schoonmaken van het melk systeem wordt automatisch gedaan door het efficiënte spoel en schoonmaak programma.
- De volautomatische koffiemachine Tango® STP Solo is het perfecte apparaat voor bars, koffie ketens en dienstverlenende bedrijven voor zelf-service ontbijt en voor bedrijfsrestaurants.
- De ongeëvenaarde Tango® STP koffie extract kwaliteit, samen met het nieuwe melk toevoer systeem, bieden de perfecte apparatuur voor succes met het bereiden van alle op melk gebaseerde koffie specialiteiten, met warme of koude melk of geschuimde melk met een fraaie structuur.

Constructie


- Twee containers voor 1,7 en 1,2 kg koffiebonen en twee koffiemolens.
- LCD touchpanel bediening.
- LED verlichting.
- PID (Proportioneel-Integraal-Differentiaal) temperatuur controle: een precies algoritmisch controle systeem dat zorgt voor een consistent en accuraat zet temperatuur management.

Goedkeuring


Front aanzicht

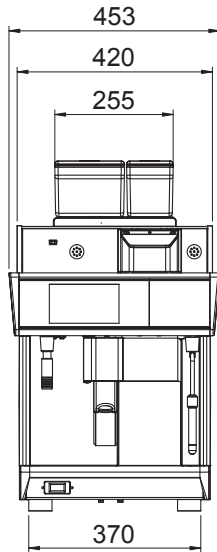

Zij aanzicht

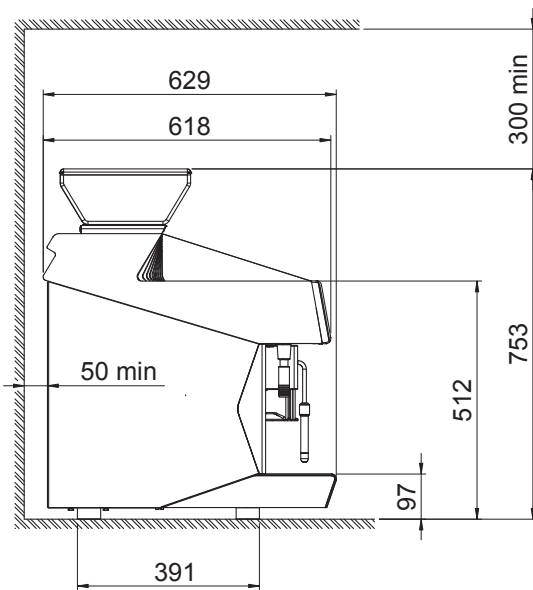

Boven aanzicht

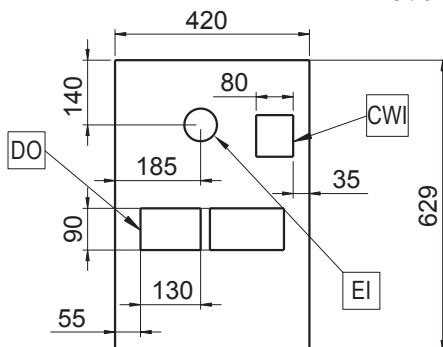
Elektra

Voltage	
602552 (TANGOSTP1)	400 V/3N ph/50 Hz
Elektrisch max. vermogen	5.2 kW
Stekker type	Kabel zonder stekker

Water

Water aansluiting	3/8"
Water temperatuur (min-max)	5 - 60 °C
Water afvoer	3/4"

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	453 mm
Externe afmetingen, breedte	629 mm
Externe afmetingen, hoogte	833 mm
Gewicht, netto	102 kg

Duurzaamheid

Amperage	7.5 Amps
-----------------	----------

Optionele accessoires

- GEMENGD HEET WATER, Tango ST1, STP PNC 871020
- HOTEL/ONTBIJT SERVICE SET, tango PNC 871022
- AFVOER AANSLUITING voor gebruikte koffie, Tango PNC 871023
- MELKKOELKAST 9 lt, met 4 lt melkcontainer, digitaal display, melkpomp systeem, plaatsing naast de Tango STP PNC 871025