

Koffie systemen

TANGO ACE, 1 groeps volautomatische espresso machine, Steamair

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



602555 (TANGOACEISA)

Tango ACE SA, 1-groeps volautomatische espresso machine, 2 bonen containers, 2 koffiemolens, 6,5 lt boiler, Steamair, 400V-50-3N

Omschrijving

Product Nr.

Tango ACE volautomatische espresso machine met 1 groep met een capaciteit van 220 koppen (40 ml) per uur. Mogelijkheid voor gelijktijdige productie van 2 koppen. Bediening met een programmeerbaar touchpanel. 48 koffie variëteiten kunnen ingesteld worden. Instelbare temperatuur, hoeveelheid en voorinfusie. Transparant kunststof containers voor 1,7 kg en 1,2 kg koffiebonen. Twee ingebouwde koffiemolens met Ø64 mm maalschijf. Boiler van 6,5 liter voor heet water en stoom. Programmeerbare telescopische heet water dispenser (30 liter/uur). Programmeerbare stoom dispenser met Steamair, stoom met lucht injectie voor het schuimen van melk. Koppenwarmer voor 50 espressokoppen. Automatisch reiniging programma.

Uitvoering

- Volautomatische espresso machine met één groep.
- Boiler van 6,5 liter voor stoom en heet water.
- Automatisch reiniging programma.
- Programmeerbare Steamair stoom dispenser met lucht injectie voor schuimen.
- De volautomatische espresso machine Tango® Ace geeft een uitstekend resultaat voor iedere kop. De kwaliteit van het apparaat maakt het een hoog betrouwbare keuze voor veeleisende professionele gebruikers.
- De Tango® Ace is leverbaar in drie verschillende kleuren: glanzend wit, glossy zwart en geborsteld roestvrijstaal. Uitgevoerd met een 7" kleuren touchpanel. De volautomatische koffiemachine beschikt over een menu voor 48 koffie variëteiten, allemaal aanpasbaar en uitbreidbaar met de toevoeging van de Cappuccinatore voor bereiding van koffie specialiteiten zoals cappuccino, caffè latte, mokka, enzovoort.
- Productie capaciteit:
Espresso 40 ml: 220 koppen/uur
Caffè lungo 100 ml: 150 koppen/uur
Heet water: 30 liter/uur

Constructie

- Twee containers voor 1,7 en 1,2 kg koffiebonen en twee koffiemolens.
- LCD touchpanel bediening.
- PID (Proportioneel-Integraal-Differentiaal) temperatuur controle: een precies algoritmisch controle systeem dat zorgt voor een consistent en accuraat zet temperatuur management.


Goedkeuring




Electrolux
PROFESSIONAL

Koffie systemen TANGO ACE, 1 groeps volautomatische espresso machine, Steamair


Front aanzicht

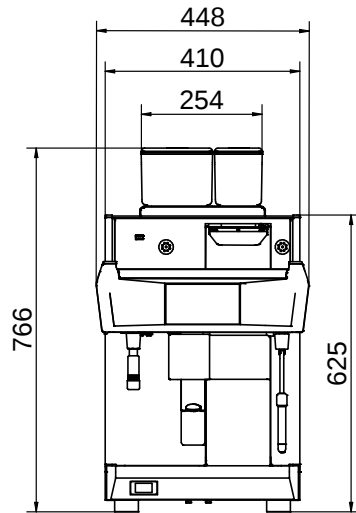

Zij aanzicht

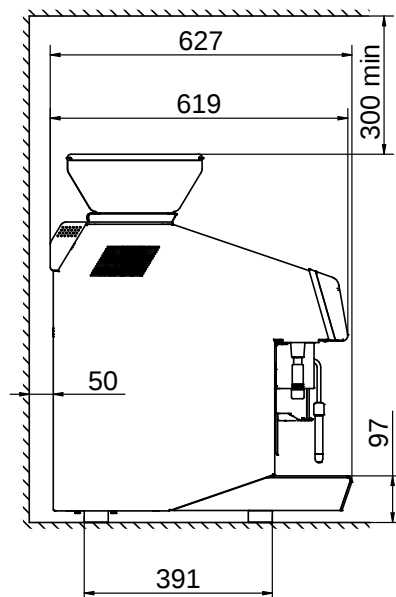

Boven aanzicht

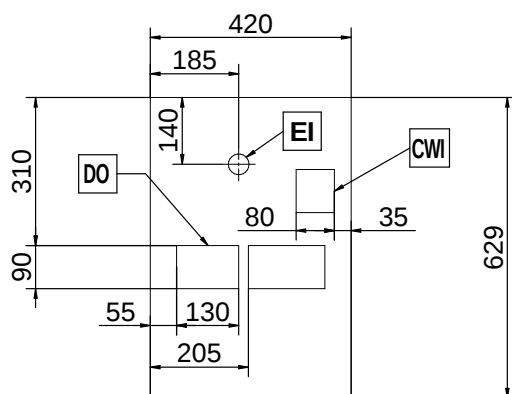

Elektra

Stekker type	602555 (TANGOACEISA)	Kabel zonder stekker
Voltage	400 V/3N ph/50 Hz	
Elektrisch max. vermogen	5.2 kW	

Water

Water aansluiting	3/8"
Water temperatuur (min-max)	5 - 60 °C
Water afvoer	3/4"

Algemene gegevens

Gewicht, netto	103 kg
-----------------------	--------

Duurzaamheid

Amperage	7.5 Amps
-----------------	----------

Optionele accessoires

- HOTEL/ONTBIJT SERVICE SET, tango PNC 871022 ☐
- AFVOER AANSLUITING voor gebruikte koffie, Tango PNC 871023 ☐



Koffie systemen
TANGO ACE, 1 groeps volautomatische espresso machine, Steamair

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.11.03