

Koffie systemen
**TANGO ACE SELF, 1-groeps
volautomatische espresso machine,
zelfbediening**

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____

**602557 (TANGOACEISELF)**

Tango ACE SELF, 1-groeps
volautomatische espresso
machine, 2 bonen
containers, 2 koffiemolens,
6,5 lt boiler, 400V-50-3N

Omschrijving

Product Nr.

Tango ACE volautomatische espresso machine met 1 groep met een capaciteit van 220 koppen (40 ml) per uur. Uitvoering voor zelf-service toepassing met afsluitbare voorraad container en zonder stoom dispenser (i.v.m. veiligheid). Mogelijkheid voor gelijktijdige productie van 2 koppen. Bediening met een programmeerbaar touchpanel. 48 koffie variëteiten kunnen ingesteld worden. Instelbare temperatuur, hoeveelheid en voorinfusie. Afsluitbare transparant kunststof containers voor 1,7 kg en 1,2 kg koffiebonen. Twee ingebouwde koffiemolens met Ø64 mm maalschijf. Afsluitbare opvanglade voor gebruikte koffie. Boiler van 6,5 liter voor heet water. Programmeerbare telescopische heet water dispenser (30 liter/uur). Koppenwarmer voor 50 espressokoppen. Automatisch reiniging programma.

Uitvoering


- Volautomatische espresso machine met één groep, voor zelf-service toepassing.
- Boiler van 6,5 liter voor stoom en heet water.
- Automatisch reiniging programma.
- De Self uitvoering van de Tango® ACE is uitgevoerd met sloten op de bonencontainers en op de opvanglade voor gebruikte koffie, om reden van veiligheid is er geen stoom dispenser. De Tango® ACE Self uitvoering is perfect voor gebruik in alle zelf-service toepassingen met zijn makkelijk te gebruiken zelf-verklarende 7" kleuren touchpanel.
- Programmeerbare heet water dispenser.
- De Tango® ACE deelt de betrouwbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en buitengewone extractie kwaliteit van de overige modellen van de Tango® reeks.

Constructie


- Twee containers voor 1,7 en 1,2 kg koffiebonen en twee koffiemolens.
- LCD touchpanel bediening.
- PID (Proportioneel-Integraal-Differentiaal) temperatuur controle: een precies algoritmisch controle systeem dat zorgt voor een consistent en accuraat zet temperatuur management.
- Uitgevoerd met sloten voor veiligheid.

Goedkeuring


Front aanzicht

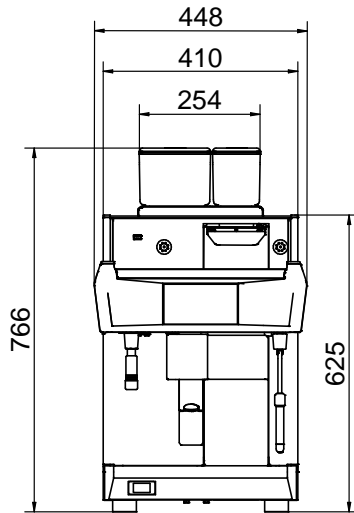

Zij aanzicht

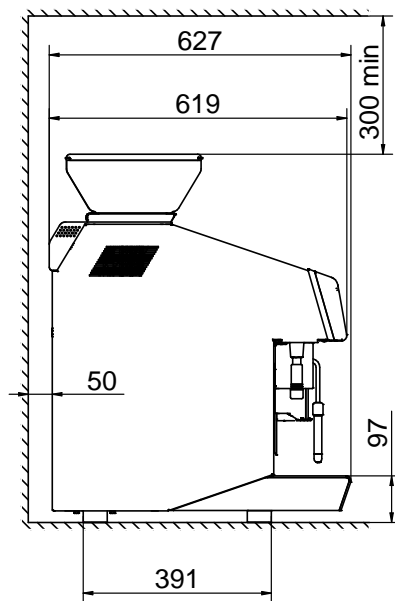

Boven aanzicht

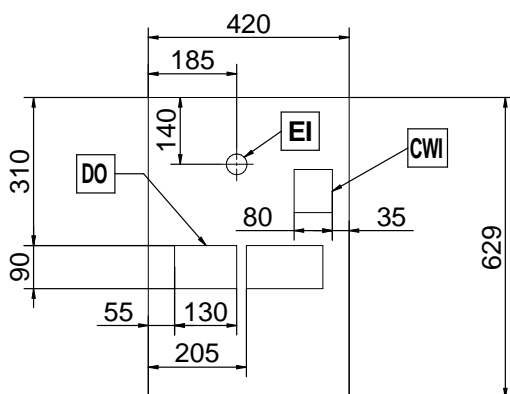
Elektra

Stekker type	602557 (TANGOACEISELF)	Kabel zonder stekker
Voltage		400 V/3N ph/50 Hz
Elektrisch max. vermogen		5.2 kW

Water

Water aansluiting	3/8"
Water temperatuur (min-max)	5 - 60 °C
Water afvoer	3/4"

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	448 mm
Externe afmetingen, breedte	627 mm
Externe afmetingen, hoogte	846 mm
Gewicht, netto	103 kg

Duurzaamheid

Amperage	7.5 Amps
-----------------	----------

Optionele accessoires

- HOTEL/ONTBIJT SERVICE SET, tango PNC 871022
- AFVOER AANSLUITING voor gebruikte koffie, Tango PNC 871023