

Prostore 720

Koelkast 720 lt, 0/+10°C, R134a, R513a, remote, links draaiende deur

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



691244 (PS06R1FRL)

Koelkast, links draaiende rvs deur, koelmiddel R134a, R513a, remote, 230v-50hz-1N

Omschrijving

Product Nr.

Koelkast van 720 liter voor roosters 700x530 mm met digitaal display. Remote uitvoering voor aansluiting op een extern aggregaat. Optiflow ventilatie systeem voor een verticale en horizontale luchtstroom, voor egale temperatuur. De elektronische besturing met drie sensors zorgt voor een optimale temperatuur beheersing. Temperatuur 0/+10°C, bij +43°C omgevingstemperatuur, klimaatklasse 5. In- en uitwendig van roestvrijstaal AISI304, uitwendige achterwand van gegalvaniseerd staalplaat. 65 mm cyclopentaan isolatie voor een langdurige isolatie. Inwendige achter- en zijwanden uit twee delen roestvrijstaal met ronde hoeken. Bodemplaat uit één stuk roestvrijstaal met ronde hoeken. Verstelbare U-vormige geleiders op afneembare geleidersteunen. Zelfsluitende links draaiende deur met voetpedaal en slot, omkeerbare draairichting. Uitneembare ballonvormige magneetband met 3-voudige kamer voor extra isolatie. Intelligente deurrand verwarming voorkomt condensvorming, de werking is afhankelijk van de omgeving temperatuur. IPX5 waterdicht digitaal display voor weergave van de temperatuur, HACCP gegevens en instelling van de luchtvochtigheid. Turbo stand voor continu koelen of inkoelen van warme producten. Storingssignalering met symbolen op de display. Energiezuinige LED verlichting. Onderhoudsvrije draadframe condensor met elektrische smeltwater verdamper. Frost Watch Control automatische ontdooiing gaat uitsluitend in werking als het noodzakelijk is. Koelmiddel R134a, R513a of R426a. 5 geplastificeerde roosters 700x530 mm. 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten.

Goedkeuring:

Uitvoering

- Groot wit-digitaal display met weergave en instelling van de temperatuur, luchtvochtigheid selectie (3 voorinstelde niveaus) en turbo cyclus (voor snelle afkoeling van warme beladingen).
- Digitale HACCP temperatuur controle: bij het bereiken van een kritische temperatuur worden akoestische en visuele alarmeringen geactiveerd. In het systeemgeheugen worden alarmeringen opgeslagen tot 2 maanden.
- Grote netto opslagruimte door de roosters van 700x520 mm.
- De geoptimaliseerde lucht circulatie in de kamer garandeert een egale temperatuur op alle roosters.
- Frost Watch Control3: automatische ontdooi cyclus met 3 sensoren, start uitsluitend als er ijs opgebouwd wordt in de verdamper. De ontdooi tijd wordt automatisch aangepast voor complete ontdooiing van al het ijs, voor een optimale energie efficiëntie.
- De verdamper is buiten de kamer geplaatst, voor een grotere opslag capaciteit.
- Grotere effectieve netto opslagruimte door geleider steunen met veel plaatsingsmogelijkheden voor de geleiders met de roosters.
- Instelbare temperatuur van 0 °C tot +10 °C.
- 65 mm dikke polyurethaan isolatie met ecologisch cyclopenthaan injectiegas voor een langdurige isolatie met minimaal energieverbruik (thermische geleiding: 0,020 W/m²*K).
- De deuren en de laden met ballonvormige magneetbandsluiting met drie luchtkamers voor een betere isolatie en minder energieverbruik, zonder gereedschap uitneembaar.
- Onderhoudsvrije condensor: de draadframe condensor voorkomt opbouw van stof en vet, zodat periodieke reiniging overbodig is en energie gespaard wordt.
- De optische deur microscharnelaar stopt de ventilator bij openen van de deur, zodat energie bespaard wordt.
- Model voor 230V-50hz-1N elektrische aansluiting, voor aansluiting op een standaard wandcontactdoos.
- De energiebesparende LED lamp geeft een goede interne verlichting.
- Voorbereid voor aansluiting van een RS485 poort, voor connectie met een computer of met geïntegreerde HACCP systemen.
- Voldoet aan de belangrijkste internationale certificeringen en is CE gemarkeerd.
- De zelfsluitende deur is op locatie omkeerbaar voor links of rechts draaiend.

- Voorbereid voor afstand alarmering.
- Laag geluidsniveau.
- Waterdicht front met IPX5 bescherming.
- Connectiviteitsklaar: real time data toegang tot gelinkte apparaten van op afstand (optionele accessoire nodig).

Constructie

- Externe panelen van roestvrijstaal AISI304, externe achterwand van galvaniseerd staal.
- De binnenruimte met afgeronde hoeken, de bodemplaat geperst uit één stuk.
- De roestvrijstalen geleiders en geleidersteunen zijn zonder gereedschap te demonteren.
- De interne onderdelen zijn uitneembaar voor reiniging zonder gebruik van gereedschappen.
- Geperste roestvrijstalen deurgreep zonder naden die stof en vuil kunnen verzamelen.
- De belangrijkste componenten zijn goed bereikbaar voor makkelijk onderhoud.
- Ontwikkeld en geproduceerd in een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerde fabriek.
- Uitgevoerd met een magneetventiel.
- CFC en HCFC vrij (ecologisch koelmiddel R134a, cyclopentaan gas in isolatie).


Meegeleverde accessoires

- 1 stuks VOETPEDAAL voor handenvrij openen van de deur, voor 1-deurs Ecostore en Prostore koel- en vrieskasten PNC 880324
- 5 stuks GELEIDERSET voor Prostore kast PNC 880335


Optionele accessoires

- ROESTVRIJSTALEN ROOSTER 2/1GN, 650x530x20 mm, voor 720 lt Prostore koel-vrieskasten PNC 880160
- CONNECTIESET VOOR HACCP REGISTRATIE, (IR33 Carel) voor een digitale koel-vrieskast of koel-vries werkbank PNC 880252
- GEPLASTIFICEERD ROOSTER 2/1GN, 650x530x40 mm, voor 720 lt Prostore koel-vrieskasten PNC 880306
- GELEIDERSET VOOR 2/1GN roosters, voor Prostore koel-vrieskasten PNC 880320
- ROESTVRIJSTALEN ROOSTER 700x530x20 mm, voor Prostore 720 lt kasten PNC 880323
- VOETPEDAAL voor handenvrij openen van de deur, voor 1-deurs Ecostore en Prostore koel- en vrieskasten PNC 880324
- SET VAN 4 STELPOTEN, hoogte 200 mm PNC 880325
- SET VAN 4 STELPOTEN met FLENS, marine uitvoering, hoogte 67 - 80 mm PNC 880326
- GELEIDERSET voor Prostore Marine kasten PNC 880327
- GELEIDERSET voor Prostore kast PNC 880335

Front aanzicht

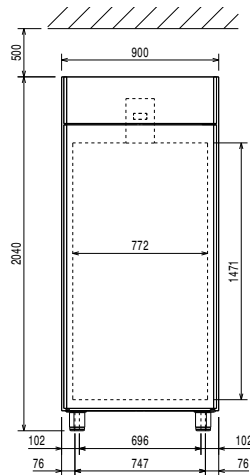


Zij aanzicht

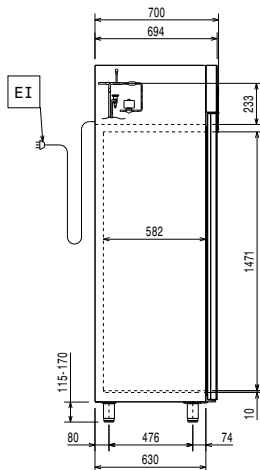

EI = Elektrische aansluiting
RI = Remote koeling aansluiting
RO = Remote aansluiting

Boven aanzicht

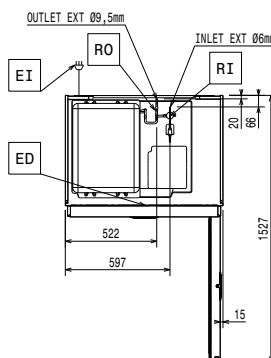

Elektra

Voltage	691244 (PS06R1FRL)	230 V/1 ph/50 Hz
Elektrisch max. vermogen		0.15 kW
Amperage		0.65 Amps
Stekker type		CE-SCHUKO

Algemene gegevens

Bruto Inhoud	720 lt
Netto Inhoud	508 lt
Aantal deuren	1
Draairichting deur	Links draaiend
Externe afmetingen, lengte	900 mm
Externe afmetingen, breedte	700 mm
Externe afmetingen, diepte met geopende deur	1527 mm
Externe afmetingen, hoogte	2040 mm
Interne afmetingen, breedte	772 mm
Interne afmetingen, diepte	582 mm
Interne afmetingen, hoogte	1471 mm
Gewicht, netto	135 kg
Aantal en type meegeleverde roosters	5 - 530x700
Extern materiaal	Roestvrijstaal AISI304 - DIN 1.4301
Intern materiaal	Roestvrijstaal AISI304 - DIN 1.4301
Aantal ophangpunten en onderlinge afstand	44; 22 mm
Waterdichtheid index	IP21
Klimaat klasse	5

Overige gegevens

Controle type	Digitaal
Temperatuur, minimaal	0 °C
Temperatuur, maximaal	10 °C
Koelmiddel	R134a;R513A;R426A
GWP index	1300; 573; 1508
Werking	Geventileerd
Isolatie	65 mm (Cyclopentaan)

Remote uitvoering voor aansluiting op een extern aggregaat

Aanbevolen koelvermogen*	412 W
Bij verdampings temperatuur	-10 °C
Bij condensatie temperatuur	55 °C
Max. omgevings temperatuur	32 °C
Remote afvoer aansluiting	9.5 mm
Remote toevoer aansluiting	6 mm

Koelvermogen berekend met een leidinglengte van maximaal 15 meter (zonder bochten)

*Let op: