

Prostore 720 Vriestkast 720 lt, -22/-15°C, R404a, R452a, remote

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



691319 (PS09FIFR)

Vriestkast, rechts draaiende
rvs deur, koelmiddel R404a,
R452a, remote,
230v-50hz-1N

Omschrijving

Product Nr.

Vriestkast van 720 liter voor roosters 700x530 mm met digitaal display. Remote uitvoering voor aansluiting op een extern aggregaat. Optiflow ventilatie systeem voor een verticale en horizontale luchtstroom, voor egale temperatuur. De elektronische besturing met drie sensors zorgt voor een optimale temperatuur beheersing. Temperatuur -22/-15°C, bij +43°C omgevingstemperatuur, klimaatklasse 5. In- en uitwendig van roestvrijstaal AISI304, uitwendige achterwand van gegalvaniseerd staalplaat. 65 mm cyclopentanaan isolatie voor een langdurige isolatie. Inwendige achter- en zijwanden uit twee delen roestvrijstaal met ronde hoeken. Bodemplaat uit één stuk roestvrijstaal met ronde hoeken. Verstelbare U-vormige geleiders op afneembare geleidersteunen. Zelfsluitende rechts draaiende deur met voetpedaal en slot, omkeerbare draairichting. Uitneembare ballonvormige magneetband met 3-voudige kamer voor extra isolatie. Intelligente deurrand verwarming voorkomt condensvorming, de werking is afhankelijk van de omgeving temperatuur. IPX5 waterdicht digitaal display voor weergave van de temperatuur, HACCP gegevens en instelling van de luchtvochtigheid. Turbo stand voor continu vriezen of inkoelen van warme producten. In geval van foutieve temperatuur wordt deze opgeslagen in het geheugen. Storingssignalering met symbolen op de display. Energiezuinige LED verlichting. Condensor met elektrische smeltwater verdamper. Frost Watch Control automatische ontdooiing gaat uitsluitend in werking als het noodzakelijk is. Koelmiddel R404a of R452a. 5 geplastificeerde roosters 700x530 mm. 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten.

Goedkeuring:

Uitvoering

- Groot wit-digitaal display met de kast temperatuur en instelling daarvan en turbo cyclus (voor snelle afkoeling van warme beladingen).
- Digitale HACCP temperatuur controle: bij het bereiken van een kritische temperatuur worden akoestische en visuele alarmeringen geactiveerd. In het systeemgeheugen worden alarmeringen opgeslagen tot 2 maanden.
- Grote netto opslagruimte door de roosters van 700x520 mm.
- De geoptimaliseerde lucht circulatie in de kamer garandeert een egale temperatuur op alle roosters.
- Frost Watch Control3: automatische ontdooi cyclus met 3 sensoren, start uitsluitend als er ijs opgebouwd wordt in de verdamper. De ontdooi tijd wordt automatisch aangepast voor complete ontdooiing van al het ijs, voor een optimale energie efficiëntie.
- CFC en HCFC vrij (ecologisch koelmiddel R404a, gas in isolatie: cyclopentanaan).
- De verdamper is buiten de kamer geplaatst, voor een grotere opslag capaciteit.
- Grotere effectieve netto opslagruimte door geleider steunen met veel plaatsingsmogelijkheden voor de geleiders met de roosters.
- Regelbare temperatuur van -15°C tot -22°C.
- 65 mm dikke polyurethaan isolatie met ecologisch cyclopentanaan injectiegas voor een langdurige isolatie met minimaal energieverbruik (thermische geleiding: 0,020 W/m²K).
- De deuren en de laden met ballonvormige magneetbandsluiting met drie luchtkamers voor een betere isolatie en minder energieverbruik, zonder gereedschap uitneembaar.
- De optische deur microscharnelaar stopt de ventilator bij openen van de deur, zodat energie bespaard wordt.
- Model voor 230V-50hz-1N elektrische aansluiting, voor aansluiting op een standaard wandcontactdoos.
- De energiebesparende LED lamp geeft een goede interne verlichting.
- Voorbereid voor aansluiting van een RS485 poort, voor connectie met een computer of met geïntegreerde HACCP systemen.
- Voldoet aan de belangrijkste internationale certificeringen en is CE gemarkeerd.
- De zelfsluitende deur is op locatie omkeerbaar voor links of rechts draaiend.
- Voorbereid voor afstand alarmering.
- Laag geluidsniveau.
- Waterdicht front met IPX5 bescherming.

- Connectiviteitsklaar: real time data toegang tot gelinkte apparaten van op afstand (optionele accessoire nodig).

Constructie

- Externe panelen van roestvrijstaal AISI304, externe achterwand van gegalvaniseerd staal.
- De binnenruimte met afgeronde hoeken, de bodemplaat geperst uit één stuk.
- De roestvrijstalen geleiders en geleidersteunen zijn zonder gereedschap te demonteren.
- De interne onderdelen zijn uitneembaar voor reiniging zonder gebruik van gereedschappen.
- Geperste roestvrijstalen deurgreep zonder naden die stof en vuil kunnen verzamelen.
- De belangrijkste componenten zijn goed bereikbaar voor makkelijk onderhoud.
- Ontwikkeld en geproduceerd in een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerde fabriek.
- Automatische randverwarming van de deur.
- Uitgevoerd met een magneetventiel.


Meegedeleverde accessoires

- 1 stuks VOETPEDAAL voor handenvrij openen van de deur, voor 1-deurs Ecostore en Prostore koel- en vrieskasten PNC 880324
- 5 stuks GELEIDERSET voor Prostore kast PNC 880335


Optionele accessoires

- ROESTVRIJSTALEN ROOSTER 2/1GN, 650x530x20 mm, voor 720 lt Prostore koel-vrieskasten PNC 880160
- GEPLASTIFICEERD ROOSTER 2/1GN, 650x530x40 mm, voor 720 lt Prostore koel-vrieskasten PNC 880306
- GELEIDERSET VOOR 2/1GN roosters, voor Prostore koel-vrieskasten PNC 880320
- ROESTVRIJSTALEN ROOSTER 700x530x20 mm, voor Prostore 720 lt kasten PNC 880323
- VOETPEDAAL voor handenvrij openen van de deur, voor 1-deurs Ecostore en Prostore koel- en vrieskasten PNC 880324
- SET VAN 4 STELPOTEN, hoogte 200 mm PNC 880325
- SET VAN 4 STELPOTEN met FLENS, marine uitvoering, hoogte 67 - 80 mm PNC 880326
- GELEIDERSET voor Prostore Marine kasten PNC 880327
- GELEIDERSET voor Prostore kast PNC 880335
- REMOTE KOELAGGREGAAT, voor ecostore HP vrieswerkbank met 2 en 3 compartimenten, Ecostore en Prostore vrieskasten, luchtgekoeld, koelmiddel R404a PNC 881123

Front aanzicht

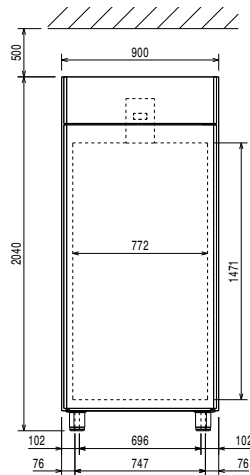


Zij aanzicht

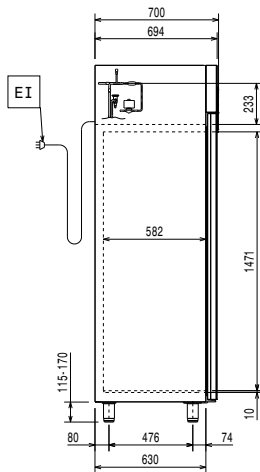

EI = Elektrische aansluiting
 RI = Remote koeling aansluiting
 RO = Remote aansluiting

Boven aanzicht

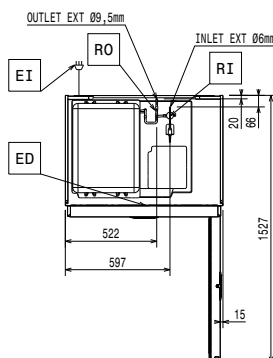
Elektra

| | | |
|---------------------------------|-------------------|------------------|
| Voltage | 691319 (PS09F1FR) | 230 V/1 ph/50 Hz |
| Elektrisch max. vermogen | | 0.18 kW |
| Ontdooi vermogen | | 0.48 kW |
| Amperage | | 0.8 Amps |
| Stekker type | | CE-SCHUKO |

Algemene gegevens

| | |
|---|-------------------------------------|
| Bruto Inhoud | 720 lt |
| Netto Inhoud | 508 lt |
| Aantal deuren | 1 |
| Draairichting deur | Rechts draaiend |
| Externe afmetingen, lengte | 900 mm |
| Externe afmetingen, breedte | 700 mm |
| Externe afmetingen, diepte met geopende deur | 1527 mm |
| Externe afmetingen, hoogte | 2040 mm |
| Interne afmetingen, breedte | 772 mm |
| Interne afmetingen, diepte | 582 mm |
| Interne afmetingen, hoogte | 1471 mm |
| Gewicht, netto | 110 kg |
| Aantal en type meegeleverde roosters | 5 - 530x700 |
| Extern materiaal | Roestvrijstaal AISI304 - DIN 1.4301 |
| Intern materiaal | Roestvrijstaal AISI304 - DIN 1.4301 |
| Aantal ophangpunten en onderlinge afstand | 44; 22 mm |
| Waterdichtheid index | IP21 |
| Klimaat klasse | 5 |

Overige gegevens

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Controle type | Digitaal |
| Temperatuur, minimaal | -15 °C |
| Temperatuur, maximaal | -22 °C |
| Koelmiddel | R404A;R452A |
| GWP index | 3260; 2141 |
| Werking | Geventileerd |
| Isolatie | 65 mm (Cyclopentaan) |

Remote uitvoering voor aansluiting op een extern aggregaat

| | |
|------------------------------------|--|
| Aanbevolen koelvermogen* | 620 W |
| Bij verdampings temperatuur | -30 °C |
| Bij condensatie temperatuur | 55 °C |
| Max. omgevings temperatuur | 32 °C |
| Remote afvoer aansluiting | 9.5 mm |
| Remote toevoer aansluiting | 6 mm |
| | Koelvermogen berekend met een leidinglengte van maximaal 15 meter (zonder bochten) |

*Let op: