



Modulaire bereidingsapparatuur 700XP Friteuse 1x 14 lt, elektrisch 8,7 kW, Marine

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



371162 (E7FRMD1FF5)

ELEKTRISCHE FRITEUSE 1x
14 liter, 8,7 kW, interne
elementen, 400v-50-3

- * 4 roestvrijstalen stelpoten, instelbaar 150 - 200 mm, marine uitvoering
- * IPX4 waterdicht

Omschrijving

Product Nr.

- * Elektrisch verwarmde friteuse met een frituurbak van 12 - 14 liter, vloermodel met draaideur
- * De verwarmings elementen zijn in de frituurbak gemonteerd, wat de friteuse met name geschikt maakt voor producten met bloem of paneermeel
- * Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt
- * De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal
- * 1,5 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 700XP units
- * Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstalen rooster
- * De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst
- * Naadloos ingelaste frituurbak van 1,5 mm dik roestvrijstaal, met ronde hoeken, koude zone en ruim bemeten overbruis zone
- * De elementen zijn opklapbaar in de frituurbak geplaatst, voor eenvoudige reiniging
- * Traploze thermostatische temperatuur regeling van 105 - 185°C, met oververhitting beveiliging
- * Inclusief frituurmand 225x325x125 mm met koudgreep, kruimrooster, roestvrijstalen deksel en olie opvangbak
- * De onderbouw met dubbelwandige draaideur en 3/4" aftapkraan

Goedkeuring



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
benelux@electroluxprofessional.com

Uitvoering

- Optioneel leverbaar draagbaar controle apparaat voor de olie kwaliteit (code 9B8081) voor een efficiënte olie regulering.
- IPX4 water protectie.
- Incoloy beschermde verwarmingselementen geplaatst in de bak kunnen opgeklapt worden voor eenvoudig reinigen.
- Model voor montage op in hoogte verstelbare roestvrijstalen poten.
- Thermostatische regulering van olie temperatuur tot maximaal 185°C.
- Beveiligingsthermostaat tegen oververhitting is standaard op alle units.
- Olie aftapkraan onder de bak met een opvangbak in de onderbouw.
- Alle belangrijke componenten zijn aan de voorzijde geplaatst, voor eenvoudige service.

Constructie


- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Haakse zijkanen zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- De binnenzijde van de bak is voorzien van afgeronde hoeken voor meer reinigingsgemak.

Duurzaamheid




- Dit model is overeenkomstig met de Zwitserse Energie Efficiëntie Verordening (730.02).

Front aanzicht

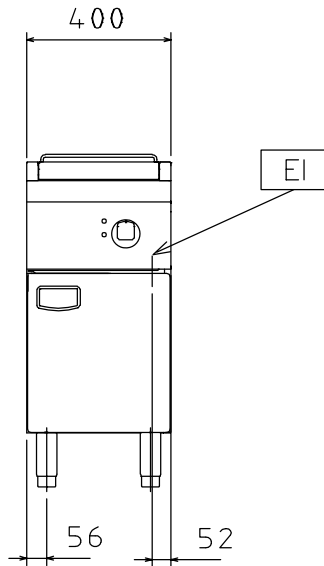


Zij aanzicht

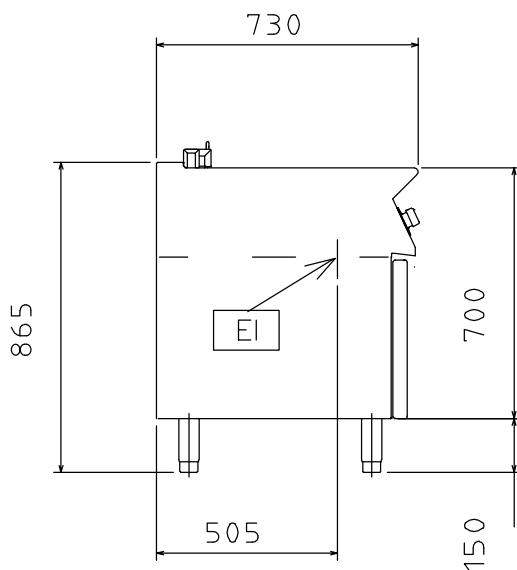

EI = Elektrische aansluiting
 EQ = Equipotentiaal schroef

Boven aanzicht



Elektra

Voltage	380-400 V/3 ph/50/60 Hz
Elektrisch max. vermogen	8.7 kW

Opstelling

Indien de friteuse wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

Algemene gegevens

Effectieve bak afmetingen, lengte	240 mm
Effectieve bak afmetingen, hoogte	285 mm
Effectieve bak afmetingen, breedte	380 mm
Bak capaciteit	12 lt MIN; 14 lt MAX
Thermostaat instelling	105 °C MIN; 185 °C MAX
Externe afmetingen, lengte	400 mm
Externe afmetingen, breedte	730 mm
Externe afmetingen, hoogte	850 mm
Gewicht, netto	35 kg
Waterdichtheid index	IPX4

Meegeleverde accessoires

- 1 stuks DRAAIDEUR voor onderbouwkast 700XP-900XP, zowel links- als rechtsdraaiend PNC 206350
- 1 stuks FRITUURMAND (225x325 mm) voor 14 en 15 liter XP en 10 liter E-XP Optioil friteuse, kunststof koudgreep PNC 921691

Optionele accessoires

- AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units PNC 206086 ☐
- 2 STELVOETEN met bevestigingsplaat, voor vaste montage op de vloer PNC 206136 ☐
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 400 mm, voor 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206147 ☐
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 800 mm, voor 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206148 ☐
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1200 mm, voor 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206151 ☐
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1600 mm, voor 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206152 ☐
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 400 mm PNC 206175 ☐
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 800 mm PNC 206176 ☐
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1000 mm PNC 206177 ☐
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1200 mm PNC 206178 ☐
- 4 STELPOTEN, 100 mm hoog, voor plaatsing op een 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206210 ☐
- 2 ZIJPLINTEN, links en rechts, roestvrijstaal, 700XP PNC 206249 ☐
- VERWARMINGSSET voor onderbouwkast 400 mm of 800 mm, elektrisch, instelbare thermostatische temperatuur regeling PNC 206259 ☐

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • 2 ZIJPLINTEN, links en rechts, roestvrijstaal, 700XP op 100 mm hoge bouwkundige sokkel | PNC 206265 | ☐ |
| • 2 ZIJ HANDRAILS, links en rechts, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP | PNC 206307 | ☐ |
| • ACHTER HANDRAIL 800 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, marine | PNC 206308 | ☐ |
| • ACHTER HANDRAIL 1200 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, marine | PNC 206309 | ☐ |
| • DRAAIDEUR voor onderbouwkast 700XP-900XP, zowel links- als rechtsdraaiend | PNC 206350 | ☐ |
| • BASISFRAME voor opstelling op 4 poten of 4 wielen van 700XP-900XP vloermodellen met een totale breedte van 800 mm, voor combinatie met wielenset 206135 | PNC 206367 | ☐ |
| • BASISFRAME voor opstelling op 4 poten of 4 wielen van 700XP-900XP vloermodellen met een totale breedte van 1200 mm, voor combinatie met wielenset 206135 | PNC 206368 | ☐ |
| • BASISFRAME voor opstelling op 4 poten of 4 wielen van 700XP-900XP vloermodellen met een totale breedte van 1600 mm, voor combinatie met wielenset 206135 | PNC 206369 | ☐ |
| • ACHTERPANEEL 600 mm, bij eiland opstelling van 700XP-900XP vloermodel of topmodel op onderkast | PNC 206373 | ☐ |
| • ACHTERPANEEL 800 mm, bij eiland opstelling van 700XP-900XP vloermodel of topmodel op onderkast | PNC 206374 | ☐ |
| • ACHTERPANEEL 1000 mm, bij eiland opstelling van 700XP-900XP vloermodel of topmodel op onderkast | PNC 206375 | ☐ |
| • ACHTERPANEEL 1200 mm, bij eiland opstelling van 700XP-900XP vloermodel of topmodel op onderkast | PNC 206376 | ☐ |
| • VENTILATIEKANAAL ROOSTER, 400 mm, roestvrijstaal, fijne maas | PNC 206400 | ☐ |
| • BASISFRAME voor opstelling op 4 poten of 4 wielen van 700XP-900XP vloermodellen met een totale breedte van 600 mm, voor combinatie met wielenset 206135 | PNC 206431 | ☐ |
| • 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van vloermodel 700XP | PNC 216000 | ☐ |
| • FRITUURMAND (225x325 mm) voor 14 en 15 liter XP en 10 liter E-XP Optioil friteuse, kunststof koudgreep | PNC 921691 | ☐ |
| • 2 HALVE FRITUURMANDEN (105x325 mm) voor 14, 15 liter en 10 liter programmeerbare en e-XP 10 liter Optioil friteuse, kunststof koudgreep | PNC 921692 | ☐ |
| • ROESTVRIJSTALEN FILTER voor olie opvangbak van 7, 14 en 15 liter vloermodel friteuse | PNC 921693 | ☐ |