

**371139 (E7FRED2A0N)****ELEKTRISCHE FRITEUSE 2x
5 liter, 9 kW, interne
elementen, 230v-50/60-3**

Omschrijving

Product Nr. _____

Elektrisch verwarmde friteuse met twee frituurbakken van 4 - 5 liter, topmodel zonder onderbouw. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal. 1,5 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 700XP units. Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstalen rooster. De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst. Naadloos ingelaste frituurbakken van 1,2 mm dik roestvrijstaal, met ronde hoeken, koude zone en ruim bemeten overbruis zone. De elementen zijn opklapbaar in de frituurbak geplaatst, voor eenvoudige reiniging. Traploze thermostatische temperatuur regeling van 105 - 185°C, met oververhitting beveiliging. Inclusief 2 frituurmanden 100x325x125 mm met koudgreep, 2 kruimroosters en een roestvrijstalen deksel. Olie afvoer met veiligheids aftapkranen op het front. Geplaatst op 4 stelvoeten. IPX4 waterdicht.

Uitvoering


- Topmodel voor montage op een onderbouwkast, op brugsteunen of aan een hangend systeem.
- Thermostatische regulering van olie temperatuur tot maximaal 185°C.
- Beveiligingsthermostaat tegen oververhitting is standaard op alle units.
- Olie aftapkraan aan de voorzijde van de bakken.
- Alle belangrijke componenten zijn aan de voorzijde geplaatst, voor eenvoudige service.
- IPX4 water protectie.
- Incoloy beschermde verwarmingselementen geplaatst in de bak kunnen opgeklapt worden voor eenvoudig reinigen.
- Optioneel leverbaar draagbaar controle apparaat voor de olie kwaliteit (code 9B8081) voor een efficiënte olie regulering.
- Geschikt voor plaatsing op een werkbank.

Constructie


- De binnenzijde van de bak is voorzien van afgeronde hoeken voor meer reinigingsgemak.
- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.

Goedkeuring

Front aanzicht




Zij aanzicht

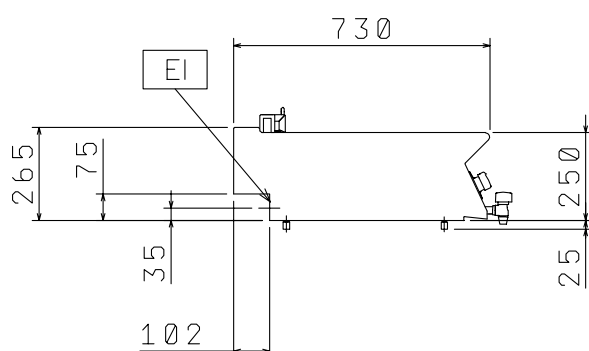

EI = Elektrische aansluiting
 EQ = Equipotentiaal schroef

Boven aanzicht

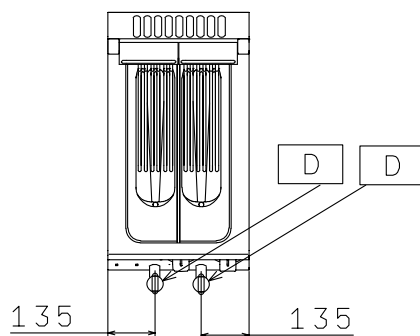

Elektra

Voltage 230 V/3 ph/50/60 Hz
Elektrisch max. vermogen 9 kW

Opstelling

Indien de friteuse wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

Algemene gegevens

Effectieve bak afmetingen, lengte 110 mm
Effectieve bak afmetingen, hoogte 235 mm
Effectieve bak afmetingen, breedte 420 mm
Bak capaciteit 4 lt MIN; 5 lt MAX
Thermostaat instelling 105 °C MIN; 185 °C MAX
Externe afmetingen, lengte 400 mm
Externe afmetingen, breedte 730 mm
Externe afmetingen, hoogte 250 mm
Gewicht, netto 20 kg
Waterdichtheid index IPX4

Meegeleverde accessoires

- 1 stuks 2 HALVE FRITUURMANDEN (100x325 mm) voor 5, 7 liter friteuse, kunststof koudgreep PNC 960638

Optionele accessoires

- AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units PNC 206086 ☐
- DRAGER voor brugopstelling van 800 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206137 ☐
- DRAGER voor brugopstelling van 1000 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206138 ☐
- DRAGER voor brugopstelling van 1200 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206139 ☐
- DRAGER voor brugopstelling van 1400 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206140 ☐
- DRAGER voor brugopstelling van 1600 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206141 ☐
- DRAGER voor brugopstelling van 400 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206154 ☐
- VENTILATIEKANAAL VERHOOGING, roestvrijstaal, hoogte 180 mm, voor 45 mm hoog standaard ventilatie rooster, totale hoogte 225 mm, 700XP-900XP unit van 400 mm PNC 206303 ☐
- 2 ZIJ HANDRAILS, links en rechts, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP PNC 206307 ☐
- ACHTER HANDRAIL 800 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, marine PNC 206308 ☐



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modulaire bereidingsapparatuur
700XP Friteuse 2x 5 lt, elektrisch 9 kW,
interne elementen, topmodel, 230V-3F**

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • VENTILATIEKANAAL ROOSTER, 400 mm, roestvrijstaal, fijne maas | PNC 206400 | ☐ |
| • 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van topmodel 700XP | PNC 216277 | ☐ |
| • VOEDSELROLLEY met HEFINRICHTING met 2/1-200GN container (55 liter) | PNC 922403 | ☐ |



Modulaire bereidingsapparatuur
700XP Friteuse 2x 5 lt, elektrisch 9 kW, interne elementen, topmodel,
230V-3F
Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.09.27