



Modulaire bereidingsapparatuur 700XP Friteuse 2x 14 lt, elektrisch 17,4 kW, Marine

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



371164 (E7FRMH2FF5)

ELEKTRISCHE FRITEUSE 2x
14 liter, 17,4 kW, interne
elementen, 400v-50-3

aftapkranen

* 4 roestvrijstalen stelpoten, instelbaar 150 - 200 mm,
marine uitvoering

* IPX4 waterdicht

Omschrijving

Product Nr.

- * Elektrisch verwarmde friteuse met twee frituurbakken van 12 - 14 liter, vloermodel met draaideuren
- * De verwarmings elementen zijn in de frituurbak gemonteerd, wat de friteuse met name geschikt maakt voor producten met bloem of paneermeel
- * Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt
- * De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal
- * 1,5 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 700XP units
- * Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstalen rooster
- * De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst
- * Naadloos ingelaste frituurbakken van 1,5 mm dik roestvrijstaal, met ronde hoeken, koude zone en ruim bemeten overbruis zone
- * De elementen zijn opklapbaar in de frituurbak geplaatst, voor eenvoudige reiniging
- * Traploze thermostatische temperatuur regeling van 105 - 185°C, met oververhitting beveiliging
- * Inclusief 2 frituurmanden 225x325x125 mm met koudgreep, 2 kruimroosters, 2 roestvrijstalen deksels en 2 olie opvangbakken
- * De onderbouw met dubbelwandige draaideuren en 3/4"

Goedkeuring



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
benelux@electroluxprofessional.com


Uitvoering

- Alle belangrijke componenten zijn aan de voorzijde geplaatst, voor eenvoudige service.
- IPX4 water protectie.
- Beveiligingsthermostaat tegen oververhitting is standaard op alle units.
- Thermostatische regulering van olie temperatuur tot maximaal 185°C.
- Model voor montage op in hoogte verstelbare roestvrijstalen poten.
- Olie aftapkraan onder de bak met een opvangbak in de onderbouw.
- Incoloy beschermde verwarmingselementen geplaatst in de bak kunnen opgeklapt worden voor eenvoudig reinigen.
- Optioneel leverbaar draagbaar controle apparaat voor de olie kwaliteit (code 9B8081) voor een efficiënte olie regulering.


Constructie

- De binnenzijde van de bak is voorzien van afgeronde hoeken voor meer reinigingsgemak.
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.

Front aanzicht

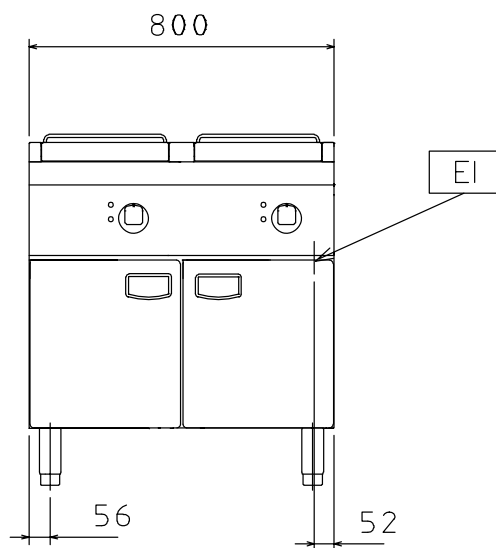


Zij aanzicht

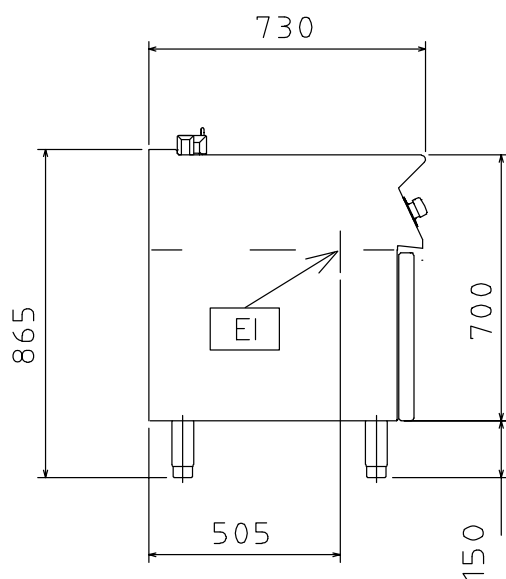

EI = Elektrische aansluiting
 EQ = Equipotentiaal schroef

Boven aanzicht

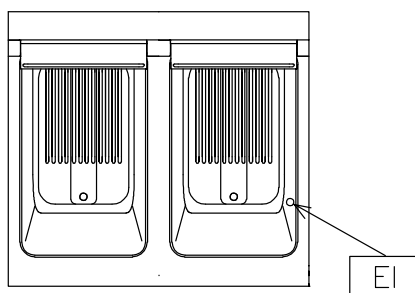

Elektra

Voltage	380-400 V/3 ph/50/60 Hz
Elektrisch max. vermogen	17.4 kW

Opstelling

Indien de friteuse wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

Algemene gegevens

Effectieve bak afmetingen, lengte	240 mm
Effectieve bak afmetingen, hoogte	285 mm
Effectieve bak afmetingen, breedte	380 mm
Bak capaciteit	12 lt MIN; 14 lt MAX
Thermostaat instelling	105 °C MIN; 185 °C MAX
Externe afmetingen, lengte	800 mm
Externe afmetingen, breedte	730 mm
Externe afmetingen, hoogte	850 mm
Gewicht, netto	81 kg
Waterdichtheid index	IPX4

Meegeleverde accessoires

- 1 stuks 2 STELVOETEN met bevestigingsplaat, voor vaste montage op de vloer PNC 206136
- 2 stuks DRAAIDEUR voor onderbouwkast 700XP-900XP, zowel links- als rechtsdraaiend PNC 206350
- 2 stuks FRITUURMAND (225x325 mm) voor 14 en 15 liter XP en 10 liter E-XP Optioil friteuse, kunststof koudgreep PNC 921691

Optionele accessoires

- AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units PNC 206086 ☐
- WIELENSET, 2 bokwielen en 2 geremde zwenkwielen Ø125 mm, voor combinatie met een basisframe PNC 206135 ☐
- 2 STELVOETEN met bevestigingsplaat, voor vaste montage op de vloer PNC 206136 ☐
- DRAGER voor brugopstelling van 1600 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206141 ☐
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 800 mm, voor 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206148 ☐
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1200 mm, voor 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206151 ☐
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1600 mm, voor 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206152 ☐
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 800 mm PNC 206176 ☐
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1000 mm PNC 206177 ☐
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1200 mm PNC 206178 ☐
- 4 STELPOTEN, 100 mm hoog, voor plaatsing op een 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206210 ☐

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • 2 ZIJPLINTEN, links en rechts, roestvrijstaal, 700XP | PNC 206249 | ☐ |
| • 2 ZIJPLINTEN, links en rechts, roestvrijstaal, 700XP op 100 mm hoge bouwkundige sokkel | PNC 206265 | ☐ |
| • 2 ZIJ HANDRAILS, links en rechts, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP | PNC 206307 | ☐ |
| • ACHTER HANDRAIL 800 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, marine | PNC 206308 | ☐ |
| • ACHTER HANDRAIL 1200 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, marine | PNC 206309 | ☐ |
| • DRAAIDEUR voor onderbouwkast 700XP-900XP, zowel links- als rechtsdraaiend | PNC 206350 | ☐ |
| • BASISFRAME voor opstelling op 4 poten of 4 wielen van 700XP-900XP vloermodellen met een totale breedte van 800 mm, voor combinatie met wielenset 206135 | PNC 206367 | ☐ |
| • BASISFRAME voor opstelling op 4 poten of 4 wielen van 700XP-900XP vloermodellen met een totale breedte van 1200 mm, voor combinatie met wielenset 206135 | PNC 206368 | ☐ |
| • BASISFRAME voor opstelling op 4 poten of 4 wielen van 700XP-900XP vloermodellen met een totale breedte van 1600 mm, voor combinatie met wielenset 206135 | PNC 206369 | ☐ |
| • ACHTERPANEEL 600 mm, bij eiland opstelling van 700XP-900XP vloermodel of topmodel op onderkast | PNC 206373 | ☐ |
| • ACHTERPANEEL 800 mm, bij eiland opstelling van 700XP-900XP vloermodel of topmodel op onderkast | PNC 206374 | ☐ |
| • ACHTERPANEEL 1000 mm, bij eiland opstelling van 700XP-900XP vloermodel of topmodel op onderkast | PNC 206375 | ☐ |
| • ACHTERPANEEL 1200 mm, bij eiland opstelling van 700XP-900XP vloermodel of topmodel op onderkast | PNC 206376 | ☐ |
| • VENTILATIEKANAAL ROOSTER, 400 mm, roestvrijstaal, fijne maas | PNC 206400 | ☐ |
| • 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van vloermodel 700XP | PNC 216000 | ☐ |
| • FRITUURMAND (225x325 mm) voor 14 en 15 liter XP en 10 liter E-XP Optioil friteuse, kunststof koudgreep | PNC 921691 | ☐ |
| • 2 HALVE FRITUURMANDEN (105x325 mm) voor 14, 15 liter en 10 liter programmeerbare en e-XP 10 liter Optioil friteuse, kunststof koudgreep | PNC 921692 | ☐ |
| • ROESTVRIJSTALEN FILTER voor olie opvangbak van 7, 14 en 15 liter vloermodel friteuse | PNC 921693 | ☐ |