



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modulaire bereidingsapparatuur
700XP Fornois, 2 elektrische ronde
kookplaten 2,6 kW, topmodel, 230V-3F**

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



371126 (E7ECED2R0N)

ELEKTRISCH FORNUIS, 2
ronde kookplaten 2,6 kW,
topmodel, 230V-50/60-3

Omschrijving

Product Nr.

Fornois met twee elektrische kookplaten Ø230 mm van 2,6 kW, topmodel zonder onderbouw. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal. 1,5 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 700XP units. Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstalen rooster. De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst. Gietijzeren ronde kookplaten, vast ingebouwd in het bovenblad met rondom lopende opvanggoot. De platen zijn regelbaar door middel van een 6-standen schakelaar, uitgevoerd met een controlelamp. Geplaatst op 4 stelvoeten. IPX4 waterdicht.

Uitvoering

- Topmodel voor montage op een onderbouwkast, op brugsteunen of aan een hangend systeem.
- De twee gietijzeren kookplaten van 2,6 kW zijn waterdicht ingebouwd in het naadloze bovenblad.
- Het speciale ontwerp van de bedieningsknoppen voorkomt waterinfiltratie.
- IPX4 water protectie.
- Geschikt voor plaatsing op een werkbank.

Constructie

- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Haakse zijkanen zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- Uitwendige beplating in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.

Goedkeuring




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
benelux@electroluxprofessional.com




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur 700XP Fornois, 2 elektrische ronde kookplaten 2,6 kW, topmodel, 230V-3F

Front aanzicht

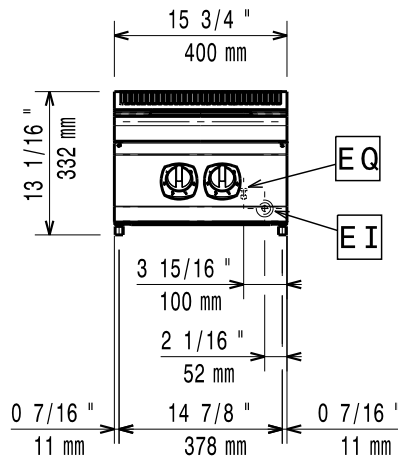


Zij aanzicht

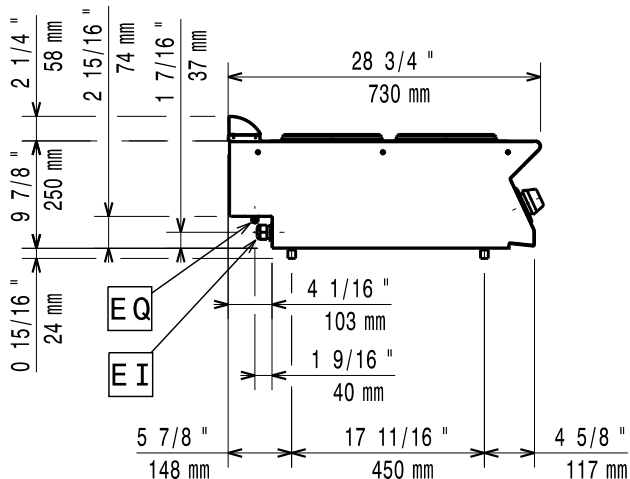

EI = Elektrische aansluiting
EQ = Equipotentiaal schroef

Boven aanzicht

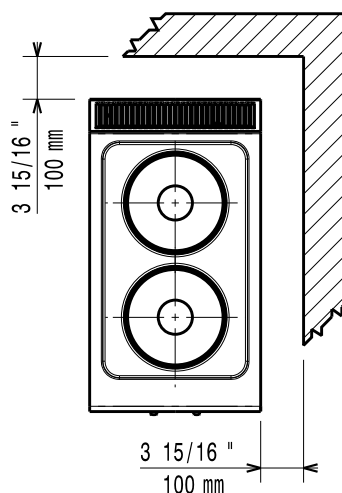

Elektra

Voltage	230 V/3 ph/50/60 Hz
Elektrisch max. vermogen	5.2 kW

Opstelling

Indien het fornuis wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	400 mm
Externe afmetingen, breedte	730 mm
Externe afmetingen, hoogte	250 mm
Gewicht, netto	20 kg
Platen front, vermogen	2.6 - 0 kW
Platen achter, vermogen	2.6 - kW
Platen front, afmetingen	Ø 230
Platen achter, afmetingen	Ø 230
Waterdichtheid index	IPX4

Optionele accessoires

- AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units PNC 206086 ☐
- DRAGER voor brugopstelling van 400 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206154 ☐
- KOLOMKRAAN MET ZWENKARM 1/2", voor koudwater of warmwater. De verlengingspijp 206291 (700XP) of 206290 (900XP) wordt geadviseerd voor aansluiting op de waterleiding PNC 206289 ☐
- SET VAN 2 VERLENGINGSPIJPEN voor de kolomkraan 206289, 173 mm voor topunit en 693 mm voor vloerunit, voor doorvoer door de unit PNC 206291 ☐
- VENTILATIEKANAAL VERHOOGING, roestvrijstaal, hoogte 180 mm, voor 45 mm hoog standaard ventilatie rooster, totale hoogte 225 mm, 700XP-900XP unit van 400 mm PNC 206303 ☐
- 2 ZIJ HANDRAILS, links en rechts, roestvrijstaal buis Ø30 mm, 700XP PNC 206307 ☐
- VENTILATIEKANAAL ROOSTER, 400 mm, roestvrijstaal, fijne maas PNC 206400 ☐
- FRONT HANDRAIL 400 mm, roestvrijstaal buis Ø30 mm, 700XP-900XP PNC 216046 ☐
- FRONT AFZETSCHAP 400x140 mm, roestvrijstaal, 700XP-900XP PNC 216185 ☐
- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van topmodel 700XP PNC 216277 ☐



Modulaire bereidingsapparatuur
700XP Fornois, 2 elektrische ronde kookplaten 2,6 kW, topmodel, 230V-3F
Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.08.07