

**Modulaire bereidingsapparatuur  
700XP Fornuis, 4 elektrische ronde  
kookplaten 2,6 kW, elektrische oven,  
230V-3F**

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



371128 (E7ECEH4REN)

ELEKTRISCH FORNUIS, 4  
ronde kookplaten 2,6 kW,  
2/1GN oven 6 kW,  
230V-50/60-3

## Omschrijving

### Product Nr.

Fornuis met vier elektrische kookplaten Ø230 mm van 2,6 kW en een 2/1 GN elektrische oven, 6 kW. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal. 1,5 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 700XP units. Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstalen rooster. De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst. Gietijzeren ronde kookplaten, vast ingebouwd in het bovenblad met rondom lopende opvanggoot. De platen zijn regelbaar door middel van een 6-standen schakelaar, uitgevoerd met een controlelamp. Roestvrijstalen bak- en braadoven, 540x650x300 mm, met afgeronde hoeken en rondom isolatie. Geëmailleerde bodemplaat, voor een goede warmteverdeling. Dubbelwandige oven deur, naar beneden scharnierend. Uitneembare roestvrijstalen geleiderrekken met 3 paar geleiders voor 2/1GN of 1/1GN, met 60 mm tussenaafstand. Keuze uit onderverwarming, bovenverwarming met grillfunctie of gelijktijdig onder- en bovenverwarming. Thermostatische temperatuur regeling, instelbaar 140 - 300°C, met oververhitting beveiliging. Inclusief verchroomd ovenrooster 2/1GN. 4 roestvrijstalen stelpoten, instelbaar 150 - 200 mm. IPX4 waterdicht.

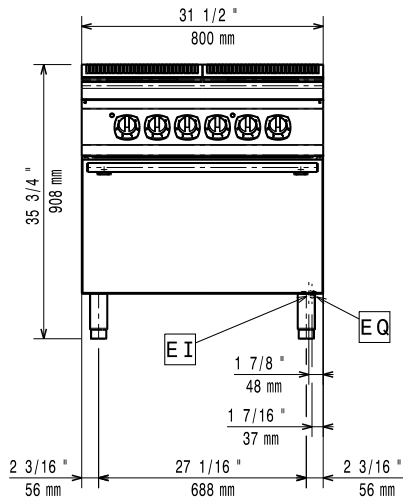
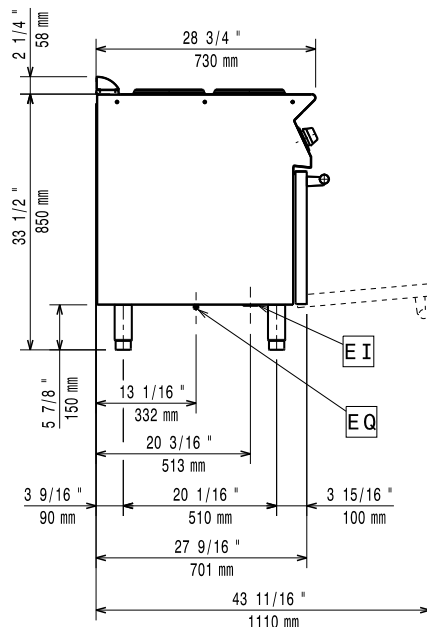
## Uitvoering

- De vier ronde gietijzeren kookplaten van 2,6 kW zijn waterdicht ingebouwd in het naadloze bovenblad.
- De onderbouw bestaat uit een statische elektrisch verwarmde oven met een geïsoleerde deur en verwarmingselementen geplaatst onder de bodemplaat.
- De elektrische oven is uitgevoerd met separate thermostaten voor de boven en onder verwarmingselementen.
- Roestvrijstalen ovenruimte met 3 paar geleiders voor 2/1 GN roosters of platen.
- De oven met een bodemplaat van geribd geëmailleerd staal.
- Het speciale ontwerp van de bedieningsknoppen voorkomt waterinfiltratie.
- IPX4 water protectie.
- De oven thermostaat is instelbaar tussen 100 °C en 300 °C.

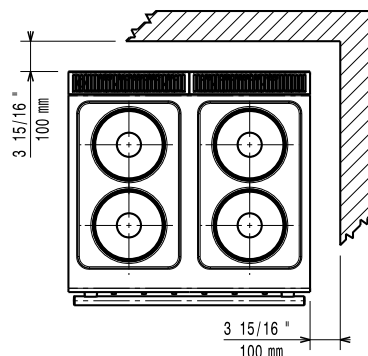
## Constructie

- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.

## Goedkeuring

**Front aanzicht**

**Zij aanzicht**


EI = Elektrische aansluiting  
 EQ = Equipotentiaal schroef

**Boven aanzicht**

**Elektra**

**Voltage** 230 V/3 ph/50/60 Hz  
**Elektrisch max. vermogen** 16.4 kW

**Opstelling**

Indien het fornuis wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

**Algemene gegevens**

**Oven elektrisch vermogen** 6 kW  
**Oven temperatuur** 100 °C MIN; 300 °C MAX  
**Oven afmetingen, breedte** 540 mm  
**Oven afmetingen, hoogte** 300 mm  
**Oven afmetingen, diepte** 650 mm  
**Externe afmetingen, lengte** 800 mm  
**Externe afmetingen, breedte** 730 mm  
**Externe afmetingen, hoogte** 850 mm  
**Gewicht, netto** 80 kg  
**Platen front, vermogen** 2.6 - 2.6 kW  
**Platen achter, vermogen** 2.6 - 2.6 kW  
**Platen front, afmetingen** Ø 230 Ø 230  
**Platen achter, afmetingen** Ø 230 Ø 230  
**Waterdichtheid index** IPX4

**Meegeleverde accessoires**

- 1 stuks OVEN ROOSTER 2/1GN, verchromd, voor 700XP-900XP oven PNC 164250

**Optionele accessoires**

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• OVEN ROOSTER 2/1GN, verchromd, voor 700XP-900XP oven PNC 164250 <input type="checkbox"/></li> <li>• AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units PNC 206086 <input type="checkbox"/></li> <li>• WIELENSET, 2 bokwielen en 2 geremde zwenkwielen Ø125 mm, voor combinatie met een basisframe PNC 206135 <input type="checkbox"/></li> <li>• 2 STELVOETEN met bevestigingsplaat, voor vaste montage op de vloer PNC 206136 <input type="checkbox"/></li> <li>• FRONTPLINT, roestvrijstaal, 800 mm, voor 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206148 <input type="checkbox"/></li> <li>• FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1000 mm, voor 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206150 <input type="checkbox"/></li> <li>• FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1200 mm, voor 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206151 <input type="checkbox"/></li> <li>• FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1600 mm, voor 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206152 <input type="checkbox"/></li> <li>• FRONTPLINT, roestvrijstaal, 800 mm PNC 206176 <input type="checkbox"/></li> <li>• FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1000 mm PNC 206177 <input type="checkbox"/></li> <li>• FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1200 mm PNC 206178 <input type="checkbox"/></li> <li>• FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1600 mm PNC 206179 <input type="checkbox"/></li> <li>• 4 STELPOTEN, 100 mm hoog, voor plaatsing op een 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206210 <input type="checkbox"/></li> <li>• 2 ZIJPLINTEN, links en rechts, roestvrijstaal, 700XP PNC 206249 <input type="checkbox"/></li> <li>• 2 ZIJPLINTEN, links en rechts, roestvrijstaal, 700XP op 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206265 <input type="checkbox"/></li> <li>• KOLOMKRAAN MET ZWENKARM 1/2", voor koudwater of warmwater. De verlengingspijp 206291 (700XP) of 206290 (900XP) wordt geadviseerd voor aansluiting op de waterleiding PNC 206289 <input type="checkbox"/></li> <li>• SET VAN 2 VERLENGINGSPIJPEN voor de kolomkraan 206289, 173 mm voor topunit en 693 mm voor vloerunit, voor doorvoer door de unit PNC 206291 <input type="checkbox"/></li> <li>• VENTILATIEKANAAL VERHOGING, roestvrijstaal, hoogte 180 mm, voor 45 mm hoog standaard ventilatie rooster, totale hoogte 225 mm, 700XP-900XP unit van 800 mm PNC 206304 <input type="checkbox"/></li> <li>• 2 ZIJ HANDRAILS, links en rechts, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP PNC 206307 <input type="checkbox"/></li> <li>• ACHTER HANDRAIL 800 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, marine PNC 206308 <input type="checkbox"/></li> <li>• BASISFRAME voor opstelling op 4 poten of 4 wielen van 700XP-900XP vloermodellen met een totale breedte van 800 mm, voor combinatie met wielenset 206135 PNC 206367 <input type="checkbox"/></li> <li>• BASISFRAME voor opstelling op 4 poten of 4 wielen van 700XP-900XP vloermodellen met een totale breedte van 1200 mm, voor combinatie met wielenset 206135 PNC 206368 <input type="checkbox"/></li> </ul> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BASISFRAME voor opstelling op 4 poten of 4 wielen van 700XP-900XP vloermodellen met een totale breedte van 1600 mm, voor combinatie met wielenset 206135 PNC 206369 <input type="checkbox"/></li> <li>• BASISFRAME voor opstelling op 4 poten of 4 wielen van 700XP-900XP vloermodellen met een totale breedte van 2000 mm, voor combinatie met wielenset 206135 PNC 206370 <input type="checkbox"/></li> <li>• ACHTERPANEEL 800 mm, bij eiland opstelling van 700XP-900XP vloermodel of topmodel op onderkast PNC 206374 <input type="checkbox"/></li> <li>• ACHTERPANEEL 1000 mm, bij eiland opstelling van 700XP-900XP vloermodel of topmodel op onderkast PNC 206375 <input type="checkbox"/></li> <li>• ACHTERPANEEL 1200 mm, bij eiland opstelling van 700XP-900XP vloermodel of topmodel op onderkast PNC 206376 <input type="checkbox"/></li> <li>• VENTILATIEKANAAL ROOSTER, 400 mm, roestvrijstaal, fijne maas PNC 206400 <input type="checkbox"/></li> <li>• 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van vloermodel 700XP PNC 216000 <input type="checkbox"/></li> <li>• FRONT HANDRAIL 800 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP PNC 216047 <input type="checkbox"/></li> <li>• FRONT HANDRAIL 1200 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP PNC 216049 <input type="checkbox"/></li> <li>• FRONT HANDRAIL 1600 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP PNC 216050 <input type="checkbox"/></li> <li>• FRONT AFZETSCHAP 800x140 mm, roestvrijstaal, 700XP-900XP PNC 216186 <input type="checkbox"/></li> <li>• AFTAP ONTSTOPPER voor 15 liter friteuse PNC 921695 <input type="checkbox"/></li> </ul> |
|--|--|--|