

**Modulaire bereidingsapparatuur
700XP Fornuis, 4 elektrische vierkante
kookplaten 2,6 kW, topmodel, 230V-3F**

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



371130 (E7ECEH4Q0N)

ELEKTRISCH FORNUIS, 4
vierkante kookplaten 2,6 kW,
topmodel, 230V-50/60-3

Omschrijving

Product Nr.

Fornuis met vier elektrische kookplaten 230x230 mm van 2,6 kW, topmodel zonder onderbouw. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal. 1,5 mm dik roestvrijstaal bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 700XP units. Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstalen rooster. De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst. Gietijzeren rechthoekige kookplaten, vast ingebouwd in het bovenblad met rondom lopende opvanggoot. De platen zijn regelbaar door middel van een 6-standen schakelaar, uitgevoerd met een controlelamp. Geplaatst op 4 stelvoeten. IPX4 waterdicht.

Uitvoering

- Topmodel voor montage op een onderbouwkast, op brugsteunen of aan een hangend systeem.
- De vier vierkante gietijzeren kookplaten van 2,6 kW zijn waterdicht ingebouwd in het naadloze bovenblad.
- Het speciale ontwerp van de bedieningsknoppen voorkomt waterinfiltratie.
- IPX4 water protectie.
- Geschikt voor plaatsing op een werkbank.

Constructie

- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Haakse zijkanen zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.


Goedkeuring




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur 700XP Fornuis, 4 elektrische vierkante kookplaten 2,6 kW, topmodel, 230V-3F

Front aanzicht

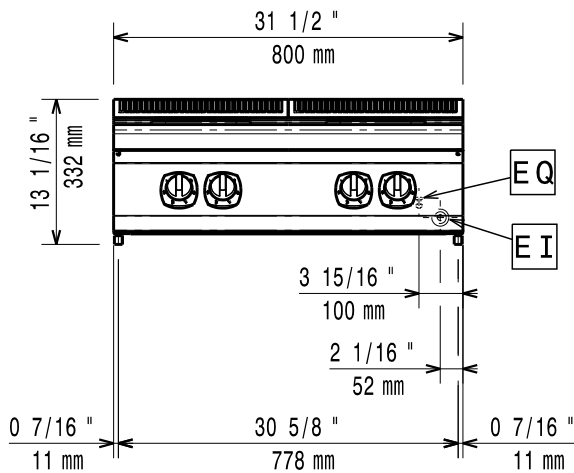


Zij aanzicht

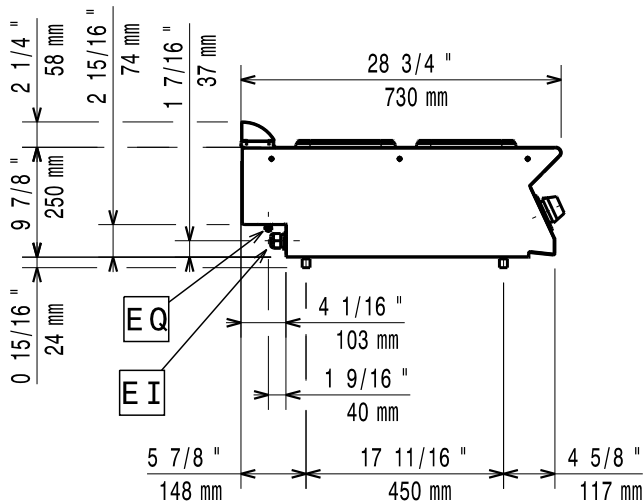

EI = Elektrische aansluiting
EQ = Equipotentiaal schroef

Boven aanzicht

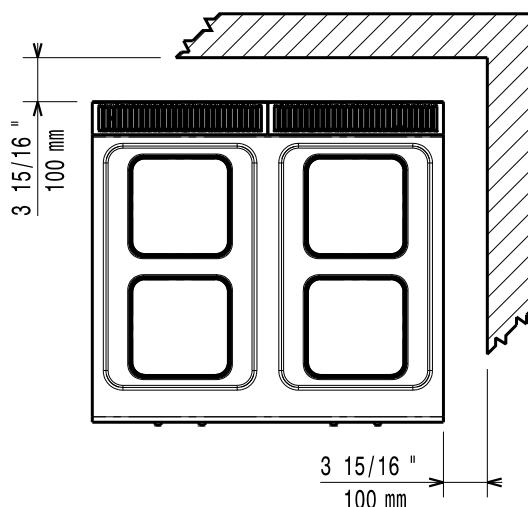

Elektra

Voltage	230 V/3 ph/50/60 Hz
Elektrisch max. vermogen	10.4 kW

Opstelling

Indien het fornuis wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	800 mm
Externe afmetingen, breedte	730 mm
Externe afmetingen, hoogte	250 mm
Gewicht, netto	40 kg
Platen front, vermogen	2.6 - 2.6 kW
Platen achter, vermogen	2.6 - 2.6 kW
Platen front, afmetingen	230x230 230x230
Platen achter, afmetingen	230x230 230x230
Waterdichtheid index	IPX4

Optionele accessoires

- AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units PNC 206086 ☐
- DRAGER voor brugopstelling van 800 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206137 ☐
- 2 OPLEG TUSSENPLATEN, gietijzer, voor 700XP elektrisch fornuis met rechthoekige kookplaten PNC 206168 ☐
- KOLOMKRAAN MET ZWENKARM 1/2", voor koudwater of warmwater. De verlengingspijp 206291 (700XP) of 206290 (900XP) wordt geadviseerd voor aansluiting op de waterleiding PNC 206289 ☐
- SET VAN 2 VERLENGINGSPIJPEN voor de kolomkraan 206289, 173 mm voor topunit en 693 mm voor vloerunit, voor doorvoer door de unit PNC 206291 ☐
- VENTILATIEKANAAL VERHOOGING, roestvrijstaal, hoogte 180 mm, voor 45 mm hoog standaard ventilatie rooster, totale hoogte 225 mm, 700XP-900XP unit van 800 mm PNC 206304 ☐
- 2 ZIJ HANDRAILS, links en rechts, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP PNC 206307 ☐
- VENTILATIEKANAAL ROOSTER, 400 mm, roestvrijstaal, fijne maas PNC 206400 ☐
- FRONT HANDRAIL 800 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP PNC 216047 ☐
- FRONT AFZETSCHAP 800x140 mm, roestvrijstaal, 700XP-900XP PNC 216186 ☐
- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van topmodel 700XP PNC 216277 ☐



Modulaire bereidingsapparatuur
700XP Fornuis, 4 elektrische vierkante kookplaten 2,6 kW, topmodel,
230V-3F
Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.08.07