

**Modulaire bereidingsapparatuur  
700XP Grill, elektrisch 6 kW, 1  
zone, vloermodel**

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_

**371241 (E7GREDGCFU)**GRILL, elektrisch 6 kW, 1  
zone, tweezijdig gietijzeren  
grillrooster, 400v-50/60-3N

## Omschrijving

### Product Nr.

Elektrische grill met open grillrooster, 316x478 mm, vloermodel met gesloten onderbouw. Het grillrooster is tweezijdig te gebruiken: één zijde voor vlees met vet afvoerkanalen en schuin aflopend geplaatst, de andere zijde is horizontaal geplaatst voor vis of groente. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal. 1,5 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 700XP units. De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst. Het tweezijdig toepasbare geëmailleerd gietijzeren grillrooster is in twee delen omkeerbaar, voor gelijktijdig grillen van verschillende producten. Traploos instelbare thermostatische temperatuur regeling. Vet opvanggoot met afvoer naar de roestvrijstalen vet opvangbak, geschikt voor watervulling, de bak is op het front uitneembaar. Driezijdig uitgevoerd met een in delen afneembare roestvrijstalen spatwand. 4 roestvrijstalen stelpoten, instelbaar 150 - 200 mm. IPX4 waterdicht.

## Uitvoering


- Uitgevoerd met incoloy verwarmingselementen.
- Hoge roestvrijstalen spatwanden aan de achterkant en de zijkanten. De spatwand is afneembaar voor eenvoudige reiniging en is afwasmachine bestendig.
- Geplaatst op vier roestvrijstalen stelpoten. Roestvrijstalen front- achter en zijplinten zijn optioneel leverbaar.
- Energieregulering door middel van een draaiknop.
- De verwarmingselementen kunnen opgeklapt worden voor eenvoudige reiniging.
- De lage temperatuur van de externe panelen zorgen voor veilig werken.
- De grill roosters zijn vervaardigd van hoog resistent geëmailleerd gietijzer voor eenvoudig schoonmaken.

## Constructie


- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- IPX4 water protectie.

## Goedkeuring

Front aanzicht

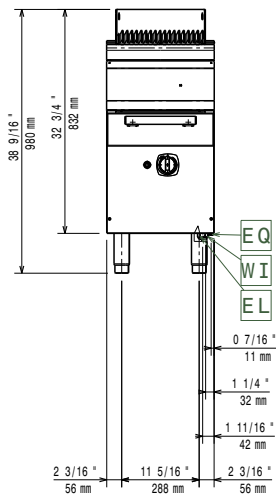


Zij aanzicht

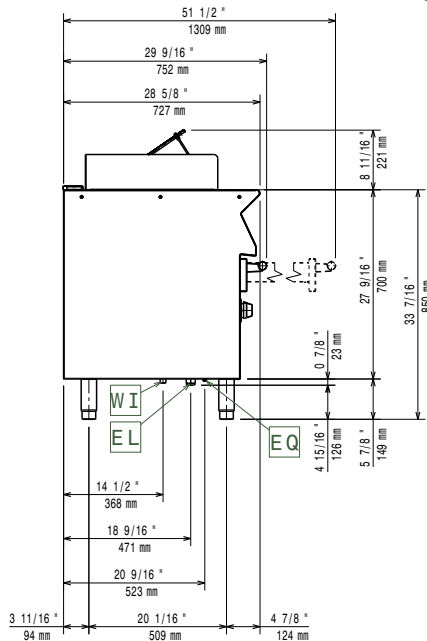

EI = Elektrische aansluiting  
EQ = Equipotentiaal schroef

Boven aanzicht



## Elektra

### Voltage

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

371241 (E7GREDGCFU)

Elektrisch max. vermogen 6 kW

## Opstelling

Indien de grill wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

## Algemene gegevens

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Grillrooster                | 316x478 mm |
| Externe afmetingen, lengte  | 400 mm     |
| Externe afmetingen, breedte | 730 mm     |
| Externe afmetingen, hoogte  | 850 mm     |
| Gewicht, netto              | 50.5 kg    |
| Waterdichtheid index        | IPX4       |

## Meegeleverde accessoires

- 1 stuks SCHRAPER, roestvrijstaal, voor gietijzeren grillrooster van vloermodel grill PNC 206422

## Optionele accessoires

- AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units PNC 206086
- WIELENSET, 2 bokwielen en 2 geremde zwenkwielen Ø125 mm, voor combinatie met een basisframe PNC 206135
- 2 STELVOETEN met bevestigingsplaat, voor vaste montage op de vloer PNC 206136
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 400 mm, voor 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206147
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 800 mm, voor 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206148
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1000 mm, voor 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206150
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1200 mm, voor 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206151
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1600 mm, voor 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206152
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 400 mm PNC 206175
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 800 mm PNC 206176
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1000 mm PNC 206177
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1200 mm PNC 206178
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1600 mm PNC 206179
- 4 STELPOTEN, 100 mm hoog, voor plaatsing op een 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206210
- 2 ZIJPLINTEN, links en rechts, roestvrijstaal, 700XP PNC 206249
- 2 ZIJPLINTEN, links en rechts, roestvrijstaal, 700XP op 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206265

|   |            |                          |  |            |                          |
|---|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • VENTILATIEKANAAL VERHOOGING, roestvrijstaal, hoogte 180 mm, voor 45 mm hoog standaard ventilatie rooster, totale hoogte 225 mm, 700XP-900XP unit van 400 mm | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> | • FRONT HANDRAIL 800 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP  | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 ZIJ HANDRAILS, links en rechts, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP  | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> | • FRONT HANDRAIL 1200 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • ACHTER HANDRAIL 800 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, marine   | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> | • FRONT HANDRAIL 1600 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • BASISFRAME voor opstelling op 4 poten of 4 wielen van 700XP-900XP vloermodellen met een totale breedte van 400 mm, voor combinatie met wielenset 206135     | PNC 206366 | <input type="checkbox"/> | • FRONT AFZETSCHAP 400x140 mm, roestvrijstaal, 700XP-900XP         | PNC 216185 | <input type="checkbox"/> |
| • BASISFRAME voor opstelling op 4 poten of 4 wielen van 700XP-900XP vloermodellen met een totale breedte van 800 mm, voor combinatie met wielenset 206135     | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> | • FRONT AFZETSCHAP 800x140 mm, roestvrijstaal, 700XP-900XP         | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • BASISFRAME voor opstelling op 4 poten of 4 wielen van 700XP-900XP vloermodellen met een totale breedte van 1200 mm, voor combinatie met wielenset 206135    | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • BASISFRAME voor opstelling op 4 poten of 4 wielen van 700XP-900XP vloermodellen met een totale breedte van 1600 mm, voor combinatie met wielenset 206135    | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • BASISFRAME voor opstelling op 4 poten of 4 wielen van 700XP-900XP vloermodellen met een totale breedte van 2000 mm, voor combinatie met wielenset 206135    | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • ACHTERPANEEL 600 mm, bij eiland opstelling van 700XP-900XP vloermodel of topmodel op onderkast  | PNC 206373 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • ACHTERPANEEL 800 mm, bij eiland opstelling van 700XP-900XP vloermodel of topmodel op onderkast  | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • ACHTERPANEEL 1000 mm, bij eiland opstelling van 700XP-900XP vloermodel of topmodel op onderkast   | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • ACHTERPANEEL 1200 mm, bij eiland opstelling van 700XP-900XP vloermodel of topmodel op onderkast   | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • GRILLROOSTER, roestvrijstaal, met V-vormige afvoerkanalen, voor 700XP top- en vloermodel grill, 400 mm  | PNC 206415 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • SCHRAPER, roestvrijstaal, voor roestvrijstalen grillrooster met V-vormige afvoer kanalen  | PNC 206421 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • SCHRAPER, roestvrijstaal, voor gietijzeren grillrooster van vloermodel grill  | PNC 206422 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • BASISFRAME voor opstelling op 4 poten of 4 wielen van 700XP-900XP vloermodellen met een totale breedte van 600 mm, voor combinatie met wielenset 206135     | PNC 206431 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van vloermodel 700XP  | PNC 216000 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • FRONT HANDRAIL 400 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP   | PNC 216046 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |