

Modulaire bereidingsapparatuur 700XP Grill, gas 8 kW, 1 zone, vloermodel

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



371237 (E7GRGDGCFU)

GRILL, gas 8 kW, 1 zone,
tweezijdig gietijzeren
grillrooster

Omschrijving

Product Nr. _____

- * Gas verwarmde grill met open grillrooster, 316x478 mm, vloermodel met gesloten onderbouw
- * Het grillrooster is tweezijdig te gebruiken: één zijde voor vlees met vet afvoerkanalen en schuin aflopend geplaatst, de andere zijde is horizontaal geplaatst voor vis of groente
- * Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt
- * 1,5 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 700XP units
- * De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst
- * Het tweezijdig toepasbare geëmailleerd gietijzeren grillrooster is in twee delen omkeerbaar, voor gelijktijdig grillen van verschillende producten
- * Roestvrijstalen staaftbranders, met waakvlam, piëzo ontsteking en vlambeveiliging
- * De branders zijn voorzien van afneembare roestvrijstalen afschermkappen om te voorkomen dat vet op de branders lekt
- * Vet opvanggoot met afvoer naar de roestvrijstalen vet opvangbak,

geschikt voor watervulling, de bak is op het front uitneembaar

* Driezijdig uitgevoerd met een in delen afneembare roestvrijstalen spatwand

* 4 roestvrijstalen stelpoten, instelbaar 150 - 200 mm

* IPX4 waterdicht

Goedkeuring _____


Uitvoering

- Roestvrijstalen branders met vlambeveiliging.
- De branders zijn beschermd met afschermplaten zodat vet er niet op kan druipen.
- Hoge roestvrijstalen spatwanden aan de achterkant en de zijkanten. De spatwanden zijn afneembaar voor eenvoudige reiniging en zijn afwasmachine bestendig.
- Geplaatst op vier roestvrijstalen stelpoten. Roestvrijstalen front- achter en zijplinten zijn optioneel leverbaar.
- De lage temperatuur van de externe panelen zorgen voor veilig werken.
- De grill roosters zijn vervaardigd van hoog resistent geëmailleerd gietijzer voor eenvoudig schoonmaken.


Constructie

- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- IPX4 water protectie.

Front aanzicht

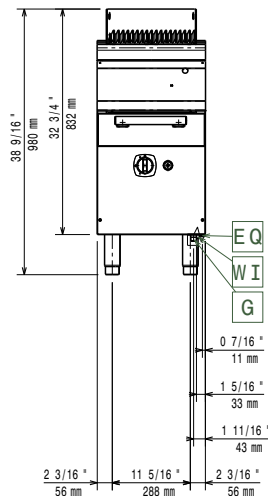


Zij aanzicht

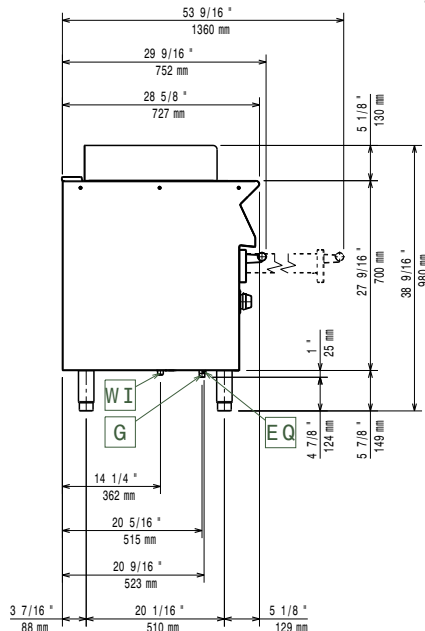

EQ = Equipotentiaal schroef
 G = Gas aansluiting

Boven aanzicht



Gas

Gas vermogen	8 kW
Standaard gas toelevering	Aardgas G20 (20 mbar)
Gas aansluiting	3/4"

Opstelling

Indien de grill wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

Algemene gegevens

Grillrooster	316x478 mm
Externe afmetingen, lengte	400 mm
Externe afmetingen, breedte	730 mm
Externe afmetingen, hoogte	850 mm
Gewicht, netto	40 kg
Waterdichtheid index	IPX4

Duurzaamheid

Gas verbruik (G20), min, max 0 - 0.85 m³/h

Meegeleverde accessoires

- 1 stuks SCHRAPER, roestvrijstaal, voor gietijzeren grillrooster van vloermodel grill PNC 206422

Optionele accessoires

- ROOKGASKANAAL Ø120 mm, met trekonderbreker, lengte 900 mm, roestvrijstaal PNC 206126 ☐
- ADAPTERRING Ø120 - Ø130 mm, voor rookgas afvoer-condensor 206310 PNC 206127 ☐
- VENTILATIEKANAAL VERHOOGING, roestvrijstaal, hoogte 180 mm, voor 45 mm hoog standaard ventilatie rooster, totale hoogte 225 mm, 700XP-900XP unit van 400 mm PNC 206303 ☐
- ROOKGAS CONDENSOR/AFVOER, voor afvoerpijp Ø120 mm, bij 400 mm unit PNC 206310 ☐
- ACHTERPANEEL 800 mm, bij eiland opstelling van 700XP-900XP vloermodel of topmodel op onderkast PNC 206374 ☐
- GRILLROOSTER, roestvrijstaal, voor 700XP vloermodel grill, 400 mm PNC 206414 ☐
- GRILLROOSTER, roestvrijstaal, met V-vormige afvoerkanalen, voor 700XP top- en vloermodel grill, 400 mm PNC 206415 ☐
- SCHRAPER, roestvrijstaal, voor roestvrijstalen grillrooster met V-vormige afvoer kanalen PNC 206421 ☐
- SET G25.3 (NL) GAS NOZZELS voor 700XP en 900XP gas grills (standaard en HP) PNC 206462 ☐
- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van vloermodel 700XP PNC 216000 ☐
- FRONT HANDRAIL 400 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP PNC 216046 ☐