

**Modulaire bereidingsapparatuur  
700XP Lavasteengrill, gas 7 kW, 1  
zone, topmodel**

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_

**371044 (E7GRGDL00)**LAVASTEENGRILL, gas 7 kW,  
1 zone, gietijzeren  
grillrooster

- \* Driezijdig uitgevoerd met een afneembare roestvrijstalen spatwand
- \* Inclusief schraper
- \* Geplaatst op 4 stelvoeten
- \* IPX4 waterdicht

## Omschrijving

### Product Nr.

- \* Gas verwarmde lavasteen grill met open rooster, 321x478 mm, topmodel zonder onderbouw
- \* Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt
- \* De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal
- \* 1,5 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 700XP units
- \* Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstalen rooster
- \* De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst
- \* Uitneembaar geëmailleerd gietijzeren grillrooster met koudgrepen en vet afvoerkanalen
- \* Het grillrooster is in twee standen schuin te plaatsen of horizontaal
- \* Uitneembaar roestvrijstalen rooster boven de branders voor het plaatsen van de lavastenen
- \* Traploos regelbare temperatuur regeling
- \* Roestvrijstalen staafbranders, met waakvlam, piëzo ontsteking en vlambeveiliging
- \* De branders zijn voorzien van uitneembare roestvrijstalen afschermkappen om te voorkomen dat vet op de branders lekt
- \* Vet opvanggoot met afvoer naar de roestvrijstalen vet opvangbak, uitneembaar op het front

### Goedkeuring


## Uitvoering

- Topmodel voor montage op een onderbouwkast, op brugsteunen of aan een hangend systeem.
- Verwarming door middel van roestvrijstalen gasbranders met vlambeveiliging.
- De branders zijn beschermd door roestvrijstalen afdekkappen om verstopping te voorkomen.
- Piëzo ontsteking.
- De gietijzeren roosters kunnen worden ingesteld op twee niveaus.
- Hoge roestvrijstalen spatwanden aan de achterkant en de zijkanten. De spatwand is afneembaar voor eenvoudige reiniging en is afwasmachine bestendig.
- Standaard wordt een schraper voor het reinigen van het grillrooster meegeleverd.
- Topmodel uitvoering voor plaatsing op een neutrale onderbouwkast (plaatsing op een koel- of vriesonderbouw is niet mogelijk).
- De grill roosters zijn vervaardigd van hoog resistent geëmailleerd gietijzer voor eenvoudig schoonmaken.
- Geschikt voor plaatsing op een werkbank.
- [NOT TRANSLATED]


## Constructie

- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- IPX4 water protectie.

Front aanzicht

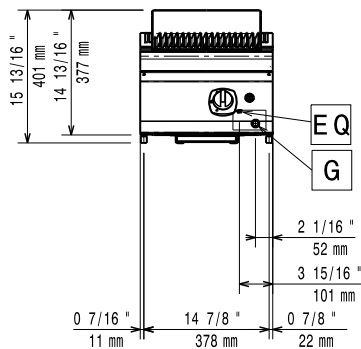


Zij aanzicht

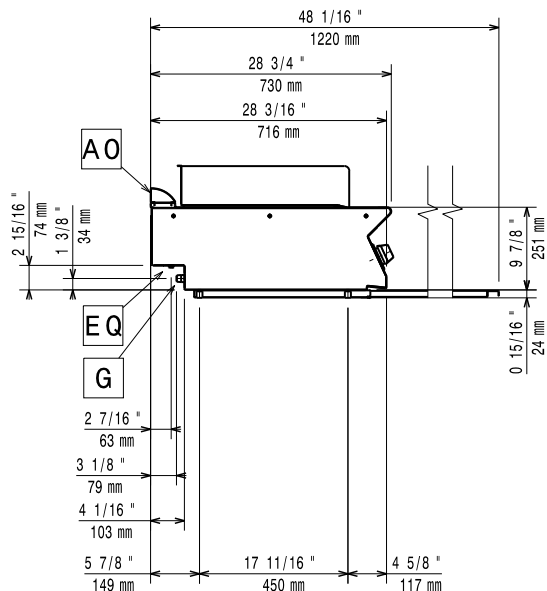

EQ = Equipotentiaal schroef  
 G = Gas aansluiting

Boven aanzicht

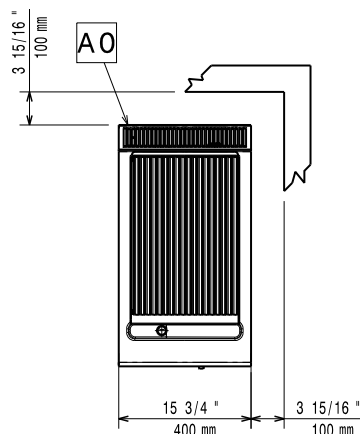

## Gas

### Gas vermogen

371044 (E7GRGDLC00) 7 kW

### Standaard gas toelevering

Aardgas G20 (20 mbar)

### Gas aansluiting

3/4"

## Opstelling

Indien de grill wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

## Algemene gegevens

Grillrooster 321x478 mm

Externe afmetingen, lengte 400 mm

Externe afmetingen, breedte 730 mm

Externe afmetingen, hoogte 250 mm

Gewicht, netto 32 kg

Waterdichtheid index IPX4

## Duurzaamheid

Gas verbruik (G20), min, max 0 - 0.74 m<sup>3</sup>/h

## Meegeleverde accessoires

- 1 stuks SCHRAPER, roestvrijstaal, voor gietijzeren grillrooster van vloermodel grill PNC 206422

## Optionele accessoires

- ROOKGASKANAAL Ø120 mm, met trekonderbreker, lengte 900 mm, roestvrijstaal PNC 206126
- ADAPTERRING Ø120 - Ø130 mm, voor rookgas afvoer-condensor 206310 PNC 206127
- VENTILATIEKANAAL VERHOOGING, roestvrijstaal, hoogte 180 mm, voor 45 mm hoog standaard ventilatie rooster, totale hoogte 225 mm, 700XP-900XP unit van 400 mm PNC 206303
- ROOKGAS CONDENSOR/AFVOER, voor afvoerpijp Ø120 mm, bij 400 mm unit PNC 206310
- GRILLROOSTER, roestvrijstaal, met V-vormige afvoerkanalen, voor 700XP top- en vloermodel grill, 400 mm PNC 206415
- STEUN voor plaatsing grillrooster op 2 hoogtes, horizontaal of schuin aflopend, 2 stuks benodigd voor 800 mm grill PNC 206418
- SCHRAPER, roestvrijstaal, voor roestvrijstalen grillrooster met V-vormige afvoer kanalen PNC 206421
- SET G25.3 (NL) GAS NOZZELS voor 700XP en 900XP gas grills (standaard en HP) PNC 206462
- FRONT HANDRAIL 400 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP PNC 216046
- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van topmodel 700XP PNC 216277