Electrolux PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur 700XP PowerGrill HP, gas 7 kW, 1 zone, topmodel

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA

371042 (E7GRGDGC0P) POWERGRILL HP, gas 7 kW, 1 zone, gietijzeren grillrooster

Omschrijving

Product Nr.

* Gas verwarmde hoge productie grill met open grillrooster, 371x472 mm, topmodel zonder onderbouw
* Gepatenteerd systeem van afgeschermde branders en hitte reflectieplaten voor een optimale warmte verdeling onder het volledige grillrooster
* De onder de grill geplaatste opvangbak is geschikt voor watervulling, de verdamping hiervan draagt bij tot een goed eindproduct
* Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt
* De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal
* 1,5 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 700XP units
* De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst
* Geëmailleerd gietijzeren grillrooster, in twee delen uitneembaar
* Het grillrooster heeft een lage porositeit voor eenvoudig reinigen
* Maximale temperatuur van 300°C op het grillrooster
* Roestvrijstalen staafbranders, met waakvlam, piëzo ontsteking en vlambeveiliging
* De brander is voorzien van een roestvrijstalen afschermkap om te voorkomen dat vet op de branders lekt
* De afschermkap en de reflectieplaten zijn zonder gereedschap uitneembaar voor reiniging
* Op het front uitneembare roestvrijstalen lekbak met een inhoud van 1,4 liter, geschikt voor watervulling
* Driezijdig uitgevoerd met een in delen afneembare roestvrijstalen spatwand
* Geplaatst op 4 stelvoeten
* IPX4 waterdicht

Goedkeuring

Modulaire bereidingsapparatuur 700XP PowerGrill HP, gas 7 kW, 1 zone, topmodel

Uitvoering

- Topmodel voor montage op een onderbouwkast, op brugsteunen of aan een hangend systeem.
- Roestvrijstalen branders met vlambeveiliging, geoptimaliseerde verbranding en afgeschermde waakvlam.
- Afschermplaten van speciaal roestvrijstaal AISI441 voorkomen dat de branders verstopt raken, minimalizeren de vlammen door verbrandend vet en zorgen voor een egale warmte verspreiding (patent aangevraagd).
- De reflectieplaten zijn zonder gereedschap uitneembaar en afwasmachine bestendig, voor eenvoudige reiniging.
- Uitneembare vetopvangbak over de volledige uitdiepte voor het verzamelen van olie en vet.
- Hoge roestvrijstalen spatwanden aan de achterkant en de zijkanten. De spatwand is afneembaar voor eenvoudige reiniging en is afwasmachine bestendig.
- De grill roosters zijn vervaardigd van hoog resistent geëmailleerd gietijzer voor eenvoudig schoonmaken.
- Geschikt voor plaatsing op een werkbank.

Constructie

- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- IPX4 water protectie.

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

Modulaire bereidingsapparatuur 700XP PowerGrill HP, gas 7 kW, 1 zone, topmodel

Front aanzicht



Zij aanzicht

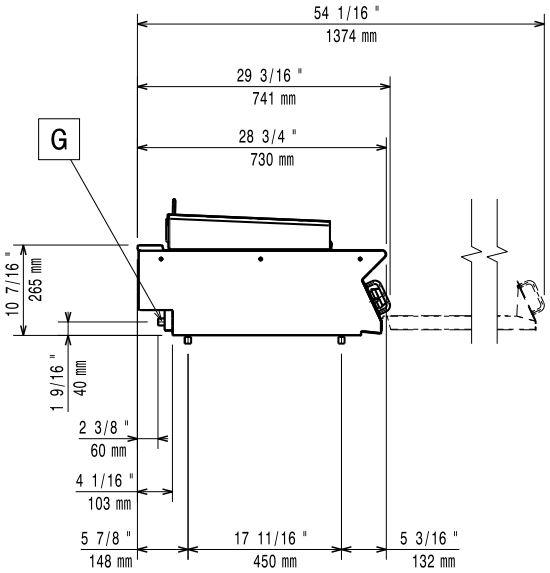

EQ = Equipotentiaal schroef
G = Gas aansluiting

Boven aanzicht

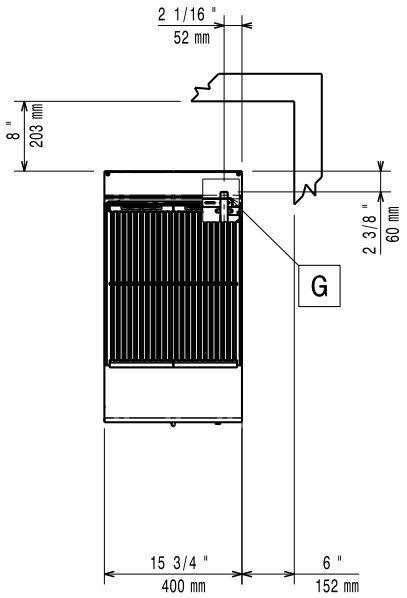

Gas

Gas vermogen	7 kW
Standaard gas toelevering	Aardgas G20 (20 mbar)
Gas aansluiting	1/2"

Opstelling

Indien de grill wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

Algemene gegevens

Grillrooster	371x472 mm
Externe afmetingen, lengte	400 mm
Externe afmetingen, breedte	730 mm
Externe afmetingen, hoogte	250 mm
Gewicht, netto	32 kg
Waterdichtheid index	IPX4

Duurzaamheid

Gas verbruik (G20), min, max	0 - 0.74 m³/h

Optionele accessoires

• AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units	PNC 206086	❑
• ROOKGASKANAAL Ø120 mm, met trekonderbreker, lengte 900 mm, roestvrijstaal	PNC 206126	❑
• ADAPTERRING Ø120 - Ø130 mm, voor rookgas afvoer-condensor 206310	PNC 206127	❑
• VENTILATIEKANAAL VERHOGING, roestvrijstaal, hoogte 180 mm, voor 45 mm hoog standaard ventilatie rooster, totale hoogte 225 mm, 700XP-900XP unit van 400 mm	PNC 206303	❑
• ROOKGAS CONDENSOR/AFVOER, voor afvoerpijp Ø120 mm, bij 400 mm unit	PNC 206310	❑
• SCHRAPER, roestvrijstaal, voor grillrooster van HP grill	PNC 206347	❑
• SET G25.3 (NL) GAS NOZZELS voor 700XP en 900XP gas grills (standaard en HP)	PNC 206462	❑
• FRONT HANDRAIL 400 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP	PNC 216046	❑
• FRONT AFZETSCHAP 400x140 mm, roestvrijstaal, 700XP-900XP	PNC 216185	❑
• 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van topmodel 700XP	PNC 216277	❑
• GASDRUK REGELAAR, bij te hoge gasdruk, reduceert de gasdruk naar 12,5 - 30 mbar, inclusief adapter van 1/2" naar 3/4"	PNC 927225	❑

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.07.02