

**Modulaire bereidingsapparatuur  
700XP PowerGrill HP, gas 14 kW, 2  
zones, topmodel**

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



**371043 (E7GRGHGC0P)**

**POWERGRILL HP, gas 14 kW,  
2 zones, gietijzeren  
grillrooster**

## Omschrijving

### Product Nr. \_\_\_\_\_

- \* Gas verwarmde hoge productie grill met open grillrooster, 742x472 mm, regelbaar in twee zones, topmodel zonder onderbouw
- \* Gepatenteerd systeem van afgeschermd branders en hitte reflectieplaten voor een optimale warmte verdeling onder het volledige grillrooster
- \* De onder de grill geplaatste opvangbakken zijn geschikt voor watervulling, de verdamping hiervan draagt bij tot een goed eindproduct
- \* Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt
- \* De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal
- \* 1,5 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 700XP units
- \* De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst
- \* Geëmailleerd gietijzeren grillrooster, in vier delen uitneembaar
- \* Het grillrooster heeft een lage porositeit voor eenvoudig reinigen
- \* Links en rechts gescheiden regelbaar, met een maximale temperatuur van 300°C op het grillrooster
- \* Roestvrijstalen staaftbranders, met waakvlam, piëzo ontsteking en vlambeveiliging
- \* De brander is voorzien van een roestvrijstalen afschermkap om te voorkomen dat vet op de branders lekt

- \* De afschermkap en de reflectieplaten zijn zonder gereedschap uitneembaar voor reiniging
- \* Op het front uitneembare roestvrijstalen lekbakken met een inhoud van 1,4 liter, geschikt voor watervulling
- \* Driezijdig uitgevoerd met een in delen afneembare roestvrijstalen spatwand
- \* Geplaatst op 4 stelvoeten
- \* IPX4 waterdicht

### Goedkeuring \_\_\_\_\_

## Uitvoering

- Topmodel voor montage op een onderbouwkast, op brugsteunen of aan een hangend systeem.
- Roestvrijstalen branders met vlambeveiliging, geoptimaliseerde verbranding en afgeschermd waakvlam.
- Afschermplaten van speciaal roestvrijstaal AISI441 voorkomen dat de branders verstopt raken, minimaliseren de vlammen door verbrandend vet en zorgen voor een egale warmte verspreiding (patent aangevraagd).
- De reflectieplaten zijn zonder gereedschap uitneembaar en afwasmachine bestendig, voor eenvoudige reiniging.
- Hoge roestvrijstalen spatwanden aan de achterkant en de zijkanten. De spatwand is afneembaar voor eenvoudige reiniging en is afwasmachine bestendig.
- De grill roosters zijn vervaardigd van hoog resistent geëmailleerd gietijzer voor eenvoudig schoonmaken.
- Geschikt voor plaatsing op een werkbank.

## Constructie


- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- IPX4 water protectie.




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modulaire bereidingsapparatuur 700XP PowerGrill HP, gas 14 kW, 2 zones, topmodel

Front aanzicht

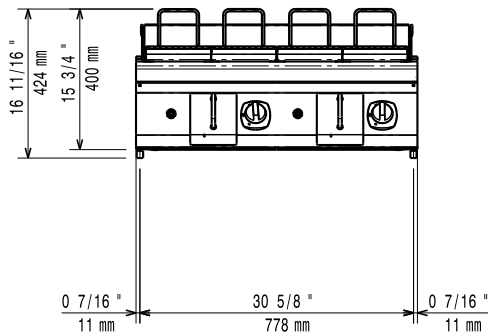


Zij aanzicht

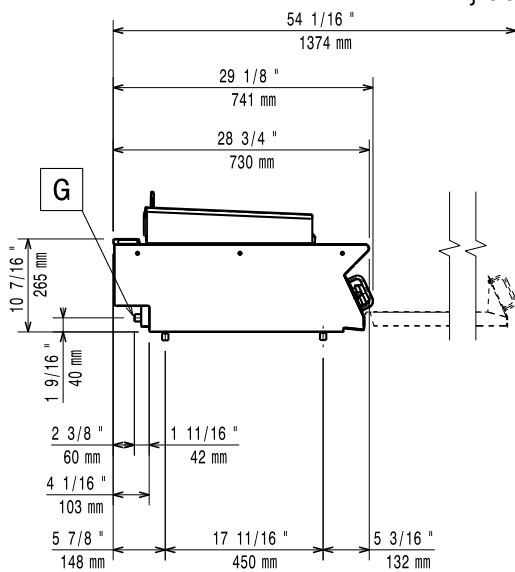

EQ = Equipotentiaal schroef  
G = Gas aansluiting

Boven aanzicht

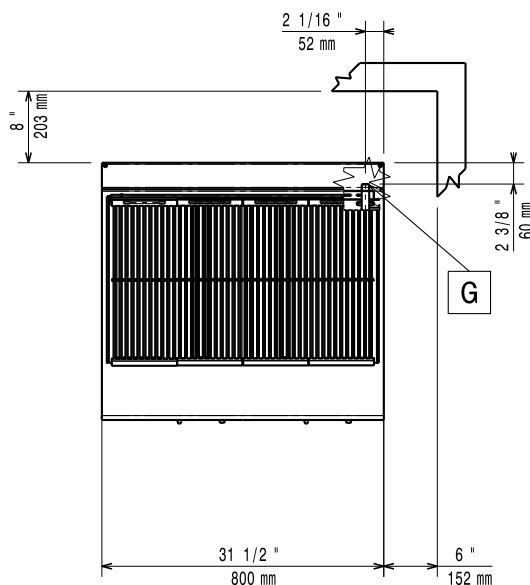

### Gas

Gas vermogen	14 kW
Standaard gas toelevering	Aardgas G20 (20 mbar)
Gas aansluiting	1/2"

### Opstelling

Indien de grill wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

### Algemene gegevens

Grillrooster	742x472 mm
Externe afmetingen, lengte	800 mm
Externe afmetingen, breedte	730 mm
Externe afmetingen, hoogte	250 mm
Gewicht, netto	60 kg
Waterdichtheid index	IPX4

### Duurzaamheid

Gas verbruik (G20), min, max 0 - 1.48 m<sup>3</sup>/h

### Optionele accessoires

- AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units PNC 206086
- ROOKGASKANAAL Ø150 mm, met trekonderbreker, lengte 920 mm, roestvrijstaal PNC 206132
- ADAPTERRING Ø150 mm, voor rookgas afvoer-condensor 206246 PNC 206133
- ROOKGAS AFVOER-CONDENSOR, voor afvoerpijp Ø150 mm, bij 800 mm unit PNC 206246
- SCHRAPER, roestvrijstaal, voor grillrooster van HP grill PNC 206347
- SET G25.3 (NL) GAS NOZZELS voor 700XP en 900XP gas grills (standaard en HP) PNC 206462
- FRONT HANDRAIL 800 mm, roestvrijstaal buis Ø30 mm, 700XP-900XP PNC 216047
- FRONT AFZETSCHAP 800x140 mm, roestvrijstaal, 700XP-900XP PNC 216186
- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van topmodel 700XP PNC 216277
- GASDRUK REGELAAR, bij te hoge gasdruk, reduceert de gasdruk naar 12,5 - 30 mbar, inclusief adapter van 1/2" naar 3/4" PNC 927225



Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.