

## Modulaire bereidingsapparatuur 700XP PowerGrill HP, stadsgas 14 kW, 2 zones, topmodel

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



371244 (E7GRTHGC0P)

POWERGRILL HP, stadsgas  
14 kW, 2 zones, gietijzeren  
grillrooster

### Omschrijving

#### Product Nr.

Stadsgas verwarmde hoge productie grill met open grillrooster, 742x472 mm, regelbaar in twee zones, topmodel zonder onderbouw. Gepatenteerd systeem van afgeschermd branders en hitte reflectieplaten voor een optimale warmte verdeling onder het volledige grillrooster. De onder de grill geplaatste opvangbakken zijn geschikt voor watervulling, de verdamping hiervan draagt bij tot een goed eindproduct. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal. 1,5 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 700XP units. De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst. Geëmailleerd gietijzeren grillrooster, in vier delen uitneembaar. Het grillrooster heeft een lage porositeit voor eenvoudig reinigen. Links en rechts gescheiden regelbaar, met een maximale temperatuur van 300°C op het grillrooster. Roestvrijstalen staafbranders, met waakvlam, piëzo ontsteking en vlambeveiliging. De brander is voorzien van een roestvrijstalen afschermkap om te voorkomen dat vet op de branders lekt. De afschermkap en de reflectieplaten zijn zonder gereedschap uitneembaar voor reiniging. Op het front uitneembare roestvrijstalen lekbakken met een inhoud van 1,4 liter, geschikt voor watervulling. Driezijdig uitgevoerd met een in delen afneembare roestvrijstalen spatwand. Geplaatst op 4 stelvoeten. IPX4 waterdicht.

### Uitvoering

- Topmodel voor montage op een onderbouwkast, op brugsteunen of aan een hangend systeem.
- Roestvrijstalen branders met vlambeveiliging, geoptimaliseerde verbranding en afgeschermd waakvlam.
- Afschermplaten van speciaal roestvrijstaal AISI441 voorkomen dat de branders verstopt raken, minimaliseren de vlammen door verbrandend vet en zorgen voor een egale warmte verspreiding (patent aangevraagd).
- De reflectieplaten zijn zonder gereedschap uitneembaar en afwasmachine bestendig, voor eenvoudige reiniging.
- Hoge roestvrijstalen spatwanden aan de achterkant en de zijkanten. De spatwand is afneembaar voor eenvoudige reiniging en is afwasmachine bestendig.
- De grill roosters zijn vervaardigd van hoog resistent geëmailleerd gietijzer voor eenvoudig schoonmaken.
- Geschikt voor plaatsing op een werkbank.

### Constructie

- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- IPX4 water protectie.


### Goedkeuring




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modulaire bereidingsapparatuur 700XP PowerGrill HP, stadsgas 14 kW, 2 zones, topmodel

Front aanzicht

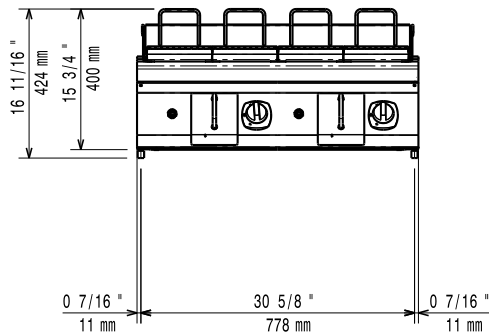


Zij aanzicht

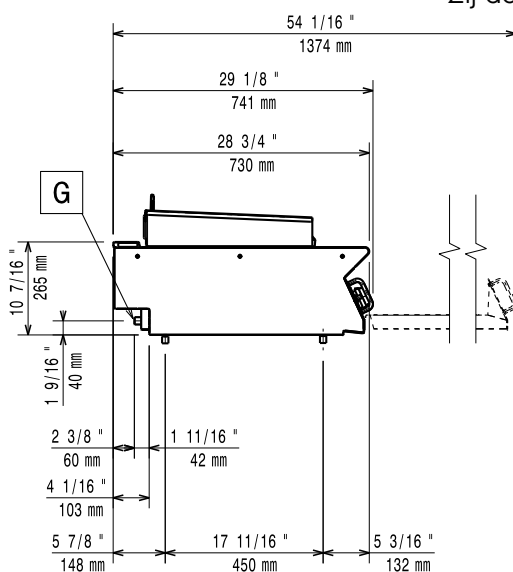

EQ = Equipotentiaal schroef  
G = Gas aansluiting

Boven aanzicht

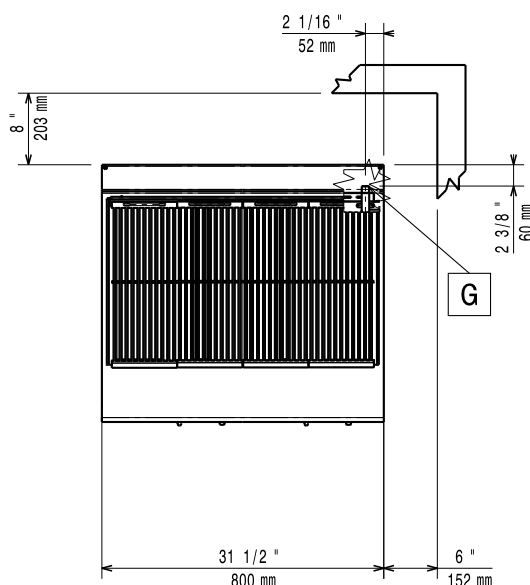

### Gas

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Gas vermogen    | 14 kW |
| Gas aansluiting | 1/2"  |

### Opstelling

Indien de grill wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

### Algemene gegevens

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Grillrooster                | 742x472 mm |
| Externe afmetingen, lengte  | 800 mm     |
| Externe afmetingen, breedte | 700 mm     |
| Externe afmetingen, hoogte  | 250 mm     |
| Gewicht, netto              | 68 kg      |
| Waterdichtheid index        | IPX4       |

### Duurzaamheid

Gas verbruik (G20), min, max 1 - 1 m<sup>3</sup>/h

### Optionele accessoires

- AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelaar tussen 2 units PNC 206086 ☐
- DRAGER voor brugopstelling van 800 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206137 ☐
- DRAGER voor brugopstelling van 1000 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206138 ☐
- DRAGER voor brugopstelling van 1200 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206139 ☐
- DRAGER voor brugopstelling van 1600 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206141 ☐
- 2 ZIJ HANDRAILS, links en rechts, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP PNC 206307 ☐
- ACHTER HANDRAIL 800 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, marine PNC 206308 ☐
- SCHRAPER, roestvrijstaal, voor grillrooster van HP grill PNC 206347 ☐
- FRONT HANDRAIL 800 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP PNC 216047 ☐
- FRONT HANDRAIL 1200 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP PNC 216049 ☐
- FRONT HANDRAIL 1600 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP PNC 216050 ☐
- FRONT AFZETSCHAP 400x140 mm, roestvrijstaal, 700XP-900XP PNC 216185 ☐
- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van topmodel 700XP PNC 216277 ☐



Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

Modulaire bereidingsapparatuur  
700XP PowerGrill HP, stadsgas 14 kW, 2 zones, topmodel

2025.09.06