

Modulaire bereidingsapparatuur 700XP Fornuis, HP inductiewok 5 kW, topmodel

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



371282 (E71NEDW00P)

INDUCTIE WOK HP,
kookzone Ø290 mm, 5 kW,
topmodel, 400V-50/60-3N

Omschrijving

Product Nr.

Fornuis met inductie wok Ø290 mm van 5 kW, topmodel zonder onderbouw. De inductie wok is standaard voorzien van panherkenning, bij leegstand wordt geen energie afgegeven, waardoor energie bespaart wordt en de levensduur verlengd. De Inductie wok werkt uitsluitend in combinatie met wokpannen met magnetische bodem. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal. 1,5 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 700XP units. De metalen bedieningsknop zijn verdiept op het front geplaatst. De ceramische wokkom is vlak ingebouwd in het bovenblad. Traploze energie regeling met oververhitting beveiliging en controlelampen. Een aluminium stoffilter beschermt de generator. Inductie verwarming geeft geen warmte af aan de omgeving, de kookplaat blijft relatief koel. Geplaatst op 4 stelvoeten. IPX4 waterdicht.

Goedkeuring

Uitvoering

- 6 mm dikke glasceramische kookplaat met een vermogen van 5 kW.
- Indicatielamp voor de kookzone op het bedieningspaneel.
- De inductie plaat is voorzien van oververhittings beveiliging.
- De energieregeling kan progressief worden ingesteld, met een fijnregulatie op het lagere niveau en een snellere regeling op de hogere niveaus.
- Lage warmte afgifte naar de keuken.
- De gladde glaskeramische plaat wordt niet direct verwarmd, zodat het kook oppervlak niet kan inbranden.
- Automatische panherkenning zodat alleen vermogen wordt afgegeven bij plaatsing van een pan.
- IPX4 water protectie.
- Voor het maximale rendement kunnen op de inductie kookplaat pannen van minimaal 12 cm en maximaal 28 cm gebruikt worden.
- Geschikt voor plaatsing op een werkbank.

Constructie


- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Haakse zijkanen zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.

Duurzaamheid


- Dit model is overeenkomstig met de Zwitserse Energie Efficiëntie Verordening (730.02).



Front aanzicht

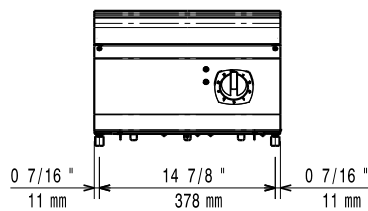


Zij aanzicht

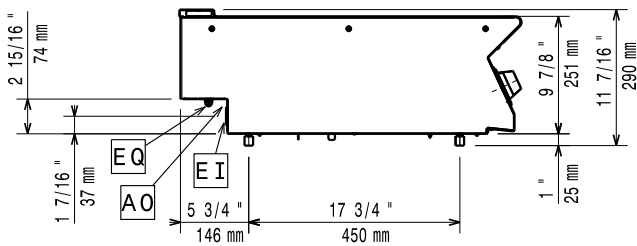

EI = Elektrische aansluiting
EQ = Equipotentiaal schroef

Boven aanzicht

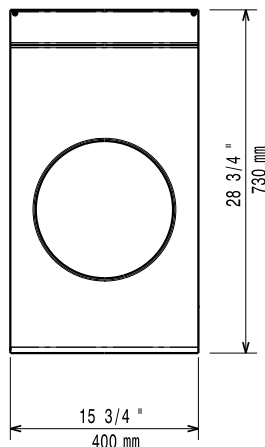

Elektra

Voltage

371282 (E7INEDW00P) 380-400 V/3 ph/50/60 Hz

Elektrisch max. vermogen 5 kW

Opstelling

Indien het fornuis wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

Algemene gegevens

Inductie wok, vermogen 5 kW
Inductie wok, afmetingen Ø 290 mm
Externe afmetingen, lengte 400 mm
Externe afmetingen, breedte 730 mm
Externe afmetingen, hoogte 250 mm
Gewicht, netto 20 kg
Waterdichtheid index IPX4

Inductie kookplaten werken uitsluitend in combinatie met pannen met magnetische bodem.

Optionele accessoires

- DRAGER voor brugopstelling van 800 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206137
- DRAGER voor brugopstelling van 1000 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206138
- DRAGER voor brugopstelling van 1200 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206139
- DRAGER voor brugopstelling van 1400 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206140
- DRAGER voor brugopstelling van 1600 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206141
- DRAGER voor brugopstelling van 400 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206154
- SET VAN 2 VERLENGINGSPIJPEN voor de kolomkraan 206289, 173 mm voor topunit en 693 mm voor vloerunit, voor doorvoer door de unit PNC 206291
- VENTILATIEKANAAL VERHOOGING, roestvrijstaal, hoogte 180 mm, voor 45 mm hoog standaard ventilatie rooster, totale hoogte 225 mm, 700XP-900XP unit van 400 mm PNC 206303
- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van topmodel 700XP PNC 216277
- STALEN WOKPAN Ø360x105 mm, houten handgreep, voor alle warmtebronnen PNC 910613
- ROESTVRIJSTALEN WOKPAN Ø360x105 mm, gelaagde opbouw, roestvrijstalen handgreep PNC 911587
- ROESTVRIJSTALEN VLAK DEKSEL Ø360x40 mm, voor wokpan PNC 911588