

Modulaire kookapparatuur 700XP Kantelbare braadpan 60 lt, elektrisch 9,5 kW, rvs Duomat bodem

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



371183 (E7BREHDNFX)

KANTELBAAR BRAADPAN
60 liter, elektrisch 9,5 kW,
roestvrijstalen Duomat
bodem, handkanteling,
400v-50/60-3N

Omschrijving

Product Nr.

Elektrisch verwarmde kantelbare braadpan van 60 liter, handkanteling, vloermodel met gesloten onderbouw. Uitgevoerd met een 10 mm dikke Duomat bodem, een legering van twee soorten roestvrijstaal, met een grote weerstand tegen temperatuur verschillen, zodat de braadpan multifunctioneel te gebruiken is, zoals bakken, braden, stoven, koken. Braadpan met afmetingen 770x580x200 mm, effectief braadoppervlak van 680x410x150 mm, netto inhoud 50 liter. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal, zowel van de onderbouw als van de pan. De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst. Braadpan met 10 mm dikke Duomat bodem, naadloos gelast aan de roestvrijstalen zijwanden, met ruime schenktuit. De pan is rondom uitgevoerd met afgeronde hoeken voor eenvoudige reiniging. De infrarood verwarmings elementen zijn direct onder de braadpan bodem bevestigd voor een goede warmte overdracht. Traploze thermostatische temperatuurregeling, 120 - 280°C met oververhitting beveiliging. Nauwkeurige kanteling met een handwiel, het naar voren geplaatste kantelpunt vereenvoudigt het afgieten. Dubbelwandig deksel met vlakke bovenkant. Waterinloop aan de achterzijde van de braadpan met bedieningsknop op het front. De onderkast is uitgevoerd met een gesloten bovenplaat. 4 roestvrijstalen stelpoten, instelbaar 150 - 200 mm. IPX4 waterdicht.

Uitvoering

- De infrarood verwarmingselementen zijn onder de bodem gemonteerd.
- De temperatuur is instelbaar middels een regelbare thermostaat.
- Handmatige kanteling voor het legen van de pan.
- Grote gladde oppervlakken voor makkelijke reiniging.
- Uitgevoerd met roestvrijstalen stelpoten, in hoogte verstelbaar van 860 tot 940 mm.
- De temperatuur is instelbaar van 80°C tot 300°C.

Constructie

- De braadpan is uitgevoerd met een Duomat bodem, een 10 mm dikke legering van 2 verschillende roestvrijstaal soorten, voor een betere thermische weerstand en een betere corrosie bestendigheid.
- Het roestvrijstalen deksel beperkt het verlies aan warmte.
- Alle inwendige hoeken van de pan zijn afgerond en de oppervlakken zijn gepolijst voor een betere hygiëne.
- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- De bruikbare inhoud van de braadpan is 50 liter.
- IPX4 water protectie.

Duurzaamheid

- De isolatie beperkt de warmtestraling en zorgt voor een laag energieverbruik.


Goedkeuring




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire kookapparatuur 700XP Kantelbare braadpan 60 lt, elektrisch 9,5 kW, rvs Duomat bodem

Front aanzicht

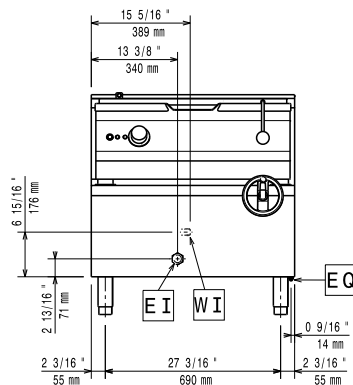


Zij aanzicht

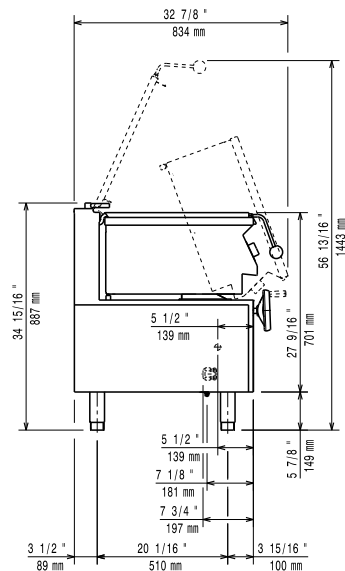

CWII = Koud water invoer 1
EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

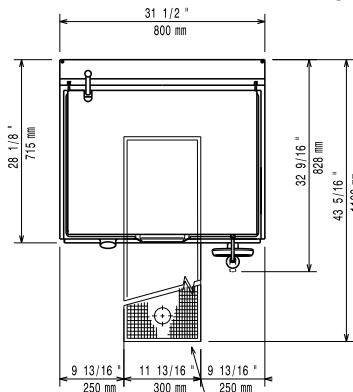

Elektra

Voltage	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Aangesloten vermogen	9.5 kW

Water

Koud water aansluiting	3/4"
------------------------	------

Opstelling

Indien de braadpan tegen een hittebestendige muur geplaatst wordt is er geen tussenruimte nodig, in geval van een hitte gevoelige muur is een minimale tussenafstand van 50 mm noodzakelijk.

Algemene gegevens

Braadpan afmetingen, LxBxD	770x580x200 mm
Effectief braadoppervlak, LxBxD	680x410x150 mm
Effectieve inhoud	50 lt
Pan capaciteit, maximaal	60 lt
Temperatuur, minimaal	80 °C
Temperatuur, maximaal	300 °C
Externe afmetingen, lengte	800 mm
Externe afmetingen, breedte	730 mm
Externe afmetingen, hoogte	850 mm
Gewicht, netto	105 kg
Waterdichtheid index	IPX4

Optionele accessoires

- 2 STELVOETEN met bevestigingsplaat, voor vaste montage op de vloer PNC 206136 ☐
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 800 mm, voor 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206148 ☐
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 800 mm PNC 206176 ☐
- 4 STELPOTEN, 100 mm hoog, voor plaatsing op een 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206210 ☐
- 2 ZIJPLINTEN, links en rechts, roestvrijstaal, 700XP PNC 206249 ☐
- 2 ZIJPLINTEN, links en rechts, roestvrijstaal, 700XP op 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206265 ☐
- ACHTERPANEEL 800 mm, bij eiland opstelling van 700XP-900XP vloermodel of topmodel op onderkast PNC 206374 ☐
- VOEDSELTROLLEY met HEFINRICHTING met 2/1-200GN container (55 liter) PNC 922403 ☐

Modulaire kookapparatuur
700XP Kantelbare braadpan 60 lt, elektrisch 9,5 kW, rvs Duomat bodem



Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.07.02