

Modulaire bereidingsapparatuur 700XP HP grill, elektrisch 11,25 kW, 3 zones, topmodel

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____

**371268 (E7GRELGS0P)**HP GRILL, 1065x400 mm, 3
zones, waterbad,
400V-50/60hz-3N

Omschrijving

Product Nr. _____

Elektrisch verwarmde hoge productie grill met 3 zones, topmodel zonder onderbouw. Gepatenteerd systeem van hitte reflectieplaten voor een optimale warmte verdeling onder het volledige grillrooster. De lekbak onder het grillrooster is geschikt voor watervulling, de verdamping hiervan draagt bij tot een goed eindproduct. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal. 1,5 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 700XP units. Open grillrooster 1065x400 mm, van hittebestendig roestvrijstaal AISI441, in 3 delen afneembaar voor reiniging. De roosterstaven zijn U-vormig uitgevoerd en sluiten hierdoor volledig over de verwarmingselementen. De verwarmingselementen zijn in delen opklapbaar voor goede bereikbaarheid van de lekbak. Energieregeling per zone met bedieningsknoppen op het front, met stand-by stand. De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst. Vulkraan voor het waterbad met bedieningsknop op het front, met signalering voor hoog en laag waterniveau. Waterbad met uitneembare overlooppijp met zeef naar afvoer. Driezijdig uitgevoerd met een in delen afneembare roestvrijstalen spatwand. De grillroosters, de reflectieplaten en de spatwand zijn zonder gereedschap uitneembaar voor reiniging. Geplaatst op 4 stelvoeten. IPX4 waterdicht.

Uitvoering

- De incoloy verwarmingselementen zijn geplaatst onder het grillrooster.
- Elk segment van de verwarmingselementen heeft een eigen vermogensregeling met draaiknop.
- Vermogen controlelamp.
- De verwarmingselementen zijn 90° opklapbaar voor eenvoudige reiniging.
- Eenvoudig uitneembaar U-vormig grillrooster van 2 mm dik roestvrijstaal, voor snelle opwarming van het grilloppervlak.
- Waterreservoir met afvoer om resterend kookvocht en vet te verzamelen.
- Ruime waterafvoer met overlooppijp en filter.
- Het waterreservoir dient gevuld te worden voordat de grill in bedrijf gaat.
- Watervulkraan met draaiknop.
- Uitneembare roestvrijstalen reflectieplaten waardoor de grilltijd verkort wordt.
- Roestvrijstalen spatschermen aan de zijkanten van het grillrooster; de spatschermen zijn eenvoudig demontabel voor reiniging.
- Led signalering om aan te geven dat het waterbad leeg is.
- Het topmodel kan geplaatst worden op een koel- of vriesonderbouw met beperkte opstelling mogelijkheden.
- Geschikt voor plaatsing op een werkbank.

Constructie

- Unit van 730 mm diepte, voor een grotere werkoppervlakte.
- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.


Goedkeuring




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur 700XP HP grill, elektrisch 11,25 kW, 3 zones, topmodel

Front aanzicht

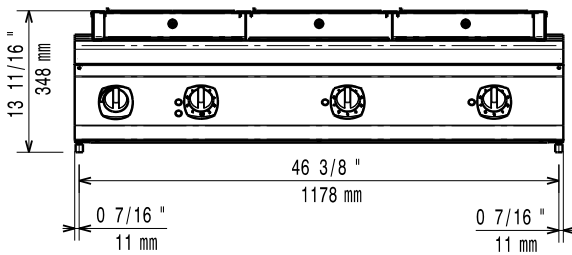


Zij aanzicht

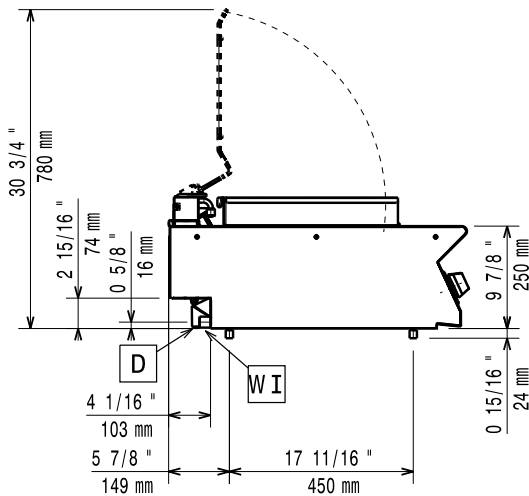

D = Afvoer
EI = Elektrische aansluiting
EQ = Equipotentiaal schroef
WI = Water invoer

Boven aanzicht

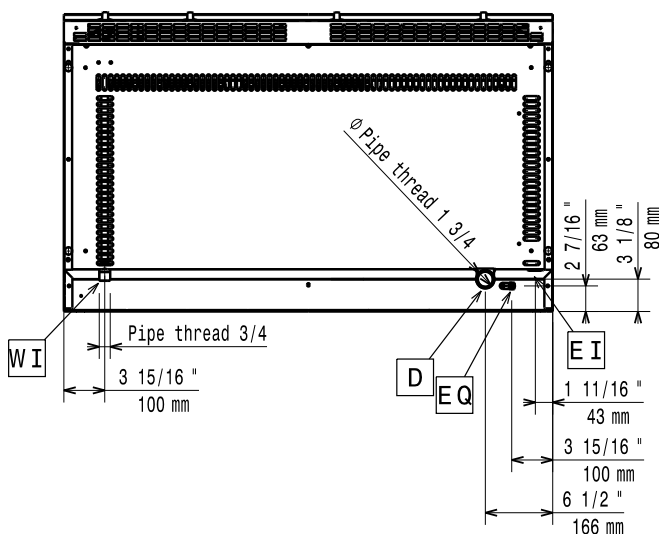

Elektra

Voltage 400-415 V/3N ph/50/60 Hz
Aangesloten vermogen 11.25 kW

Water

Afvoer aansluiting 1"1/4
Waterleiding koud/warm 3/4"

Opstelling

Indien de grill tegen een hittegevoelige muur geplaatst wordt is een minimale tussenafstand van 150 mm noodzakelijk, of er dient hitte bestendige isolatie toegepast te worden.

Algemene gegevens

Grillrooster 1065x400 mm
Externe afmetingen, lengte 1200 mm
Externe afmetingen, breedte 730 mm
Externe afmetingen, hoogte 250 mm
Gewicht, netto 107 kg
Waterdichtheid index IPX4

Meegeleverde accessoires

- 1 stuks SCHRAPER, roestvrijstaal, voor roestvrijstalen grillrooster van elektrische HP grill PNC 206436

Optionele accessoires

- AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units PNC 206086 ☐
- DRAGER voor brugopstelling van 1200 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206139 ☐
- DRAGER voor brugopstelling van 1400 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206140 ☐
- DRAGER voor brugopstelling van 1600 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206141 ☐
- 2 ZIJ HANDRAILS, links en rechts, roestvrijstaal buis Ø30 mm, 700XP PNC 206307 ☐
- SCHRAPER, roestvrijstaal, voor roestvrijstalen grillrooster van elektrische HP grill PNC 206436 ☐
- AFVOER VERLENGING, roestvrijstaal, voor elektrische HP grill, voor combinatie met geleiderset in onderbouw en GN container PNC 206437 ☐
- FRONT HANDRAIL 1200 mm, roestvrijstaal buis Ø30 mm, 700XP-900XP PNC 216049 ☐
- FRONT HANDRAIL 1600 mm, roestvrijstaal buis Ø30 mm, 700XP-900XP PNC 216050 ☐
- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van topmodel 700XP PNC 216277 ☐



Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

Modulaire bereidingsapparatuur
700XP HP grill, elektrisch 11,25 kW, 3 zones, topmodel

2025.06.30