



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modulaire bereidingsapparatuur
700XP Kookketel 60 lt, elektrisch 9,4 kW,
indirect verwarmd, handmatige vulling**

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



371272 (E7BSEHINF0)

ELEKTRISCHE KOOKKETEL
60 liter, indirecte
verwarming, handmatige
mantelvulling,
drukschakelaar,
400V-50/60-3N

Omschrijving

Product Nr.

Indirect elektrisch verwarmde kookketel met 60 liter effectieve inhoud. Handmatige watervulling van de dubbele mantel. Uitgevoerd met een drukschakelaar in de stoomgenerator; bij het bereiken van de optimale werkdruk worden de elementen automatisch uitgeschakeld. Dit beperkt het afblazen van de stoomgenerator en daardoor het waterverbruik. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. 1,5 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 700XP units. Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstalen rooster. De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst. Kookketel van 2 mm dik roestvrijstaal AISI304 met 2 mm dikke bodem van roestvrijstaal AISI316. Naadloos ingelaste kookketel met afgeronde hoeken en een dubbele stoommantel met een werkdruk van 0,5 bar (110°C). Vulniveau indicator, overdrukventiel en handmatig ontluchtingsventiel. Gebalanceerd scharnierend enkelwandig deksel met koudgreep. Verwarmingselementen met oververhitting beveiliging en traploze energie regeling. Waterinloop op het bovenblad met vulkraan voorzien van een magneetklep en een selectieknop op het front voor warm of koud water vulling. Aftap opening met aftapzeef en 1,5" roestvrijstalen aftapkraan met geïsoleerde valgreep. 4 roestvrijstalen stelpoten, instelbaar 150 - 200 mm. IPX4 waterdicht.

Uitvoering

- De aftappijp en aftapkraan zijn gemakkelijk schoon te maken.
- Ergonomische verhouding tussen diameter en hoogte van de kookketel, voor makkelijk roeren, ook van delicate producten.
- Met het handmatige ontluchtingsventiel kan tijdens de opwarmfase de lucht uit de dubbele mantel ontsnappen.
- De kookketel is geschikt voor het koken, blancheren of pocheren van allerlei producten.
- Ruime aftapkraan voor veilig en moeiteloos aftappen van het product.
- Geen overschrijding van de ingestelde temperatuur, snelle reactie.
- Het voedsel wordt gelijkmatig verwarmd via de bodem en de zijwanden van de kookketel met dubbele mantel, door een indirect verwarmingssysteem wat gebruik maakt van integraal opgewekte verzadigde stoom op een temperatuur van 110 °C.
- Een veiligheidsventiel voorkomt overdruk van de stoom in de dubbele mantel.
- Grote gladde oppervlakken voor makkelijke reiniging.
- Magneetklep voor het vullen met warm of koud water.
- Uitgevoerd met roestvrijstalen stelpoten, in hoogte verstelbaar van 860 tot 940 mm.
- Uitgevoerd met hoog rendement verwarmingselementen (9,4 kW), met energie regeling en temperatuur begrenzing.
- Kookketel en deksel van roestvrijstaal, de zijwanden van de kookketel zijn gesatineerd voor eenvoudig schoonmaken.
- De minimale belading voor een goede functionering is 20 liter.

Constructie

- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- IPX4 water protectie.
- [NOT TRANSLATED]

Duurzaamheid




- Gesloten verwarmingssysteem, geen verspilling van energie.
- Het goed sluitende deksel vermindert de kooktijd en bespaard energie.
- Een drukschakelaar regelt het energie- en waterverbruik.

Goedkeuring




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
benelux@electroluxprofessional.com

Front aanzicht

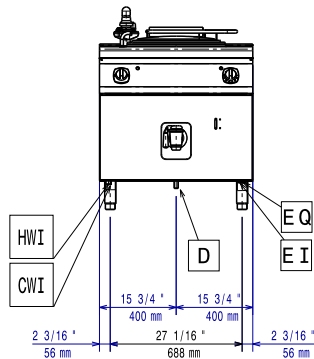


Zij aanzicht

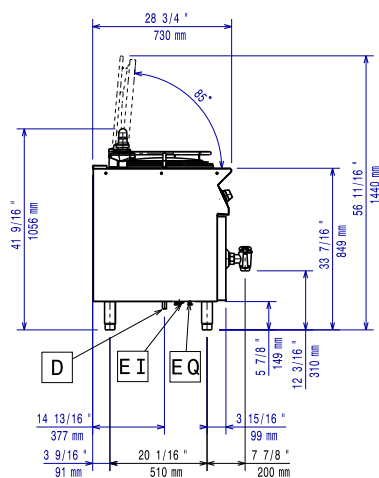

CWI1 = Koud water invoer 1
D = Afvoer
EI = Elektrische aansluiting
HWI = Warm water invoer

Boven aanzicht

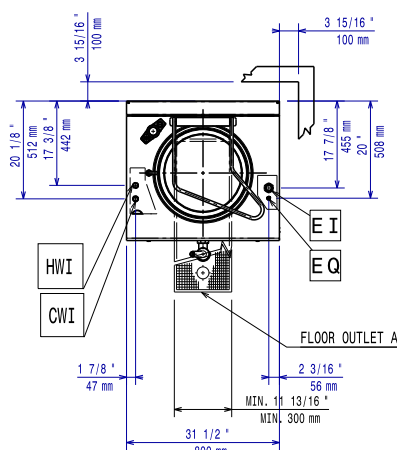

Elektra

Voltage	400 V/3N ph/50-60 Hz
Aangesloten vermogen	9.4 kW

Water

Waterleiding koud/warm	3/4"
------------------------	------

Opstelling

Een vrije ruimte aan de zijkant van de kookketel is niet noodzakelijk als de muur brandvrij is. Als de muur niet brandvrij is, is een minimale vrije ruimte van 50 mm noodzakelijk.

Algemene gegevens

Temperatuur, maximaal	110 °C
Effectieve pan capaciteit	60 lt
Ronde kookpan, diameter	420 mm
Externe afmetingen, lengte	800 mm
Externe afmetingen, breedte	730 mm
Externe afmetingen, hoogte	850 mm
Gewicht, netto	100 kg
Waterdichtheid index	IPX4

Optionele accessoires

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units | PNC 206086 | ☐ |
| • WIELENSET, 2 bokwielen en 2 geremde zwenkwielen Ø125 mm, voor combinatie met een basisframe | PNC 206135 | ☐ |
| • FRONTPLINT, roestvrijstaal, 800 mm, voor 100 mm hoge bouwkundige sokkel | PNC 206148 | ☐ |
| • FRONTPLINT, roestvrijstaal, 800 mm | PNC 206176 | ☐ |
| • 4 STELPOTEN, 100 mm hoog, voor plaatsing op een 100 mm hoge bouwkundige sokkel | PNC 206210 | ☐ |
| • 2 ZIJPLINTEN, links en rechts, roestvrijstaal, 700XP | PNC 206249 | ☐ |
| • 2 ZIJPLINTEN, links en rechts, roestvrijstaal, 700XP op 100 mm hoge bouwkundige sokkel | PNC 206265 | ☐ |
| • BASISFRAME voor opstelling op 4 poten of 4 wielen van 700XP-900XP vloermodellen met een totale breedte van 800 mm, voor combinatie met wielenset 206135 | PNC 206367 | ☐ |
| • ACHTERPANEEL 800 mm, bij eiland opstelling van 700XP-900XP vloermodel of topmodel op onderkast | PNC 206374 | ☐ |
| • 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van vloermodel 700XP | PNC 216000 | ☐ |
| • FRONT HANDRAIL 800 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP | PNC 216047 | ☐ |
| • KOOKMAND Ø385x355 mm, perforatie 2,3x4,6 mm, roestvrijstaal, 2 beugelgrepen, voor 60 liter kookketel | PNC 921626 | ☐ |