

**Modulaire bereidingsapparatuur
700XP Kookketel 60 lt, gas 14 kW,
direct verwarmd**

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____

**371271 (E7BSGHDNF0)****GAS KOOKKETEL 60 liter,
directe verwarming,
230v-50-1N**

- * Aftap opening met aftapzeef en 1,5" roestvrijstalen aftapkraan met geïsoleerde valgreep
- * 4 roestvrijstalen stelpoten, instelbaar 150 - 200 mm
- * IPX4 waterdicht

Omschrijving**Product Nr.** _____

- * Direct gas verwarmde kookketel met 60 liter effectieve inhoud
- * Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt
- * 1,5 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 700XP units
- * Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstalen rooster
- * De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst
- * Naadloos ingelaste kookketel van 2 mm dik roestvrijstaal AISI304 met 2 mm dikke bodem van roestvrijstaal AISI316, met afgeronde hoeken
- * Gebalanceerd scharnierend enkelwandig deksel met koudgreep
- * Roestvrijstalen brander met waakvlam, piëzo ontsteking, thermokoppel vlambeveiliging, oververhitting beveiliging en traploze energie regeling
- * Waterinloop op het bovenblad met vulkraan voorzien van een magneetklep en een selectieknop op het front voor warm of koud water vulling

Goedkeuring _____

Uitvoering

- De aftappijp en aftapkraan zijn gemakkelijk schoon te maken.
- Ergonomische verhouding tussen diameter en hoogte van de kookketel, voor makkelijk roeren, ook van delicate producten.
- De kookketel is geschikt voor het koken, blancheren of pocheren van allerlei producten.
- Ruime aftapkraan voor veilig en moeiteloos aftappen van het product.
- Geen overschrijding van de ingestelde temperatuur, snelle reactie.
- Grote gladde oppervlakken voor makkelijke reiniging.
- Magneetklep voor het vullen met warm of koud water.
- Uitgevoerd met roestvrijstalen stelpoten, in hoogte verstelbaar van 860 tot 940 mm.
- Gelijkmatische verwarming via de bodem en zijwanden door het directe verwarmingssysteem.
- Kookketel en deksel van roestvrijstaal, de zijwanden van de kookketel zijn gesatineerd voor eenvoudig schoonmaken.

Constructie

- Robuuste roestvrijstalen branders met geoptimaliseerde verbranding, vlambeveiliging en afgeschermdde waakvlam.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- IPX4 water protectie.
- [NOT TRANSLATED]

Duurzaamheid




- Gesloten verwarmingssysteem, geen verspilling van energie.
- Het goed sluitende deksel verminderd de kooktijd en bespaard energie.




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur 700XP Kookketel 60 lt, gas 14 kW, direct verwarmd

Front aanzicht

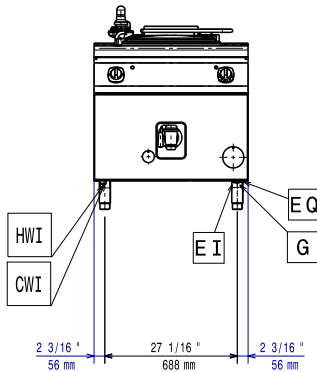


Zij aanzicht

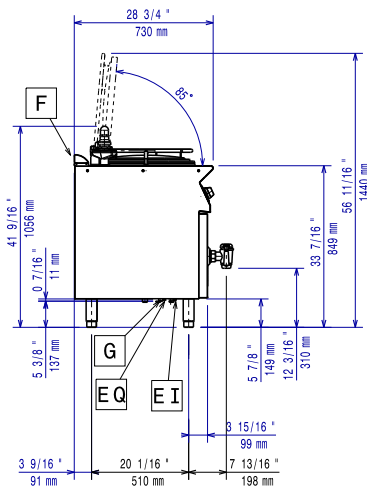

CWI = Koud water invoer 1 HWI = Warm water invoer
D = Afvoer
EI = Elektrische aansluiting
G = Gas aansluiting

Boven aanzicht

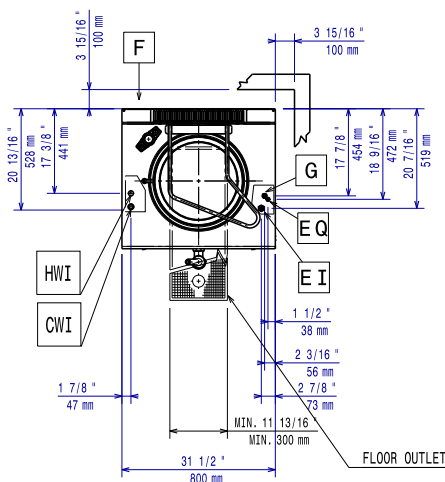

Elektra

Voltage 230 V/1N ph/50 Hz
Aangesloten vermogen 0.1 kW

Gas

Gas vermogen 14 kW
Standaard gas toelevering Aardgas G20 (20 mbar)
Gas aansluiting 1/2"

Water

Waterleiding koud/warm 3/4"

Opstelling

Een vrije ruimte aan de zijkant van de kookketel is niet noodzakelijk als de muur brandvrij is. Als de muur niet brandvrij is, is een minimale vrije ruimte van 50 mm noodzakelijk.

Algemene gegevens

Effectieve pan capaciteit 60 lt
Ronde kookpan, diameter 420 mm
Externe afmetingen, lengte 800 mm
Externe afmetingen, breedte 730 mm
Externe afmetingen, hoogte 850 mm
Gewicht, netto 95 kg
Waterdichtheid index IPX4

Optionele accessoires

- AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units PNC 206086 ☐
- ROOKGASKANAAL Ø150 mm, met trekonderbreker, lengte 920 mm, roestvrijstaal PNC 206132 ☐
- ADAPTERRING Ø150 mm, voor rookgas afvoer-condensor 206246 PNC 206133 ☐
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 800 mm, voor 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206148 ☐
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 800 mm PNC 206176 ☐
- 4 STELPOTEN, 100 mm hoog, voor plaatsing op een 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206210 ☐
- ROOKGAS AFVOER-CONDENSOR, voor afvoerpijp Ø150 mm, bij 800 mm unit PNC 206246 ☐
- 2 ZIIPLINTEN, links en rechts, roestvrijstaal, 700XP PNC 206249 ☐
- 2 ZIIPLINTEN, links en rechts, roestvrijstaal, 700XP op 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206265 ☐
- ACHTERPANEEL 800 mm, bij eiland opstelling van 700XP-900XP vloermodel of topmodel op onderkast PNC 206374 ☐
- 2 ZIIPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van vloermodel 700XP PNC 216000 ☐
- KOOKMAND Ø385x355 mm, perforatie 2,3x4,6 mm, roestvrijstaal, 2 beugelgrepen, voor 60 liter kookketel PNC 921626 ☐



Modulaire bereidingsapparatuur
700XP Kookketel 60 lt, gas 14 kW, direct verwarmd

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.07.02