

Koel- en vrieswerkbanken
Ecostore HP vrieswerkbank, 440 lt, 2
deuren, 2 laden 1/2, vlak werkblad, R290

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



710404 (EJ3KBAAB)

Vrieswerkbank, 2 deuren, 2 laden 1/2, vlak werkblad, -22/-15°C, R290, 230V-50-1N

Omschrijving

Product Nr.

Ecostore HP vrieswerkbank met 2 draaideuren (1 links- en 1 rechtsdraaiend) en 2 laden 1/2 voor 1/1 GN. Energieklasse D, klimaatklasse 4 (normal duty). Milieuvriendelijk Koelmiddel R290. Dubbelwandig en geïsoleerd met 90 mm CFK vrij polyurethaanschuim met milieuvriendelijk cyclopentaan gasinjectie. 50 mm hoog vlak werkblad van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304) met anti-druppel profiel. In- en uitwendig vervaardigd van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), uitwendige bodemplaat van roestvrijstaal 1.4016 (AISI430), uitwendige achterwand van gegalvaniseerd staal, inwendige achterwand van aluminium. Gladde panelen, inwendig met ronde hoeken. Bodemplaat uit één stuk roestvrijstaal, met afgeronde hoeken. Uitneembare geleidersteunen met U-vormig geleiderpaar, op 15 posities om de 31 mm verstelbaar. Zelfsluitende deuren met geïntegreerde greeplijst. Laden met 2 laden 1/2 voor directe belading of voor 1/1GN. De laden met afgeronde hoeken en sleufperforatie, volledig uittrekbaar voor eenvoudige bereikbaarheid. Ballonvormige magneetbandsluiting met 3-voudige kamer voor extra isolatie, zonder gereedschap te vervangen. Bedieningspaneel met tiptoetsen, digitaal display, elektronische thermostaat, instelling van de temperatuur, continu stand, storingssignalering. Alarmering voor te hoge of te lage temperatuur. Geventileerde luchtcirculatie. Links ingebouwde koelinstallatie, volledig uittrekbaar voor eenvoudige bereikbaarheid. Gecoate verdamper en heet gas smeltwaterverdamer. Automatische of handmatige ontdooiing. 4 roestvrijstalen stelpoten, 145-200 mm hoog. Elektra kabel met CE-Schuko stekker.

Uitvoering

- Gering vloerooppervlak voor plaatsing in een beperkte ruimte.
- Anti-kantel geleiders voor 1/1GN containers.
- Gekoeld compartiment geschikt voor 1/1 GN containers.
- Uitgevoerd met een digitaal bedieningspaneel.
- Gecertificeerde veiligheid overeenkomstig de CE vereisten.
- De bewaar omstandigheden en de temperatuur uniformiteit binnen de koelwerkbank worden gegarandeerd door klimaatklasse 5-Heavy Duty (40°C bij 40% luchtvochtigheid), volgens het test protocol EN16825:2016.
- Gemakkelijke toegang aan de voorzijde tot alle onderdelen van de koelunit.
- Zelfsluitende (<90°) roestvrijstalen deuren.
- Combinaties van deuren en ladensets maken vele indelingen mogelijk, tevens kan de indeling ook op locatie aangepast worden. Het koelaggregaat geplaatst aan de rechterzijde is op aanvraag mogelijk.
- 0 mm extra ventilatieruimte: de koelinstallatie met unieke toren opstelling vereist alleen ventilatie aan de voorzijde, hierdoor is plaatsing tegen de muur of zij aan zij met andere apparaten mogelijk, zelfs aan de zijde van de koelinstallatie. Optimaal gebruik van de keukenruimte is hierdoor mogelijk.
- Voorbereid voor aansluiting van een RS485 poort, voor connectie met een computer of met geïntegreerde HACCP systemen.
- Combinatie van deuren en laden aan te passen aan uiteenlopende wensen, met de mogelijkheid om de samenstelling op locatie te wijzigen.
- Geforceerde luchtcirculatie voor goede koeling en een gelijkmatige temperatuurverdeling.
- Uitgevoerd met geforceerde luchtcirculatie voor snelle koeling en een egale temperatuur verdeling.
- Digitaal bedieningspaneel met temperatuur display.
- Het vriescompartiment is geschikt voor 1/1 GN containers.
- Regelbare temperatuur van -15°C tot -22°C.
- [NOT TRANSLATED]

Constructie

- Storingssignalering met foutcodes.
- Ontwikkeld en geproduceerd in een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerde fabriek.
- Uittrekbaar koelaggregaat voor eenvoudig onderhoud.
- Eenvoudig schoonmaken en een hoge hygiëne standaard door de inwendig afgeronde hoeken, de eenvoudig uitneembare roosters, geleiders en geleidersteunen en de uitneembare luchtgeleiders.
- Geplaatst op 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten (verstelbaar -5/+50 mm) voor eenvoudig schoonmaken van de vloer.
- Ingebouwd koelaggregaat.
- Voorbereid voor aansluiting op een afvoerpijp.

Goedkeuring

- De inwendige en uitwendige deuren, voor- en zijpanelen van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Inwendige bodemplaat uit één stuk roestvrijstaal, met afgeronde hoeken.
- IP21 beschermd.
- De geleidersteunen zijn uitgevoerd met 15 posities (3 cm tussenruimte) om de geleiders met de roosters op verschillende hoogtes te plaatsen, voor een hogere netto capaciteit en een betere benutting van de opslagruimte.
- Ingebouwd koelaggregaat voor een goede werking.
- Voor eenvoudige service zijn de belangrijkste componenten via de voorzijde bereikbaar.
- Afgeronde inwendige hoeken voor eenvoudige reiniging.
- Geplaatst op roestvrijstalen stelpoten van 150 mm hoogte, voor makkelijk schoonmaken.
- De interne en externe deurpanelen, de voor- en zijpanelen en het afneembare werkblad van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Werkblad van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), met een hoogte van 50 mm.
- Roestvrijstalen werkblad met anti-druppel profiel.
- Indien nodig kan het werkblad gedemonteerd worden, voor makkelijk verplaatsen (bijvoorbeeld bij smalle deuren).
- Extern bodempaneel van roestvrijstaal 1.4016 (AISI430).
- Extern achterpaneel van gegalvaniseerd staal.
- Uitstekende ruimte optimalisatie dankzij de compacte afmetingen.
- Extern achterpaneel van gegalvaniseerd staal.

Duurzaamheid



- Zonder gereedschap uitneembare ballonvormige magneetbandsluiting met drie luchtkamers voor eenvoudig schoonmaken, betere isolatie en minder energieverbruik.
- CFC en HCFC vrij, hoog ecologisch koelmiddel R290 en ecologisch isolatiegas cyclopenthaan. Koelmiddel hydrocarbon R290 voor de laagste impact op het milieu (GWP = 3), voor reductie van de opwarming en afbraak van Ozon.
- Uitgevoerd met 90 mm dikke cyclopenthaan isolatie voor het uitstekende isolerende vermogen (thermische conductiviteit: 0,020 W/m*K) en de geringe impact op het milieu (GWP=3).
- Automatische heetgas verdamping van het dooiwater.


Meegeleverde accessoires

- 2 stuks RILSAN ROOSTER 1/1GN MET GELEIDERSET voor Ecostore koel-vrieswerkbanken PNC 881109


Optionele accessoires

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • RILSAN ROOSTER 1/1GN voor koel-vrieswerkbank | PNC 881107 | ☐ |
| • GELEIDERSET 1/1GN voor Ecostore koel-vrieswerkbank | PNC 881108 | ☐ |
| • RILSAN ROOSTER 1/1GN MET GELEIDERSET voor Ecostore koel-vrieswerkbanken | PNC 881109 | ☐ |
| • KUNSTSTOF GASTRONORM BAK 1/1-65GN, transparant polycarbonaat | PNC 881110 | ☐ |
| • KUNSTSTOF GASTRONORM BAK 1/1-100GN, transparant polycarbonaat | PNC 881111 | ☐ |
| • LADENSET, 2 LADEN 1/2, voor directe belading of voor 1/1-150 GN bakken, voor Ecostore HP koelwerkbank, h 650 mm | PNC 881176 | ☐ |
| • SLOTENSET VOOR DEUREN OF LADENSETS, 1 set per Ecostore HP koel-vrieswerkbank met 3 compartimenten, h 650 mm | PNC 881246 | ☐ |
| • 4 AFSTANDHOUDERS, h 45 mm, voor wielen voor koel-vries werkbanken, totale hoogte met wielen wordt 200 mm | PNC 881277 | ☐ |

Front aanzicht

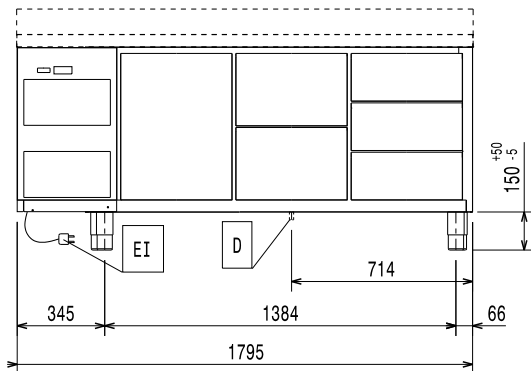


Zij aanzicht

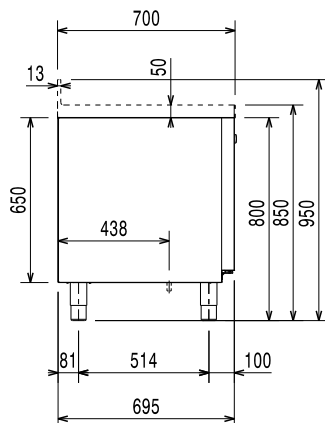

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

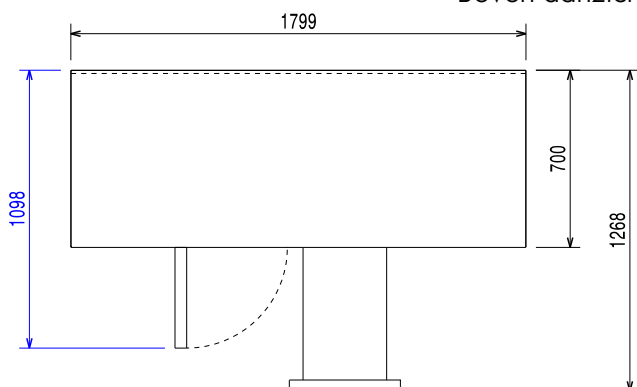

Elektra

Voltage	220-240 V/1 ph/50 Hz
Elektrisch max. vermogen	0.49 kW
Ontdooi vermogen	0.2 kW
Stekker type	CE-SCHUKO

Algemene gegevens

Bruto Inhoud	710404 (EJ3KBAAB)	440 lt
Aantal deuren		2
Aantal laden		2 1/1GN laden 1/2
Uitgevoerd met links ingebouwde koelinstallatie		
Hoogte verstelling		-5/50 mm
Netto Inhoud		215 lt
Draairichting deur		1 links en 1 rechts draaiend
Externe afmetingen, lengte		1799 mm
Externe afmetingen, breedte		700 mm
Externe afmetingen, hoogte		850 mm
Interne afmetingen, lengte		1252 mm
Interne afmetingen, breedte		560 mm
Interne afmetingen, hoogte		550 mm
Gewicht, netto		130 kg
Extern materiaal		Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304)
Intern materiaal		Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304)
Externe achterwand		Gegalvaniseerd staal
Werkblad		Roestvrijstaal

Overige gegevens

Controle type	Digitaal
Temperatuur, minimaal	-15 °C
Temperatuur, maximaal	-22 °C
Compressor vermogen	
Werking	Geventileerd
Isolatie	90 mm (Cyclopentaan)

ISO certificaat

ISO standaard	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
---------------	---

Duurzaamheid

Klimaat klasse	4
Amperage	3.3 Amps
Geluidsniveau	65.5 dBA
Koelmiddel	R290
GWP index	3
Koelvermogen	569 W
Energieklasse (conform EU wetgeving 2015/1094):	D
Jaarlijks en dagelijks energieverbruik (conform EU wetgeving 2015/1094)	2500kWh/jaar - 7kWh/24uur
Klimaatklasse (conform EU wetgeving 2015/1094)	Normale belasting (klasse 4)
EEL index (conform EU wetgeving 2015/1094):	68,76





Electrolux
PROFESSIONAL

Koel- en vrieswerkbanken
Ecostore HP vrieswerkbank, 440 lt, 2
deuren, 2 laden 1/2, vlak werkblad, R290

EU energie labels vanaf 1 Juli 2016

Het schema van Europese energie labels voor professionele koelkasten en vrieskasten is gebaseerd op de instelling vereisten van de Minimum Energy Performance standaard voor commerciële koelkasten die verkocht worden binnen de EU. Deze vereisten zijn opgesteld voor het bevorderen van energie besparing en een milieuvriendelijke benadering voor professioneel gebruik. Het schema van Europese energie labels is van toepassing voor alle fabrikanten en importeurs die producten promoten en verkopen binnen de EU en deze zijn verplicht voor Europa.

Belangrijk: alle producten die energie verbruiken boven het minimale level mogen niet meer verkocht worden binnen de EU vanaf 1 Juli 2016.

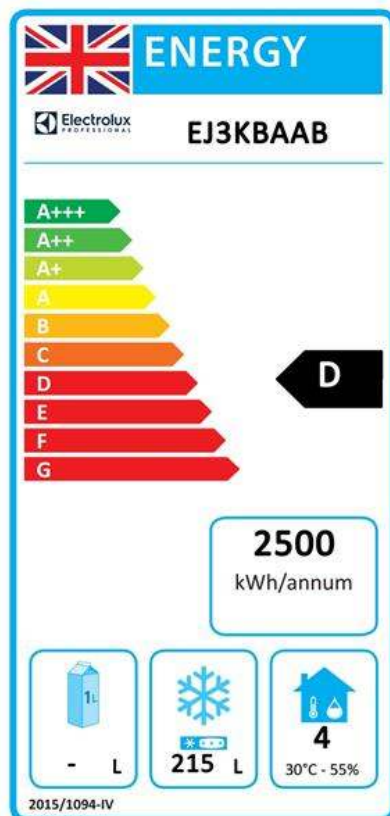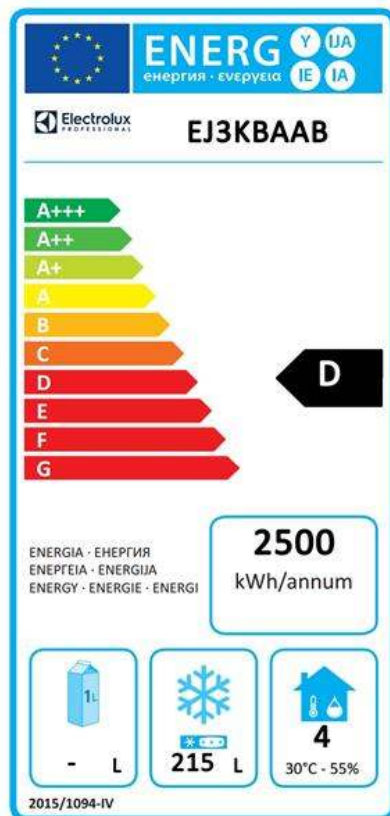

Koel- en vrieswerkbanken
Ecostore HP vrieswerkbank, 440 lt, 2 deuren, 2 laden 1/2, vlak werkblad,
R290
Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.