

**Koel- en vrieswerkbanken**  
**Ecostore HP koelwerkbank, 440 lt, 3**  
**deuren, vlak werkblad, koelaggregaat**  
**rechts, R290**

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



710415 (EJ3HDAAA)

Koelwerkbank, 3 deuren,  
vlak werkblad,  
koelaggregaat  
rechts, -2/+10°C, R290,  
230V-50-1N

## Omschrijving

### Product Nr.

Ecostore HP koelwerkbank met 3 draaideuren (1 links- en 2 rechtsdraaiend) voor 1/1 GN. Energieklasse B, klimaatklasse 5 (heavy duty). Milieuvriendelijk koelmiddel R290. Dubbelwandig en geïsoleerd met 90 mm CFK vrij polyurethaanschuim met milieuvriendelijk cyclopentaan gasinjectie. 50 mm hoog vlak werkblad van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304) met anti-druppel profiel. In- en uitwendig vervaardigd van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), uitwendige bodemplaat van roestvrijstaal 1.4016 (AISI430), uitwendige achterwand van gegalvaniseerd staal, inwendige achterwand van aluminium. Gladde panelen, inwendig met ronde hoeken. Bodemplaat uit één stuk roestvrijstaal, met afgeronde hoeken en afvoeropening met afdekplug. Uitneembare geleidersteunen met U-vormig geleiderpaar, op 15 posities om de 31 mm verstelbaar. Zelfsluitende deuren met geïntegreerde greeplijst. Ballonvormige magneetbandsluiting met 3-voudige kamer voor extra isolatie, zonder gereedschap te vervangen. Bedieningspaneel met tiptoetsen, digitaal display, elektronische thermostaat, instelling van de temperatuur, continu stand, storingssignalering. Alarmering voor te hoge of te lage temperatuur. Geventileerde luchtcirculatie, voor een egale temperatuur. Rechts ingebouwde koelinstallatie, volledig uittrekbaar voor eenvoudige bereikbaarheid. Onderhoudsvrije draadframe condensor. Gecoate verdampers en heet gas smeltwaterverdampers. Automatische of handmatige ontdooiing. Inclusief 3 rilsan roosters 1/1 GN (530x325 mm). 4 roestvrijstalen stelpoten, 145-200 mm hoog. Elektra kabel met CE-Schuko stekker.

## Uitvoering


- Digitaal bedieningspaneel waarmee de interne temperatuur gemakkelijk en precies is in te stellen.
- Instelbaar van -2 °C tot +10 °C zodat diverse levensmiddelen op de juiste temperatuur bewaard kunnen worden.
- Voldoet aan de belangrijkste internationale certificeringen en is CE gemarkeerd.
- Ladenset met 2 laden 1/2 is leverbaar als accessoire.
- Volledig automatische ontdooiing en automatische heetgas smeltwater verdamping.
- De geforceerde luchtkoeling zorgt voor een gelijkmatige temperatuur verdeling en uitstekende conservatie van de producten.
- Ladenset met 3 laden 1/3 is leverbaar als accessoire.
- Connectiviteitsklaar voor real time data toegang op aangesloten apparaten voor op afstand te regelen data (optionele accessoire nodig).
- Eenvoudige service dankzij het intuïtieve bedieningspaneel met toegang op afstand via de app.
- Geïntegreerde RS485 poort voor verbinding met een externe computer of met HACCP systemen.
- [NOT TRANSLATED]

## Constructie


- Ingebouwd koelaggregaat voor een goede werking.
- Stelpoten van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), 150 mm hoog, met kunststof binnenkant.
- Interne en externe deurpanelen, voor- en zijpanelen en 50 mm hoog afneembaar werkblad van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Achterpaneel van gegalvaniseerd staal.
- Bij het openen van de deur minder dan 90° is deze zelfsluitend en is voorzien van een deurrubber voor perfecte afsluiting.
- Hoge hygiëne normen en eenvoudige reiniging zijn gegarandeerd door de afgeronde inwendige hoeken en eenvoudig te verwijderen geleiders en roosters.

## Goedkeuring

Front aanzicht

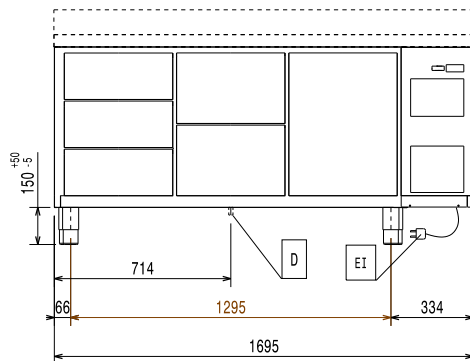


Zij aanzicht

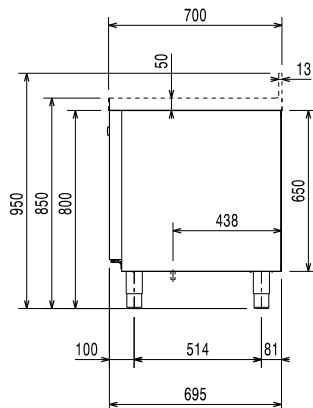

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

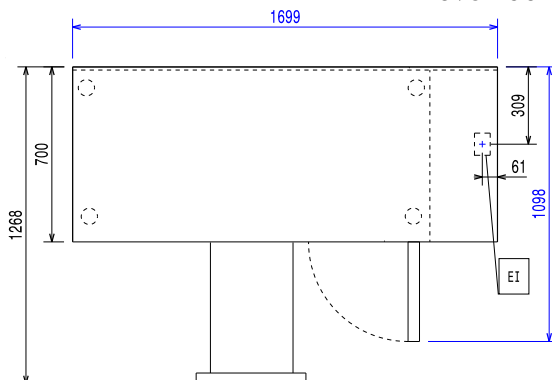

### Elektra

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Voltage                  | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Elektrisch max. vermogen | 0.22 kW              |
| Ontdooi vermogen         | 0.2 kW               |
| Stekker type             | CE-SCHUKO            |

### Algemene gegevens

|                                                  |                   |                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Bruto Inhoud                                     | 710415 (EJ3HDAAA) | 440 lt                          |
| Aantal deuren                                    |                   | 3                               |
| Uitgevoerd met rechts ingebouwde koelinstallatie |                   |                                 |
| Netto Inhoud                                     |                   | 245.4 lt                        |
| Draairichting deur                               |                   | 1 links en 2 rechts draaiend    |
| Externe afmetingen, lengte                       |                   | 1699 mm                         |
| Externe afmetingen, breedte                      |                   | 700 mm                          |
| Externe afmetingen, hoogte                       |                   | 850 mm                          |
| Interne afmetingen, lengte                       |                   | 1252 mm                         |
| Interne afmetingen, breedte                      |                   | 560 mm                          |
| Interne afmetingen, hoogte                       |                   | 510 mm                          |
| Gewicht, netto                                   |                   | 114 kg                          |
| Hoogte verstelling                               |                   | -5/50 mm                        |
| Extern materiaal                                 |                   | Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304) |
| Intern materiaal                                 |                   | Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304) |
| Externe achterwand                               |                   | Gegalvaniseerd staal            |
| Werkblad                                         |                   | Roestvrijstaal                  |

### Overige gegevens

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Controle type                        | Digitaal             |
| Min% / Max% Interne luchtvochtigheid | 40/85                |
| Temperatuur, minimaal                | -2 °C                |
| Temperatuur, maximaal                | 10 °C                |
| Compressor vermogen                  | 1/4 pk               |
| Werking                              | Geventileerd         |
| Isolatie                             | 90 mm (Cyclopentaan) |

### ISO certificaat

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| ISO standaard | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|---------------|-------------------------------------------|

### Duurzaamheid

|                                                                         |                            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Amperage                                                                | 1.6 Amps                   |
| Geluidsniveau                                                           | 48 dBA                     |
| Koelmiddel                                                              | R290                       |
| GWP index                                                               | 3                          |
| Koelvermogen                                                            | 320 W                      |
| Energieklasse (conform EU wetgeving 2015/1094):                         | B                          |
| Klimaat klasse                                                          | 5                          |
| Jaarlijks en dagelijks energieverbruik (conform EU wetgeving 2015/1094) | 605kWu/jaar - 2kWu/24uur   |
| Klimaatklasse (conform EU wetgeving 2015/1094)                          | Zware belasting (klasse 5) |
| EEL index (conform EU wetgeving 2015/1094):                             | 25,03                      |

### Meegeleverde accessoires

- 3 stuks RILSAN ROOSTER 1/1GN MET GELEIDERSET voor Ecostore koel-vrieswerkbanken PNC 881109

### Optionele accessoires

- RILSAN ROOSTER 1/1GN voor koel-vrieswerkbank PNC 881107 ☐
- GELEIDERSET 1/1GN voor Ecostore koel-vrieswerkbank PNC 881108 ☐
- RILSAN ROOSTER 1/1GN MET GELEIDERSET voor Ecostore koel-vrieswerkbanken PNC 881109 ☐
- KUNSTSTOF GASTRONORM BAK 1/1-65GN, transparant polycarbonaat PNC 881110 ☐
- KUNSTSTOF GASTRONORM BAK 1/1-100GN, transparant polycarbonaat PNC 881111 ☐
- KUNSTSTOF GASTRONORM BAK 1/1-150GN, transparant polycarbonaat PNC 881112 ☐
- LADENSET, 2 LADEN 1/2, voor directe belading of voor 1/1-150 GN bakken, voor Ecostore HP koelwerkbank, h 650 mm PNC 881176 ☐
- LADENSET, 3 LADEN 1/3, voor directe belading of voor 1/1-65 GN bakken, voor Ecostore HP koelwerkbank, h 650 mm PNC 881177 ☐
- LADENSET, 1 LADE 1/3 en 1 FLESSENLADE 2/3, voor Ecostore HP koelwerkbank, h 650 mm PNC 881178 ☐
- 4 ZWENKWIELEN, 2 GEREMD, H 100 mm, voor Ecostore HP, en HP Premium koel-vrieswerkbanken met 2 of 3 compartimenten (niet voor remote) PNC 881191 ☐
- 4 ZWENKWIELEN, 2 GEREMD, H 150 mm, voor Ecostore HP en HP Premium koel-vrieswerkbanken met 2 of 3 compartimenten (niet voor remote) PNC 881193 ☐
- SLOTENSET VOOR DEUREN OF LADENSETS, 1 set per Ecostore HP koel-vrieswerkbank met 3 compartimenten, h 650 mm PNC 881246 ☐
- 4 AFSTANDHOUDERS, h 45 mm, voor wielen voor koel-vries werkbanken, totale hoogte met wielen wordt 200 mm PNC 881277 ☐





**Electrolux**  
PROFESSIONAL

Koel- en vrieswerkbanken  
Ecostore HP koelwerkbank, 440 lt, 3 deuren,  
vlak werkblad, koelaggregaat rechts, R290

## EU energie labels vanaf 1 Juli 2016

Het schema van Europese energie labels voor professionele koelkasten en vrieskasten is gebaseerd op de instelling vereisten van de Minimum Energy Performance standaard voor commerciële koelkasten die verkocht worden binnen de EU. Deze vereisten zijn opgesteld voor het bevorderen van energie besparing en een milieuvriendelijke benadering voor professioneel gebruik. Het schema van Europese energie labels is van toepassing voor alle fabrikanten en importeurs die producten promoten en verkopen binnen de EU en deze zijn verplicht voor Europa.

Belangrijk: alle producten die energie verbruiken boven het minimale level mogen niet meer verkocht worden binnen de EU vanaf 1 Juli 2016.

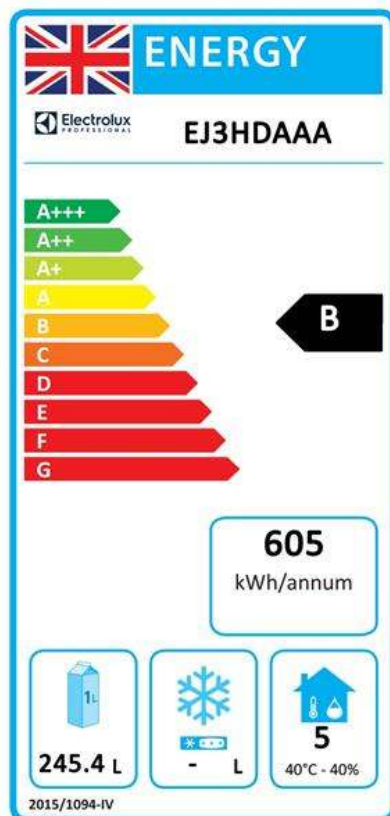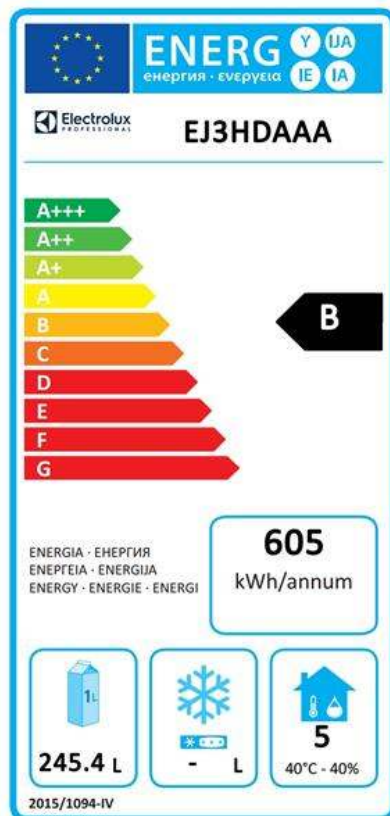

Koel- en vrieswerkbanken  
Ecostore HP koelwerkbank, 440 lt, 3 deuren, vlak werkblad,  
koelaggregaat rechts, R290  
Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.