

**Koel- en vrieswerkbanken**  
**Ecostore HP koelwerkbank, 290 lt, 2**  
**deuren, vlak werkblad, R134a, R513a,**  
**R426a, remote**

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



710430 (AJ2RRAA)

Koelwerkbank, 2 deuren,  
vlak werkblad, -2/+10°C,  
R134a, R513a, R426a,  
remote, 230V-50/60-1N

## Omschrijving

### Product Nr.

Ecostore HP koelwerkbank met 2 draaideuren (1 links- en 1 rechtsdraaiend) voor 1/1 GN. De koelwerkbank in remote uitvoering, voor aansluiting op een extern koelaggregaat. Klimaatklasse 5 (heavy duty, voor omgevingstemperatuur tot +40°C met 40% luchtvochtigheid). Koelmiddel R134a, R513a of R426a. Dubbelwandig en geïsoleerd met 90 mm CFK vrij polyurethaanschuim met milieuvriendelijk cyclopentaan gasinjectie. 50 mm hoog vlak werkblad van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304) met anti-druip profiel. In- en uitwendig vervaardigd van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), uitwendige bodemplaat van roestvrijstaal 1.4016 (AISI430), uitwendige achterwand van gegalvaniseerd staal, inwendige achterwand van aluminium. Gladde panelen in- en uitwendig, inwendig met ronde hoeken. Bodemplaat uit één stuk roestvrijstaal, met afgeronde hoeken en afvoeropening met afdekplug. Uitneembare geleidersteunen met U-vormig geleiderpaar, op 15 posities om de 31 mm in hoogte verstelbaar. Zelfsluitende deuren met geïntegreerde greeplijst. Ballonvormige magneetbandsluiting met 3-voudige kamer voor extra isolatie, zonder gereedschap te vervangen. Bedieningspaneel met tiptoetsen, digitaal display, elektronische thermostaat, instelling van de temperatuur, continu stand, storingssignalering. Alarmering voor te hoge of te lage temperatuur. Geventileerde luchtcirculatie, voor een egale temperatuur. Gecoate verdampers met automatische of handmatige ontdooiing. Inclusief 2 rilsan roosters 1/1 GN (530x325 mm). 4 roestvrijstalen stelpoten, 145-200 mm hoog. Elektra kabel met CE-Schuko stekker.

## Uitvoering


- Digitaal bedieningspaneel waarmee de interne temperatuur gemakkelijk en precies is in te stellen.
- Instelbaar van -2 °C tot +10 °C zodat diverse levensmiddelen op de juiste temperatuur bewaard kunnen worden.
- Voldoet aan de belangrijkste internationale certificeringen en is CE gemarkeerd.
- Ladenset met 2 laden 1/2 is leverbaar als accessoire.
- De geforceerde luchtkoeling zorgt voor een gelijkmatige temperatuur verdeling en uitstekende conservatie van de producten.
- Volledig automatische ontdooiing.
- Ladenset met 3 laden 1/3 is leverbaar als accessoire.
- Connectiviteitsklaar voor real time data toegang op aangesloten apparaten voor op afstand te regelen data (optionele accessoire nodig).
- Eenvoudige service dankzij het intuïtieve bedieningspaneel met toegang op afstand via de app.
- Geïntegreerde RS485 poort voor verbinding met een externe computer of met HACCP systemen.
- [NOT TRANSLATED]

## Constructie


- Aansluiting op een extern koelaggregaat.
- Stelpoten van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), 150 mm hoog, met kunststof binnenkant.
- Interne en externe deurpanelen, voor- en zijpanelen en 50 mm hoog afneembaar werkblad van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Bij het openen van de deur minder dan 90° is deze zelfsluitend en is voorzien van een deurrubber voor perfecte afsluiting.
- Achterpaneel van gegalvaniseerd staal.
- Hoge hygiëne normen en eenvoudige reiniging zijn gegarandeerd door de afgeronde inwendige hoeken en eenvoudig te verwijderen geleiders en roosters.

## Goedkeuring

Front aanzicht

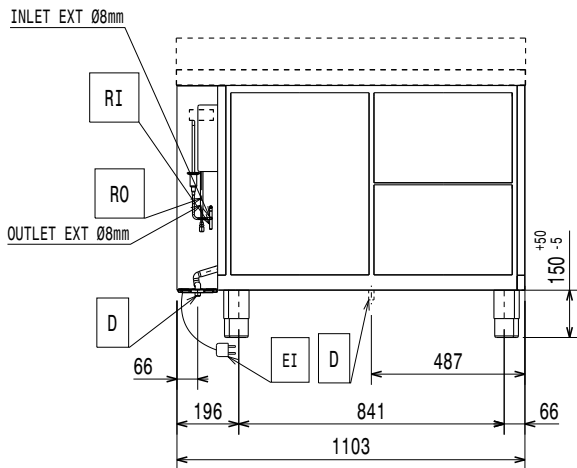


Zij aanzicht

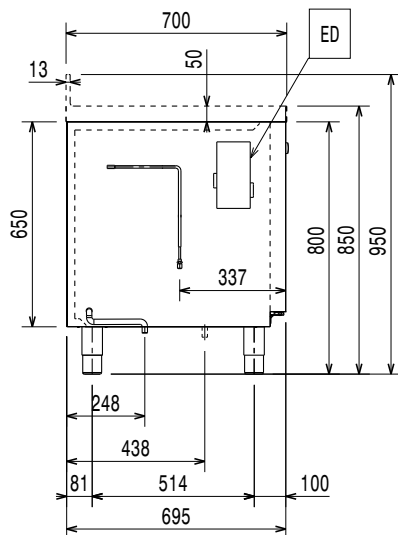

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

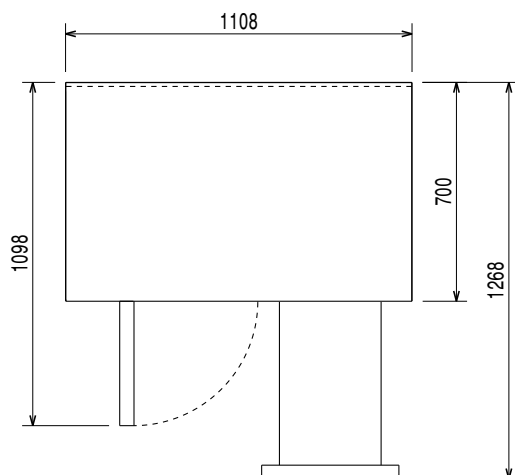

### Elektra

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Voltage                  | 220-240 V/1 ph/50/60 Hz |
| Elektrisch max. vermogen | 0.03 kW                 |
| Stekker type             | CE-SCHUKO               |

### Algemene gegevens

|                             |                  |                                 |
|-----------------------------|------------------|---------------------------------|
| Bruto Inhoud                | 710430 (AJ2RRAA) | 290 lt                          |
| Aantal deuren               |                  | 2                               |
| Netto Inhoud                |                  | 160 lt                          |
| Draairichting deur          |                  | 1 links en 1 rechts draaiend    |
| Externe afmetingen, lengte  |                  | 1103 mm                         |
| Externe afmetingen, breedte |                  | 700 mm                          |
| Externe afmetingen, hoogte  |                  | 850 mm                          |
| Interne afmetingen, lengte  |                  | 798 mm                          |
| Interne afmetingen, breedte |                  | 560 mm                          |
| Interne afmetingen, hoogte  |                  | 510 mm                          |
| Gewicht, netto              |                  | 85 kg                           |
| Hoogte verstelling          |                  | -5/50 mm                        |
| Extern materiaal            |                  | Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304) |
| Intern materiaal            |                  | Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304) |
| Externe achterwand          |                  | Gegalvaniseerd staal            |
| Werkblad                    |                  | Roestvrijstaal                  |

### Overige gegevens

|                                                                                          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| GWP index                                                                                | 1300; 573; 1508      |
| Remote uitvoering voor aansluiting op een extern aggregaat, deze is optioneel leverbaar. |                      |
| Controle type                                                                            | Digitaal             |
| Min% / Max% Interne luchtvochtigheid                                                     | 40/85                |
| Temperatuur, minimaal                                                                    | -2 °C                |
| Temperatuur, maximaal                                                                    | 10 °C                |
| Koelmiddel                                                                               | R134a; R513A; R426A  |
| Werking                                                                                  | Geventileerd         |
| Isolatie                                                                                 | 90 mm (Cyclopentaan) |
| Aanbevolen koelvermogen*                                                                 | 368 W                |
| Bij verdampings temperatuur                                                              | -10 °C               |
| Bij condensatie temperatuur                                                              | 55 °C                |
| Max. omgevings temperatuur                                                               | 32 °C                |
| Remote afvoer aansluiting                                                                | 9.5 mm               |
| Remote toevoer aansluiting                                                               | 8 mm                 |

\* Koelvermogen berekend met een leidinglengte van maximaal 15 meter (zonder bochten)

### ISO certificaat

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| ISO standaard | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|---------------|-------------------------------------------|

### Duurzaamheid

|                |          |
|----------------|----------|
| Klimaat klasse | 5        |
| Amperage       | 0.3 Amps |

### Meegeleverde accessoires

- 2 stuks RILSAN ROOSTER 1/1GN MET PNC 881109  
GELEIDERSET voor Ecostore koel-  
vrieswerkbanken

### Optionele accessoires

- SMELTWATERVERDAMPER voor remote PNC 880028 ☐  
koel-vrieswerkbanken
- REMOTE KOELAGGREGAAT, voor PNC 880231 ☐  
ecostore HP koelwerkbank en 670 liter  
Ecostore koelkast, -2/+10°C,  
luchtgekoeld, koelmiddel R134a
- RILSAN ROOSTER 1/1GN voor koel- PNC 881107 ☐  
vrieswerkbank
- GELEIDERSET 1/1GN voor Ecostore PNC 881108 ☐  
koel-vrieswerkbank
- RILSAN ROOSTER 1/1GN MET PNC 881109 ☐  
GELEIDERSET voor Ecostore koel-  
vrieswerkbanken
- KUNSTSTOF GASTRONORM BAK PNC 881110 ☐  
1/1-65GN, transparant polycarbonaat
- KUNSTSTOF GASTRONORM BAK PNC 881111 ☐  
1/1-100GN, transparant polycarbonaat
- LADENSET, 2 LADEN 1/2, voor directe PNC 881176 ☐  
belading of voor 1/1-150 GN bakken,  
voor Ecostore HP koelwerkbank, h 650  
mm
- LADENSET, 3 LADEN 1/3, voor directe PNC 881177 ☐  
belading of voor 1/1-65 GN bakken,  
voor Ecostore HP koelwerkbank, h 650  
mm
- LADENSET, 1 LADE 1/3 en 1 PNC 881178 ☐  
FLESSENLADE 2/3, voor Ecostore HP  
koelwerkbank, h 650 mm
- SLOTENSET VOOR DEUREN OF PNC 881245 ☐  
LADENSETS, 1 set per Ecostore HP  
koel-vrieswerkbank met 2  
compartimenten, h 650 mm