

Koel- en vrieswerkbanken Ecostore HP koelwerkbank - 590 lt, 4 deuren, vlak bovenblad, koelaggregaat rechts, R134a

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



710441 (EJ4RDAAAA)

Koelwerkbank, 4 deuren,
vlak bovenblad, aggregaat
rechts, -2/+10°C, 230V-50-1N

Omschrijving

Product Nr.

Ecostore HP koelwerkbank met 4 draaideuren (1 links- en 3 rechtsdraaiend) voor 1/1 GN. Energieklasse B, klimaatklasse 5 (heavy duty, voor omgevingstemperatuur tot +40°C met 40% luchtvochtigheid). Koelmiddel R134a. Dubbelwandig en geïsoleerd met 90 mm CFK vrij polyurethaanschuim met milieuvriendelijk cyclopentaan gasinjectie. 50 mm hoog vlak bovenblad van roestvrijstaal AISI304 met anti-druppel profiel. In- en uitwendig vervaardigd van roestvrijstaal AISI304, uitwendige bodemplaat van roestvrijstaal AISI430, uitwendige achterwand van gegalvaniseerd staal, inwendige achterwand van aluminium. Gladde panelen in- en uitwendig, inwendig met ronde hoeken. Bodemplaat uit één stuk roestvrijstaal, met afgeronde hoeken en afvoeropening met afdekplug. Uitneembare geleidersteunen met U-vormig geleiderpaar, op 13 posities om de 31 mm in hoogte verstelbaar. Zelfsluitende deuren met geïntegreerde greeplijst. Ballonvormige magneetbandsluiting met 3-voudige kamer voor extra isolatie, zonder gereedschap te vervangen. Bedieningspaneel met tiptoetsen, digitaal display en elektronische thermostaat. Storingssignalering met symbolen op de display. Alarmering voor te hoge of te lage temperatuur. Geventileerde luchtcirculatie, voor een egale temperatuur. Rechts ingebouwde koelinstallatie, volledig uittrekbaar voor eenvoudige bereikbaarheid. Onderhoudsvrije draadframe condensor. Gecoate verdamper en heet gas smeltwaterverdamper. Automatische of handmatige ontdooiing. Inclusief 4 rilsan roosters 1/1 GN (530x325 mm). 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten.

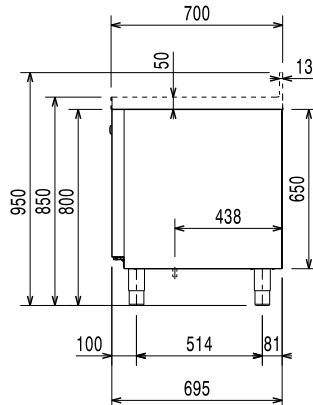
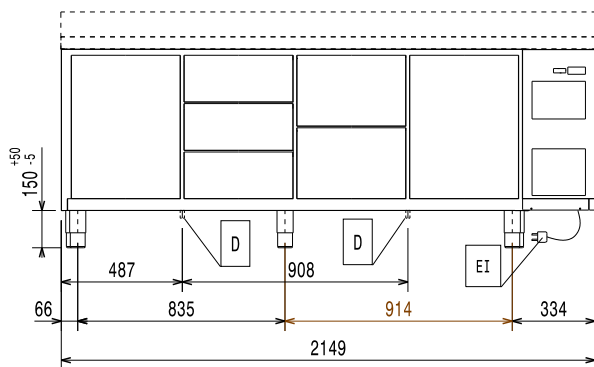
Goedkeuring:

Uitvoering

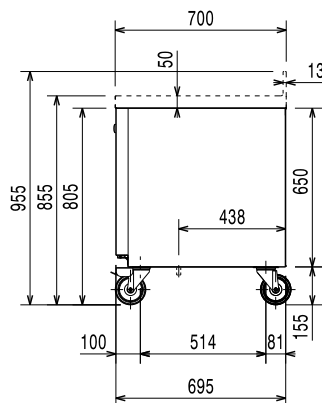
- Tropenbestendig (43°C omgevingstemperatuur).
- Digitaal bedieningspaneel waarmee de interne temperatuur gemakkelijk en precies is in te stellen.
- Instelbaar van -2 °C tot +10 °C zodat diverse levensmiddelen op de juiste temperatuur bewaard kunnen worden.
- Voldoet aan de belangrijkste internationale certificeringen en is CE gemarkeerd.
- Ladenset met 2 laden 1/2 is leverbaar als accessoire.
- Bij het openen van de deur minder dan 90° is deze zelfsluitend en is voorzien van een deurrubber voor perfecte afsluiting.
- Volledig automatische ontdooiing en automatische heetgas smeltwater verdamping.
- De geforceerde luchtkoeling zorgt voor een gelijkmatige temperatuurverdeling en uitstekende conservatie van de producten.
- Hoge hygiëne normen en eenvoudige reiniging zijn gegarandeerd door de afgeronde inwendige hoeken en eenvoudig te verwijderen geleiders en roosters.
- Volledig automatische ontdooiing.
- Ladenset met 3 laden 1/3 is leverbaar als accessoire.
- Connectiviteitsklaar: real time data toegang tot gelinkte apparaten van op afstand (optionele accessoire nodig).

Constructie

- Aansluiting op een extern koelaggregaat.
- Ingebouwd koelaggregaat voor een goede werking.
- CFC en HCFC vrij.
- 150 mm hoge stelpoten van roestvrijstaal AISI304, met kunststof interieur.
- Hoge isolerende werking door 50 mm hoge dichtheid cyclopentaan isolatie.
- Interne en externe deurpanelen, voor- en zijpanelen en 50 mm dik afneembaar bovenblad van roestvrijstaal AISI304.
- Achterpaneel van gegalvaniseerd staal.

Front aanzicht

Zij aanzicht


EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

Elektra

Voltage	710441 (EJ4RDAAAA)	220-240 V/1 ph/50 Hz
Elektrisch max. vermogen		0.29 kW
Ontdooi vermogen		0.27 kW
Amperage		2 Amps
Stekker type		CE-SCHUKO

Algemene gegevens

Bruto Inhoud	590 lt
Netto Inhoud	327.2 lt
Aantal deuren	4
Draairichting deur	1 links en 3 rechts draaiend
Uitgevoerd met rechts ingebouwde koelinstallatie	
Externe afmetingen, lengte	2153 mm
Externe afmetingen, breedte	700 mm
Externe afmetingen, hoogte	850 mm
Interne afmetingen, breedte	1706 mm
Interne afmetingen, diepte	560 mm
Interne afmetingen, hoogte	510 mm
Gewicht, netto	134 kg
Geluidsniveau	48 dBA
Hoogte verstelling	-5/50 mm

Overige gegevens

Controle type	Digitaal
Compressor vermogen	1/4 pk
Koelmiddel	R134a
GWP index	1300
Koelvermogen	358 W
Min% / Max% Interne luchtvochtigheid	40/85
Temperatuur, minimaal	-2 °C
Temperatuur, maximaal	10 °C
Werking	Geventileerd
Isolatie	90 mm (Cyclopentaan)
Klimaat klasse	5

Productinformatie (in overeenstemming met EU Wetgeving 2015/1094)

Energieklasse (conform EU wetgeving 2015/1094):	B
Jaarlijks en dagelijks energieverbruik (conform EU wetgeving 2015/1094)	916kWh/jaar - 3kWh/24uur
Klimaatklasse (conform EU wetgeving 2015/1094)	Normale belasting (klasse 4)
EEl index (conform EU wetgeving 2015/1094):	34,88

Meegeleverde accessoires

- 4 stuks RILSAN ROOSTER 1/1GN MET GELEIDERSET voor Ecostore koel-vrieswerkbanken PNC 881109

Optionele accessoires

- RILSAN ROOSTER 1/1GN voor koel-vrieswerkbank PNC 881107
- GELEIDERSET 1/1GN voor Ecostore koel-vrieswerkbank PNC 881108

- RILSAN ROOSTER 1/1GN MET GELEIDERSET voor Ecostore koel-vrieswerkbanken PNC 881109
- KUNSTSTOF GASTRONORM BAK 1/1-65GN, transparant polycarbonaat PNC 881110
- KUNSTSTOF GASTRONORM BAK 1/1-100GN, transparant polycarbonaat PNC 881111
- KUNSTSTOF GASTRONORM BAK 1/1-150GN, transparant polycarbonaat PNC 881112
- LADENSET, 2 LADEN 1/2, voor directe belading of voor 1/1-150 GN bakken, voor Ecostore HP koelwerkbank, h 650 mm PNC 881176
- LADENSET, 3 LADEN 1/3, voor directe belading of voor 1/1-65 GN bakken, voor Ecostore HP koelwerkbank, h 650 mm PNC 881177
- LADENSET, 1 LADE 1/3 en 1 FLESSENLADE 2/3, voor Ecostore HP koelwerkbank, h 650 mm PNC 881178
- 5 ZWENKWIELEN, 3 GEREMD, H 100 mm, voor Ecostore HP en HP Premium koel-vrieswerkbanken met 4 compartimenten (niet voor remote) PNC 881192
- 5 ZWENKWIELEN, 3 GEREMD, H 150 mm, voor Ecostore HP en HP Premium koel-vrieswerkbanken met 4 compartimenten (niet voor remote) PNC 881194
- SLOTENSET VOOR DEUREN OF LADENSETS, 1 set per Ecostore HP koel-vrieswerkbank met 4 compartimenten, h 650 mm PNC 881247



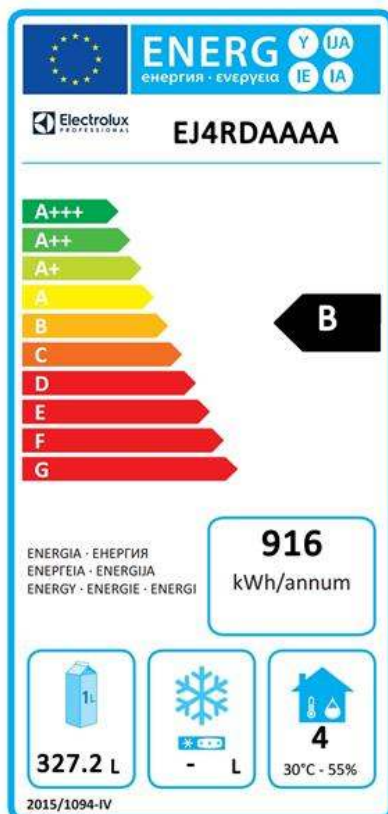
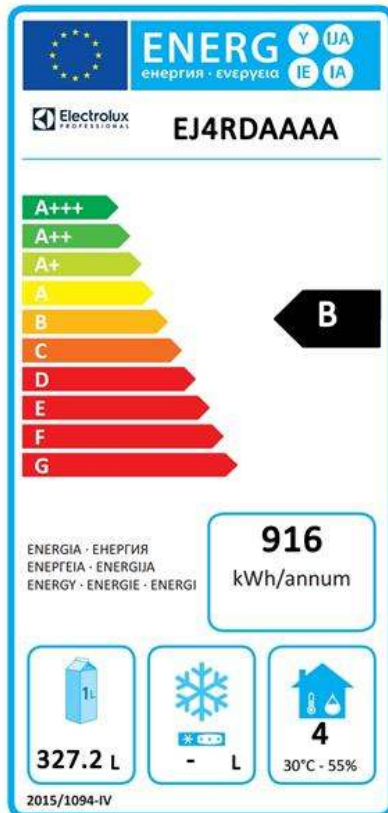
Electrolux
PROFESSIONAL

Koel- en vrieswerkbanken
Ecostore HP koelwerkbank - 590 lt, 4 deuren,
vlak bovenblad, koelaggregaat rechts, R134a

EU energie labels vanaf 1 Juli 2016

Het schema van Europese energie labels voor professionele koelkasten en vrieskasten is gebaseerd op de instelling vereisten van de Minimum Energy Performance standaard voor commerciële koelkasten die verkocht worden binnen de EU. Deze vereisten zijn opgesteld voor het bevorderen van energie besparing en een milieuvriendelijke benadering voor professioneel gebruik. Het schema van Europese energie labels is van toepassing voor alle fabrikanten en importeurs die producten promoten en verkopen binnen de EU en deze zijn verplicht voor Europa.

Belangrijk: alle producten die energie verbruiken boven het minimale level mogen niet meer verkocht worden binnen de EU vanaf 1 Juli 2016.



Koel- en vrieswerkbanken
Ecostore HP koelwerkbank - 590 lt, 4 deuren, vlak bovenblad,
koelaggregaat rechts, R134a
Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.