

## Koel- en vrieskasten

### Wijnkoelkast 170 flessen, +5/+22°C, zwart, glasdeur, R600a

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_

**720010 (WC170BKMZ)**

Wijnkoelkast, capaciteit 170 flessen (0,75 l), +5/+22°C, zwart, rechtsdraaiende rookglasdeur, koelmiddel R600a, 230v-50hz-1N

## Omschrijving

### Product Nr.

Glasdeur wijnkoelkast voor opslag van 170 flessen (0,75 l), met houten rekken, voor opslag en serveren van alle soorten wijn. Geventileerde OptiflowGentle koeling met 30 - 80% luchtvochtigheid. Temperatuur van +5°C tot +22°C, bij +38°C omgevingstemperatuur, klimaatklasse 4, energieklassen G. De kast kan zowel op één temperatuur ingesteld worden of op verschillende temperaturen onder en boven. Uitwendig zwart gespoten staalplaat, inwendig slagvast polystyreen, in donkere kleur. Dubbelwandig en geïsoleerd met 35 mm CFK vrije polyurethaanschuim met milieuvriendelijk cyclopentaan gasinjectie. De binnenzijde met ronde hoeken en naadloos ingeperste geleiders, voor eenvoudig schoonmaken. Rechtsdraaiende deur met dubbele rookglas ruit, geïntegreerde handgreep, slot en uitneembare magneetbandsluiting, de draairichting van de deur is omkeerbaar. Energiezuinige led binnenverlichting. Trilling reductie systeem voor langere houdbaarheid van de wijn. Bedieningspaneel met digitaal display en toetsen voor aan/uit, verlichting en temperatuur instelling. Aggregaat met automatische ontdooiing en smeltwaterverdamping door middel van de compressorwarmte. Compressor met variabele snelheid. Milieuvriendelijk en energiebesparend koelmiddel R600a. 6 houten wijnrekken en 1 houten display rek. Elektra kabel met CE-schuko stekker. Geplaatst op 4 stelvoeten.

## Uitvoering

- Stekkerklare aansluiting op een 230V-50hz-1A wandcontactdoos.
- Eenvoudig koelsysteem gemakkelijk bereikbaar vanaf de achterzijde van de unit.
- Aantrekkelijke presentatie vanwege de glasdeur en de verlichting.
- Donkere UV behandelde glasdeur en donkere inwendige ruimte voor bescherming van de opgeslagen wijn.
- De koelkast is uitgerust met in hoogte verstelbare houten roosters die verschillende positionering van de flessen mogelijk maken (horizontaal of verticaal).
- Het trillingdemping systeem voorkomt voortijdige veroudering van de wijn.
- Luchtcirculatie binnen de kast zorgt voor een ideaal niveau van luchtvochtigheid voor kurken en etiketten.
- Kristalwitte LED binnenverlichting.
- De juiste werking wordt gegarandeerd tot een omgevingstemperatuur van 38°C.
- Uitgevoerd met akoestische en visuele alarmering.
- Capaciteit tot 170 flessen van 0,75 liter (Bordeaux flessen).
- De unit kan ingesteld worden als een koelkast met één enkele zone, waarbij zowel bovenin als onderin dezelfde temperatuur wordt gekozen. Of als een multi temperatuur koelkast waarbij verschillende wijnsoorten op hun ideale serveertemperatuur bewaart kunnen worden.

## Constructie

- Alle modellen in deze serie zijn afgewerkt met hoogwaardige materialen voor een hoge duurzaamheid.
- Digitaal LED temperatuur display.
- Deur met veiligheidsslot en omkeerbare draairichting.


## Duurzaamheid

- Ecologisch koelmiddel R600a, CFC en HCFC vrij.
- Compressor met variabele snelheid voor een betere werking, lager energie verbruik en lager geluidsniveau.


## Goedkeuring



Front aanzicht

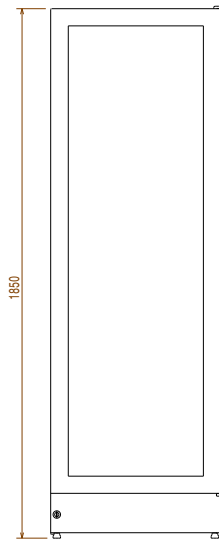


Zij aanzicht

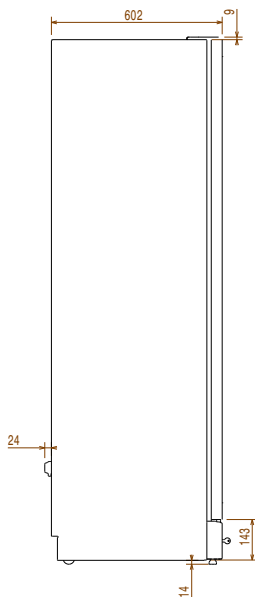

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht


**Elektra**

<b>Voltage</b>	720010 (WC170BKMZ)	220-240 V/1N ph/50 Hz
<b>Elektrisch max. vermogen</b>		0.2 kW
<b>Stekker type</b>		CE-SCHUKO

**Algemene gegevens**

<b>Netto Inhoud</b>	368 lt
<b>Draairichting deur</b>	Rechts draaiend
<b>Externe afmetingen, lengte</b>	595 mm
<b>Externe afmetingen, breedte</b>	595 mm
<b>Externe afmetingen, diepte met geopende deur</b>	1180 mm
<b>Externe afmetingen, hoogte</b>	1850 mm
<b>Interne afmetingen, lengte</b>	504 mm
<b>Interne afmetingen, breedte</b>	455 mm
<b>Interne afmetingen, hoogte</b>	1700 mm
<b>Gewicht, netto</b>	83 kg
<b>Aantal en type meegeleverde roosters</b>	6+1 -
<b>Extern materiaal</b>	Zwart gespoten staal
<b>Intern materiaal</b>	Stootvast Polystyreen
<b>Extern deurmateriaal</b>	Glasdeur

**Overige gegevens**

<b>Controle type</b>	Digitaal
<b>Temperatuur, minimaal</b>	5 °C
<b>Temperatuur, maximaal</b>	22 °C
<b>Isolatie</b>	35 mm (Cyclopentaan)

**Duurzaamheid**

<b>Amperage</b>	1.4 Amps
<b>Energieklasse (conform EU wetgeving 2015/1094):</b>	G
<b>Jaarlijks en dagelijks energieverbruik (conform EU wetgeving 2015/1094)</b>	173kWh/jaar - kWh/24uur
<b>Klimaatklasse (conform EU wetgeving 2015/1094)</b>	Normale belasting (klasse 4)
<b>EEl index (conform EU wetgeving 2015/1094):</b>	171
<b>Geluidsniveau</b>	39 dBA
<b>Koelmiddel</b>	R600a
<b>GWP index</b>	3
<b>Koelvermogen</b>	69 W
<b>Klimaat klasse</b>	ST

**Meegeleverde accessoires**

- 1 stuks HOUTEN DISPLAY REK voor 170 flessen wijnkoelkast PNC 880551
- 6 stuks HOUTEN REK voor 170 flessen wijnkoelkast PNC 880554
- 1 stuks KOOLSTOF FILTER voor 170 en 300 flessen wijnkoelkast PNC 880561

**Optionele accessoires**

- HOUTEN REK voor 170 flessen wijnkoelkast PNC 880554

### EU energie labels vanaf 1 Juli 2016

Het schema van Europese energie labels voor professionele koelkasten en vrieskasten is gebaseerd op de instelling vereisten van de Minimum Energy Performance standaard voor commerciële koelkasten die verkocht worden binnen de EU. Deze vereisten zijn opgesteld voor het bevorderen van energie besparing en een milieuvriendelijke benadering voor professioneel gebruik. Het schema van Europese energie labels is van toepassing voor alle fabrikanten en importeurs die producten promoten en verkopen binnen de EU en deze zijn verplicht voor Europa.

**Belangrijk:** alle producten die energie verbruiken boven het minimale level mogen niet meer verkocht worden binnen de EU vanaf 1 Juli 2016.

